



内折たたみ - 吊上げ式のたたみ方

(組立時は逆手順にしてください。)


フタ付のみ




1




2



3



4



フタ付は予めフタを後方に折りたたみます。


ハンドルをすべて抜き、ゲートを手前に開きます。

左右の側壁を少し引き上げながら後壁の方にたたみます。

ゲートをたたみます。

後壁をたたんで完了です。

- 使用上のご注意
- 安全のため必ずお守りください。
- ・移動、吊上げ、積み重ねに際してはゲートを上下とも閉めてください。また、下段ゲートは荷物の出し入れ時も閉めたままにしてください。
 - ・キャスター付は積み重ね時、最大積載量が250kgになります。
 - ・キャスター付を積み重ねるときは、あらかじめ上に載せるパレットのキャスターのストッパーをすべて解除し、自在車の向きを固定車に合わせてください。（下のパレットに干渉することがあります。）
 - ・キャスター付の移動は必ず人力で速度4km/h以下で行ってください。（車両等での牽引はできません。）
 - ・キャスター付を移動しないときは、ストッパーをかけてください。ストッパーは簡易的なものですので傾斜地では利用できません。また、経年変化等により劣化しますので使用前に点検してください。
 - ・吊上げはフックまたはシャックルをオレンジ色の〇部に4点掛けしてください。（2点吊りは絶対にしないでください。）※吊上げ式以外は吊作業ができません。
 - ・吊りワイヤ／チェーンは2m以上のものを使用し、吊り角度60°以下で吊り上げてください。

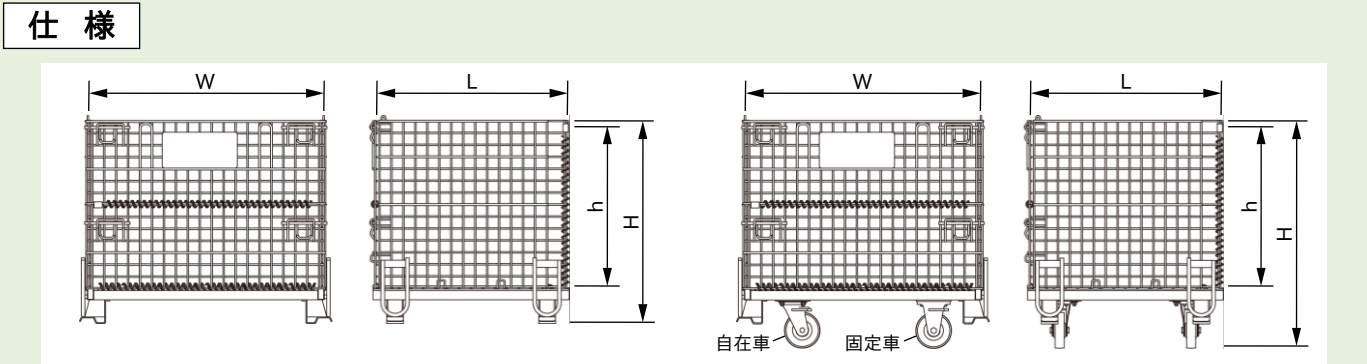

名 称	型 式	呼び寸法 W×L×H×h	メッシュピッチ	最大積載量 kg	最大積み重ね段数	質量 kg	価 格	JANコード
L型	PM-L	1,200×1,000× 890× 730	50×50	2,000	4	12	80	4990870 552005
L型キャスター付	PM-LC	1,200×1,000× 993× 730*		500	2	6	92	4990870 552012
S型	PM-S	1,000× 800× 840× 680		1,500	4	12	60	4990870 550001
S型キャスター付	PM-SC	1,000× 800× 943× 680*		500	2	6	71	4990870 550018
吊上げ式 L型	PM-LP	1,200×1,000× 900× 720		900	4	12	87	4990870 557000
L型キャスター付	PM- LPC	1,200×1,000×1,003× 720*		500	2	6	100	4990870 557017
L型フタ付	PM- LPT2	1,200×1,000× 900× 720		900	4	10	107	4990870 557031
L型フタ付キャスター付	PM- LPT2C	1,200×1,000×1,003× 720		500	—	6	120	4990870 557024
S型	PM-SP	1,000× 810× 850× 670		900	4	12	68	4990870 556003
S型キャスター付	PM- SPC	1,000× 810× 953× 670*		500	2	6	80	4990870 556010
S型フタ付	PM- SPT2	1,000× 810× 850× 670		900	4	10	84	4990870 556034
S型フタ付キャスター付	PM- SPT2C	1,000× 810× 953× 670		500	—	6	96	4990870 556027
750型キャスター付	PM-750PCu	1,050× 700× 850× 570*	100×50	500	2	6	72	4990870 558007
B型	PM-B	1,860×1,300×1,240×1,080		300	2	6	125	4990870 555006

* キャスター付は積み重ね時、上段のキャスターが入るため有効深さhは100mm程浅くなります。
※納期がかかりますので予めお問い合わせください。

中国製

日本国内専用 Use only in Japan

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 I2001

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401
TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231
http://www.ito123.com

総合カタログはフリーFAX ☎0120-18-1231 へご連絡ください。

販売店

one-two-three®

I23

かご型パレット シリーズ
(メッシュパレット)



one-two-three®

リフトのフォークが楽に入ります。



保管に便利な
積み重ねブラケット付

たたんだパレットは安定した状態
で積み重ねて保管できます。



耐久性に優れたドブメッキ仕上

特注サイズも承ります。

L 型
S 型



※写真はS型

積み重ね
ブラケット

■ 標準サイズのパレット

L型キャスター付
S型キャスター付



※写真はL型

■ キャスター：φ150、ストッパー付

■ 積載時も積み重ねられます。

B 型



■ バリウエイの保管に最適。平積みで5×4×6=120個入ります。

※注水状態で保管しないでください。

製品、部品や資材の保管、運搬に

吊上げ式 L型
吊上げ式 S型



※写真はS型

■ 標準サイズの吊上げ式
■ 内折たたみ（次ページ参照）

吊上げ式 L型キャスター付
吊上げ式 S型キャスター付



※写真はS型

■ キャスター：φ150、ストッパー付
■ 積載時も積み重ねられます。
■ 内折たたみ（次ページ参照）

吊上げ式 L型フタ付
吊上げ式 S型フタ付



※写真はS型

■ 2つ折りフタ付
■ 内折たたみ（次ページ参照）
■ 積載時もフタを閉めたまま積み重ねられます。

吊上げ式 L型フタ付キャスター付
吊上げ式 S型フタ付キャスター付



※写真はS型

■ キャスター：φ150、ストッパー付
■ 2つ折りフタ付
■ 内折たたみ（次ページ参照）
※ 積載時は積み重ねられません。

吊上げ式 750型キャスター付



■ 間口800mmの工事用エレベーター対応
■ 積載時も積み重ねられます。
■ 床にゴム跡が付かないウレタンキャスター（φ150、ストッパー付）
■ 内折たたみ（次ページ参照）