


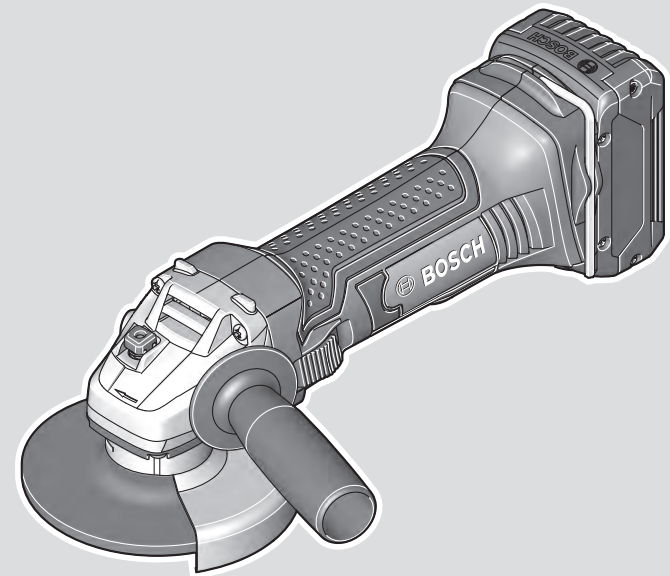

ボッシュ株式会社 電動工具事業部

ホームページ : <http://www.bosch.co.jp>

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

コールセンターフリーダイヤル

 **0120-345-762**

(土・日・祝日を除く、午前 9 : 00 ~ 午後 6 : 00)

* 携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161
をご利用ください。コールセンターフリーダイヤルのご利
用はできませんのでご了承ください。



1 619 P11 953

1 619 P11 953 (15.01)

バッテリーディスクグラインダー GWS 18V-LIN 型 GWS 18V-LIH 型



取扱説明書

このたびは、弊社バッテリーディスクグラインダーをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、この『取扱説明書』を大切に保管してください。わからないことが起きたときは、必ず読み返してください。
- 充電については、『充電器の取扱説明書』を併せてお読みください。

- 本取扱説明書に記載されている、日本仕様の能力・型番などは、外国語の印刷物とは異なる場合があります。
- 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
- 製品のカatalog請求、その他ご不明な点がございましたら、お買い求めになった販売店または弊社までお問い合わせください。



目次

●安全上のご注意

警告表示の区分	2
バッテリー工具全般についての注意事項	2
バッテリーディスクグラインダーについての注意事項	9

●リサイクルのために

使用済みバッテリーのリサイクルにご協力ください	13
-------------------------	----

●本製品について

各部の名称	14
用途	16
仕様	16
標準付属品	17

●使い方

バッテリーを準備する	18
作業前の準備をする	20
作業する	31
ギアハウジングの角度を調節する	36

●困ったときは

故障かな？と思ったら	37
修理を依頼するときは	38

●お手入れと保管

クリーニング	39
保管	39

ご安全
上の
注意の

のリ
サイ
クル
に
た
め
に

つ本
製
い
品
てに

使
い
方

困
っ
た
と
き
は

保
お
手
入
れ
と
管
と

安全上のご注意

- ◆ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください。
- ◆ ご使用前に、この『安全上のご注意』すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ◆ お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ◆ 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告表示の区分

ご使用上の注意事項は  危険、 警告、 注意 に区分していますが、それぞれ次の意味を表わします。



危険

- ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容のご注意。



警告

- ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。



注意

- ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

バッテリー工具全般についての注意事項

ここでは、バッテリー工具全般の『安全上のご注意』についてご説明します。今回お買い求めいただいたバッテリーディスクグラインダーには、当てはまらない項目も含まれています。



危険

ご安全上の注意

1. 専用のバッテリー以外を使用しないでください。

- ◆ この取扱説明書に記載されているバッテリー以外は充電しないでください。
- ◆ 改造したバッテリー（分解して、セルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む）を使用しないでください。

工具本体の性能や安全性を損なう恐れがあり、けがや故障、発煙、発火などの原因になります。

2. バッテリーを火中に投入したり、加熱したりしないでください。




3. バッテリーにくぎを刺したり、衝撃を与えたりしないでください。

4. バッテリーを分解したり、改造したりしないでください。

5. バッテリーの端子間を短絡させないでください。

- ◆ バッテリーを金属と一緒に工具箱やくぎ袋などに保管しないでください。



6. バッテリーを火のそばや炎天下などの高温の場所で充電・使用・保管しないでください。

発熱・発火・破裂の恐れがあります。

7. 専用の充電器以外では、充電しないでください。

- ◆ 他の充電器でバッテリーを充電しないでください。

バッテリーの液漏れや発熱、破裂の恐れがあります。



警 告

1. 正しく充電してください。


- ◆ この充電器は、定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機では、使用しないでください。
- ◆ 温度が 0℃未満、または温度が 45℃以上ではバッテリーを充電しないでください。
- ◆ バッテリーは、換気の良い場所で充電してください。充電中、バッテリーや充電器を布などで覆わないでください。
- ◆ 充電器を使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

2. 感電に注意してください。

- ◆ ぬれた手で電源プラグに触れないでください。

3. 作業場の周囲状況も考慮してください。

- ◆ バッテリー工具、充電器、バッテリーは、雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。
- ◆ 作業場は十分に明るくしてください。
- ◆ 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。



4. 保護めがねを使用してください。


- ◆ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

5. 防音保護具を着用してください。

- ◆ 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。

6. 加工するものをしっかりと固定してください。

- ◆ 加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手でバッテリー工具を使用できます。



7. 次の場合は、バッテリー工具のスイッチを切り、バッテリーを本体から抜いてください。

- ◆ 使用しない、または修理する場合。
- ◆ 刃物、ビットなどの付属品を交換する場合。
- ◆ その他危険が予想される場合。



8. 不意な始動は避けてください。

- ◆ スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ◆ バッテリーを差し込む前にスイッチが切れていることを確認してください。

9. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

- ◆ この取扱説明書、およびボッシュ電動工具カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。

10. バッテリーの液が目に入ったら直ちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。

11. 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。

12. ご使用済みの電池パックは、一般家庭ゴミとして棄てないでください。

棄てられた電池パックが、ゴミ収集車内などで破壊されてショートし、発火・発煙の原因になる恐れがあります。



注 意

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。

ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。



2. 子供を近づけないでください。

- ◆ 作業者以外、バッテリー工具や充電器のコードに触れさせないでください。
- ◆ 作業者以外、作業場へ近づけないでください。

3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。

- ◆ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。
- ◆ バッテリー工具やバッテリーを、温度が 50℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。

4. 無理して使用しないでください。

- ◆ 安全に能率よく作業するために、バッテリー工具の能力に合った速さで作業してください。
- ◆ モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。

5. 作業に合ったバッテリー工具を使用してください。

- ◆ 小形のバッテリー工具やアタッチメントは、大形のバッテリー工具で行う作業には使用しないでください。
- ◆ 指定された用途以外に使用しないでください。

6. きちんとした服装で作業してください。

- ◆ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
- ◆ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
- ◆ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。




7. バッテリー工具は、注意深く手入れをしてください。

- ◆ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ◆ 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ◆ 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。
- ◆ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ◆ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。

8. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。

- ◆ コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
- ◆ コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
- ◆ コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。



9. 無理な姿勢で作業をしないでください。

- ◆ 常に足元をしっかりとせ、バランスを保つようにしてください。



10. 調節キーやレンチなどは、必ず取り外してください。

- ◆ スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取り外されていることを確認してください。

11. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- ◆ 屋外で充電する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。


12. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- ◆ バッテリー工具を使用する場合は、取り扱い方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- ◆ 常識を働かせてください。
- ◆ 疲れている場合は、使用しないでください。



13. 損傷した部品がないか点検してください。

- ◆ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ◆ 可動部分の位置調整、および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼすすべての個所に異常がないか確認してください。
- ◆ 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落したり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。
- ◆ 損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。
取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。
- ◆ スイッチで始動、および停止操作のできないバッテリー工具は、使用しないでください。



14. バッテリー工具の修理は、専門店で依頼してください。

- ◆ サービスマン以外の方はバッテリー工具、充電器、バッテリーを分解したり、修理・改造は行わないでください。
- ◆ バッテリー工具が熱くなったり、異常に気付いたときは、点検・修理に出してください。
- ◆ この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ◆ 修理は、必ずお買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターにお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

バッテリーディスクグラインダーについての注意事項

バッテリー工具全般の『安全上のご注意』について、前項ではご説明しました。ここでは、バッテリーディスクグラインダーをお使いになるうえで、さらに守っていただきたい注意事項についてご説明します。

ご安全上の注意



警告

1. 使用するバッテリーは、取扱説明書に指定してあるものを装着してください。
 - ◆ 指定外のバッテリーを装着すると、バッテリーディスクグラインダー本体に支障をきたすばかりでなく、発煙・発火の原因になります。
2. 保護カバーを必ず取り付けて使用してください。
 - ◆ 工具類（砥石など）が破損したとき、けがの原因になります。
3. 使用するオフセット砥石は、最高使用周速度72m/s以上の正規の砥石を取り付け、正しい使用面で研削してください。側面や上面では研削しないでください。
 - ◆ 正規以外の砥石を使用したり、また側面や上面で研削すると、砥石が破壊し、けがの原因になります。
4. 砥石にヒビ、割れがないことを確認してから使用してください。
 - ◆ 異常があると、砥石が破壊し、けがの原因になります。
5. 使用中は、本体を確実に保持してください。特に始動時は注意してください。
 - ◆ 確実に保持していないと、振り回されたりし、けがの原因になります。
6. 水、研削液などは使用しないでください。
 - ◆ 本機は乾式用のため、砥石の破壊によるけがや感電の恐れがあります。
7. 本体を上向きにしたり、万力などで固定して使用しないでください。
 - ◆ 砥石やダイヤモンドホイールが破壊したとき、けがの原因になります。

8. 切断砥石以外の砥石での切断作業はしないでください。

◆ 切断砥石以外の砥石使用は、けがの原因になります。

9. 切断砥石を使用する場合は、切断砥石用の保護カバーを取り付けてください。

◆ 切断砥石が破壊したとき、けがの原因になります。

10. 研削砥石や切断砥石を使用する際、研削火花を吸じんしないでください。

◆ 吸じんホースやクリーナーが引火し、火災の原因になります。

11. 使用中は、工具類（砥石など）や切りくずなどに手や顔などを近づけないでください。

◆ けがの原因になります。

12. 研削粉は火花となって飛散するので、引火しやすいもの、傷付きやすいものは安全な場所に遠ざけてください。また、研削火花を直接手足などに当てないようにしてください。

◆ 火災ややけどの原因になります。

13. 本体を作動させたまま床などに放置しないでください。

14. 使用中、機械の調子が悪かったり、異常音がしたときは直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターに点検・修理を依頼してください。

◆ そのまま使用していると、けがの原因になります。

15. 誤って落としたり、ぶつけたときは、工具類（砥石など）や本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。

◆ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

16. **〔事業者の方へ〕 砥石の交換・試運転は、法・規則で定める特別教育を受けた人に行わせてください。**

関連法令 労働安全衛生法 第 59 条
労働安全衛生規則 第 36 条
労働安全特別教育規程 第 1 条、第 2 条

17. **使用する砥石は穴径15mmφのものを使用してください。**

◆ 穴径が合っていないと、砥石が外れたりし、けがの原因になります。

18. **加工材料は確実に固定してください。**

◆ 確実に固定されていないと、けがの原因になります。

19. **作業をする個所に、電線管や水道管、ガス管など埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。**

◆ 埋設物があると、砥石などが触れたときに感電したり、漏電やガス漏れが発生したりして、事故の原因になります。

20. **ジグザグに切断したり、本体をこじったりしないでください。**

◆ 強い反発力が生じたりし、けがの原因になります。



注 意

1. 工具類（砥石など）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。

◆ 確実でないと、外れたりし、けがの原因になります。

2. 新しい砥石を取り付け、はじめてスイッチを入れるときは、回転面から一時身体を避けてください。

◆ 砥石が破壊したとき、けがの原因になります。

3. 試運転を励行してください。

試運転時間

砥石交換のとき…3分間以上

作業開始のとき…1分間以上

◆ 試運転せずに作業を開始すると、思わぬけがの原因になります。

4. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。

◆ 材料や機体などを落としたときなど、事故の原因になります。

5. 取扱説明書に記載されている用途以外の刃物（丸のこ刃、チップソーなど）での切断作業はしないでください。


リサイクルのために

使用済みバッテリーのリサイクルにご協力ください

ボッシュは一般社団法人JBRCに加盟し、使用済みバッテリー・工具用バッテリーのリサイクルを推進しております。恐れ入りますが使用済みのバッテリーは、ボッシュ電動工具取扱店、ボッシュ電動工具サービスセンター、またはJBRCリサイクル協力店へお持ちくださいますようお願いいたします。



【<http://www.jbrc.com>】



Li-ion



のリ
サイ
クル
た
め
に




この電動工具は、リチウムイオンバッテリーを使用しています。リチウムイオンバッテリーは、リサイクル可能な貴重な資源です。使用済みバッテリーのリサイクル活動にご協力くださいますよう、お願いいたします。

ご使用済みのリチウムイオンバッテリーは、電動工具本体から取り外し、ショート防止のためバッテリー端子部に絶縁テープを貼ってお出してください。

本製品について

各部の名称

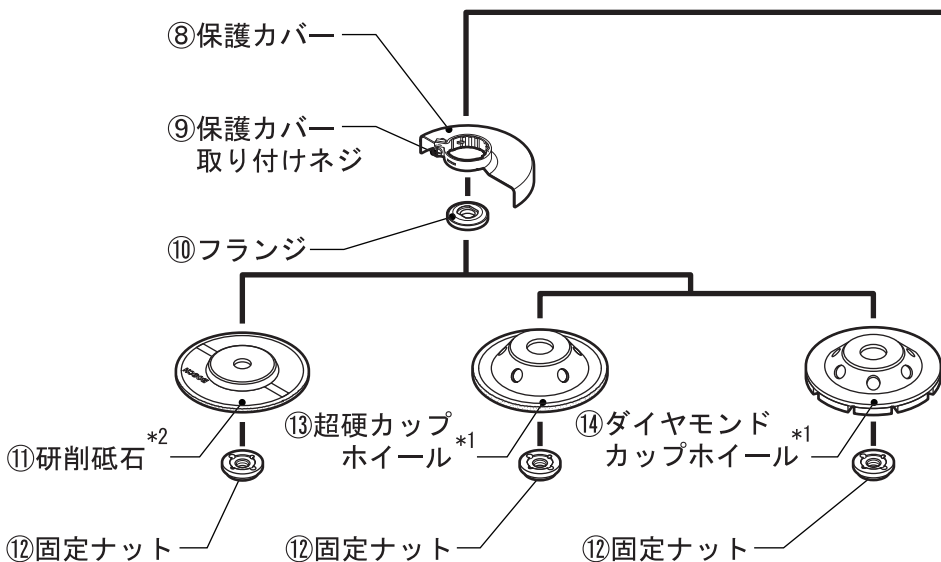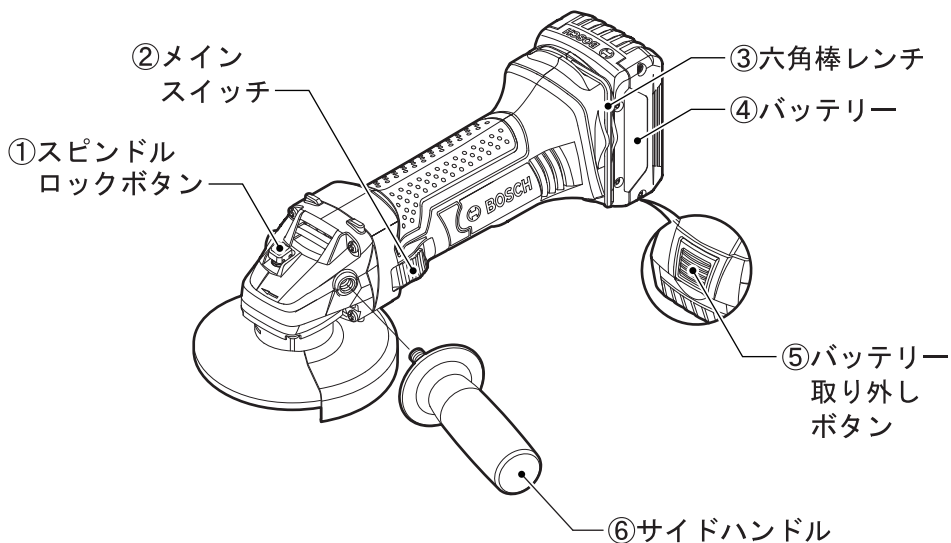

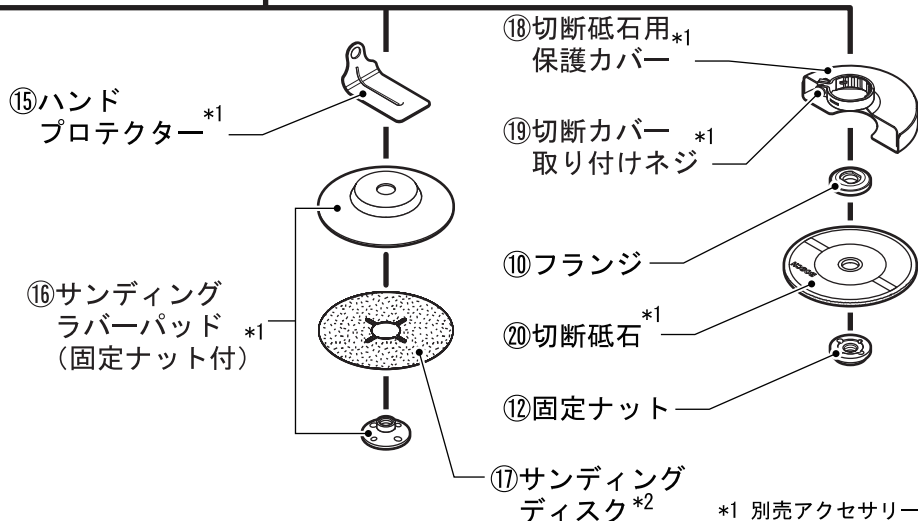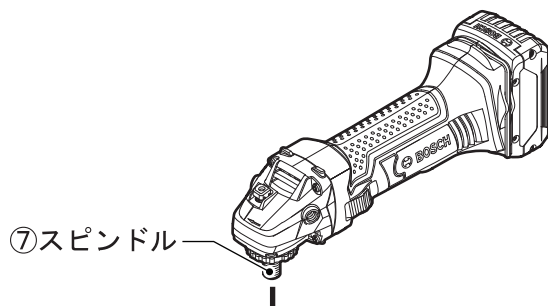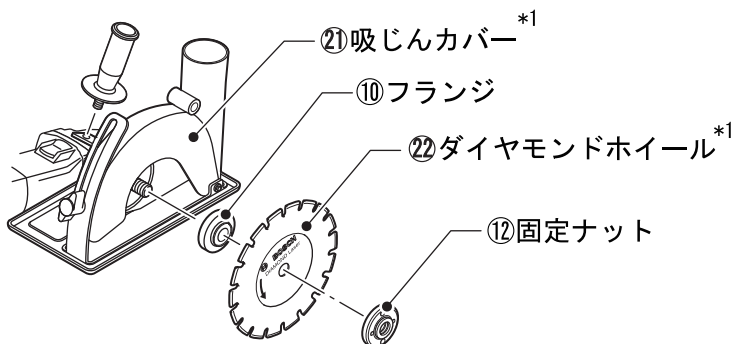

*1 別売アクセサリー

*2 市販品

用 途

適切な先端工具を使用することで、以下の用途に使用できます。

- ◆ 各種研磨・研削（金属類、樹脂類など）
- ◆ 鉄などのバリ取りおよび仕上げ
- ◆ 塗装面の下地仕上げ、さび落とし、塗装落とし
- ◆ 金属類の切断（全ネジなど）
- ◆ タイル、コンクリートなどの溝入れ


仕 様

本 体


型 番	GWS 18V-LIN	GWS 18V-LIH
定格電圧	DC 18 V	
回転数（無負荷時）	10000 min ⁻¹ （回転／分）	
使用砥石径	φ100 mm	
スピンドルネジ径	M10	
砥石取り付け穴径	φ15 mm	
質 量	2.3 kg（バッテリーを含む）	
原産国	中国	

リチウムイオンバッテリー

電 圧	18 V
容 量	5.0 Ah




リチウムイオンバッテリー
18V 5.0Ah
(GWS 18V-LIN のみ)




充電器
(GWS 18V-LIN のみ)



サイドハンドル



保護カバー



ピンスパナ




フランジ



固定ナット



六角棒レンチ



キャリングケース
(GWS 18V-LIN のみ)

つ本
製
い
品
てに

使い方




注意

◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、「メインスイッチ②」が“切”になっていることを確認してください。

バッテリーを準備する


● 取り外す

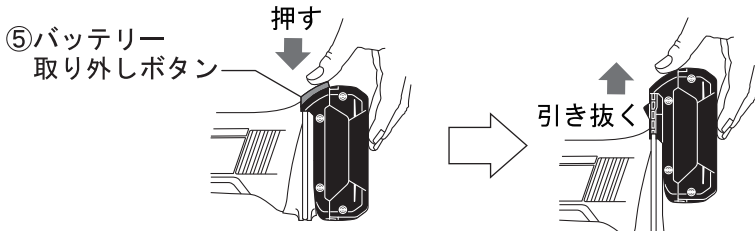

「バッテリー取り外しボタン⑤」を押しながら、バッテリー④を上方へ引き抜きます。

● 点検する

- バッテリーは弊社指定のものか？
- バッテリーから液漏れが発生していないか？
- バッテリー端子が傷んでいたり、汚れていたりしていないか？
- バッテリーは十分に充電されていて、消耗していないか？



● 充電する




警告

- ◆ 破損防止のため、弊社指定の充電器を使って、バッテリー④を充電してください。
- ◆ バッテリー④が熱くなっているときは、冷ましてから充電してください。

☞ 充電しても極端に作業時間が短い場合は、バッテリー④が消耗しています。バッテリー④を交換してください。

1. 充電器の電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
2. 充電器にバッテリー④を差し込みます。
充電が始まります。
(『充電器の取扱説明書』参照)
3. 充電が終わったら、バッテリー④を充電器から抜きます。
4. 充電器の電源プラグを電源コンセントから抜きます。



使
い
方

● 保護カバーを取り付ける・取り外す



警告

- ◆ 取り付け、交換、調整などを行うときは、危険防止のため必ずバッテリーを取り外してください。
- ◆ 保護カバーは、安全のため必ず取り付けてください。

作業の種類により、保護カバーを付け替えてください。


研削砥石を使用する・・・・・・・・・・保護カバー⑧

切断砥石を使用する・・・・・・・・・・切断砥石用保護カバー⑱（別売）

ダイヤモンドホイールを使用する・・吸じんカバー⑳（別売）

取り付け

1. 六角棒レンチ③（標準付属品）で保護カバー取り付けネジ⑨を緩めて取り外し、保護カバー⑧の取り付け部を開きます。
2. 保護カバー⑧の凸部を、本体凹部に合わせてはめ込みます。
3. 保護カバー⑧を、作業者に火花が飛ばない位置に調整します。
4. 保護カバー⑧に保護カバー取り付けネジ⑨を取り付け、六角棒レンチ③（標準付属品）でネジを締めて保護カバー⑧を固定します。
5. 保護カバー⑧が完全に固定されているか確認します。

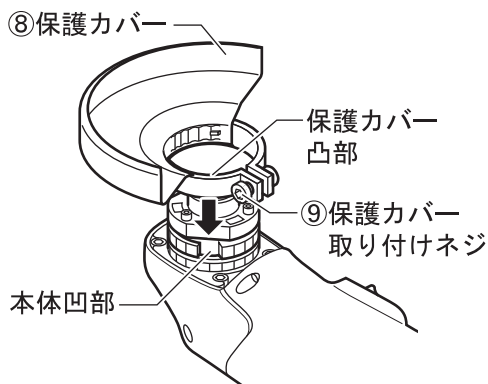


取り外し

1. 六角棒レンチ③（標準付属品）で保護カバー取り付けネジ⑨を緩めて取り外し、保護カバー⑧の取り付け部を開きます。
2. 保護カバー⑧の凸部を、本体凹部に合わせて取り外します。
3. 取り外した保護カバー取り付けネジ⑨を、保護カバー⑧に取り付けます。

● サイドハンドル⑥を取り付ける・取り外す

-  **注意** ◆ サイドハンドル⑥は必ず取り付け、両手で作業してください。

サイドハンドル⑥は、左右2方向に取り付けが可能です。サイドハンドル⑥を右方向（時計方向）に回すとネジが締まり、左方向（反時計方向）に回すと緩みます。作業内容に応じて最も作業しやすい位置に取り付けてください。

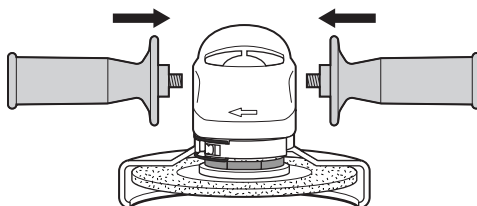

使
い
方

● 先端工具を取り付ける・取り外す

-  **警告** ◆ けがの発生を防ぐため、先端工具を取り付けたり取り外したりするときは、バッテリー④をバッテリーディスクグラインダー本体から、取り外してください。
-  **注意** ◆ 先端工具を取り付けたり取り外したりするときは、手など身体を傷つけないように十分注意してください。
- ◆ 先端工具は、弊社指定のものを使用してください。
 - ◆ スピンドルと先端工具は常にきれいにしておいてください。

- 先端工具は本機の最高回転数（仕様参照）に適したものをご使用ください。

研削砥石（市販品）


取り付け

1. 保護カバー⑧が取り付けられているか確認します。

2. 「スピンドルロックボタン①」を押しながら、スパナ（標準付属品）で固定ナット⑫を緩めて取り外します。

 スピンドル⑦には「スピンドルロックボタン①」がかみ合う位置があります。「スピンドルロックボタン①」を押しながら固定ナット⑫を回し、スピンドル⑦が確実にロックする位置を探してください。スピンドル⑦がロックする位置では「スピンドルロックボタン①」が一段深く押し込めます。

 スピンドル⑦がロックされていないと、固定ナット⑫は緩めることができません。

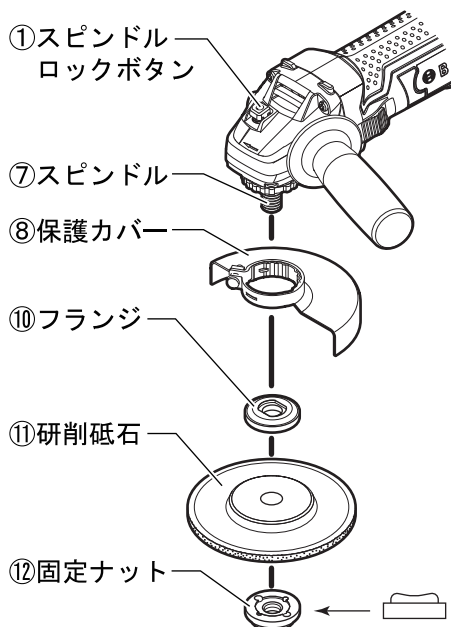

3. スピンドル⑦にフランジ⑩の凹がかみ合うようにはめ込まれているか確認します。


4. 研削砥石⑪の内径を、フランジ⑩の凸に合わせてはめ込みます。

5. 固定ナット⑫の凸を本体側（砥石側）に向け、スピンドル⑦にねじ込みます。

6. 「スピンドルロックボタン①」を押しながら、スパナで固定ナット⑫を締めます。

 スピンドル⑦がロックされていないと、固定ナット⑫は締め付けることができません。

7. 「スピンドルロックボタン①」を放します。
8. 研削砥石⑪が確実に取り付けられているか確認します。
研削砥石⑪を手で逆回転方向(本体の矢印と逆方向)に回し、緩みやガタがなければ取り付け完了です。
 研削砥石⑪を手で回転させるときは、手などを傷つけないよう、十分に注意してください。



9. 研削砥石⑪が保護カバー⑧の内部に接触していないことを確認します。

取り外し

1. 「スピンドルロックボタン①」を押しながら、スパナ(標準付属品)で固定ナット⑫を緩めて取り外します。
 スピンドル⑦には「スピンドルロックボタン①」がかみ合う位置があります。「スピンドルロックボタン①」を押しながら固定ナット⑫を回し、スピンドル⑦が確実にロックする位置を探してください。スピンドル⑦がロックする位置では「スピンドルロックボタン①」が一段深く押し込めます。
 スピンドル⑦がロックされていないと、固定ナット⑫は緩めることができません。
2. 研削砥石⑪を取り外します。
3. 固定ナット⑫の凸を本体側に向け、スピンドル⑦にねじ込みます。

切断砥石（市販品）

取り付け

1. 切断砥石用保護カバー⑮（別売）が取り付けられているか確認します。

他の保護カバーが取り付けられているときは、切断砥石用保護カバー⑮に交換してください。

2. 「スピンドルロックボタン①」を押しながら、スパナ（標準付属品）で固定ナット⑫を緩めて取り外します。


3. スピンドル⑦にフランジ⑩の凹部がかみ合うようにはめ込まれているか確認します。

4. 切断砥石⑮（市販品）の内径を、フランジ⑩の凸部に合わせてはめ込みます。

5. 固定ナット⑫の凹を本体側（砥石側）に向け、スピンドル⑦にねじ込みます。

6. 「スピンドルロックボタン①」を押しながら、スパナで固定ナット⑫を締めます。

7. 「スピンドルロックボタン①」を放します。

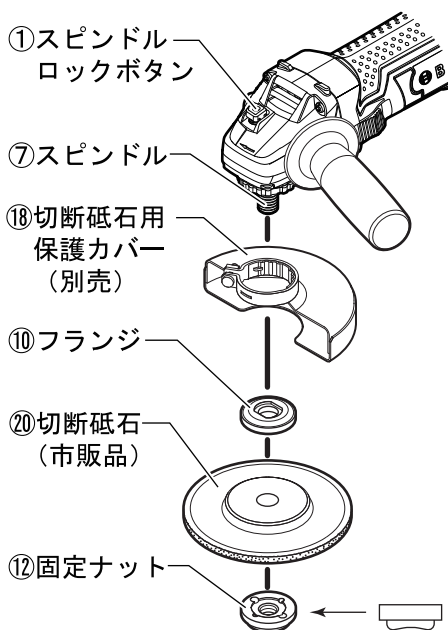

8. 切断砥石⑳が確実に取り付けられているか確認します。
切断砥石⑳を手で逆回転方向（本体の矢印と逆方向）に回し、緩みやガタがなければ取り付け完了です。
 切断砥石⑳を手で回転させるときは、手などを傷つけないよう、十分に注意してください。
9. 切断砥石⑳が切断砥石用保護カバー㉑の内部に接触していないことを確認します。


取り外し

1. 「スピンドルロックボタン①」を押しながら、スパナ（標準付属品）で固定ナット㉒を緩めて取り外します。
2. 切断砥石⑳を取り外します。
3. 固定ナット㉒の凸を本体側に向け、スピンドル⑦にねじ込みます。

サンディングディスク（市販品）

取り付け

1. 保護カバーが取り付けられていないことを確認します。取り付けられているときは、外してください。
2. サイドハンドル⑥を取り外します。
3. ハンドプロテクター⑮（別売）をサイドハンドル⑥で本体に取り付けます。
ハンドプロテクター⑮とサイドハンドル⑥は、左右どちらにも取り付け可能です。
4. 「スピンドルロックボタン①」を押しながら、スパナ（標準付属品）で固定ナット⑫を緩めて取り外します。
5. フランジ⑩を取り外します。
6. スピンドル⑦にサンディングラバーパッド⑯（別売）とサンディングディスク⑰（市販品）をはめ込みます。
7. サンディングラバーパッド用固定ナット⑯（サンディングラバーパッド⑯のセット品）の凸を本体側（サンディングラバーパッド側）に向け、スピンドル⑦にねじ込みます。
8. 「スピンドルロックボタン①」を押しながら、スパナでサンディングラバーパッド用固定ナット⑯を締めます。

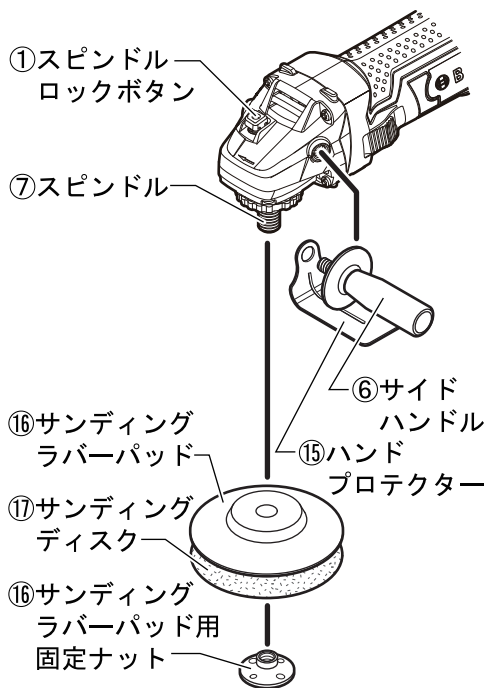

9. サンディンググラバーパッド⑩とサンディングディスク⑪が確実に取り付けられているか確認します。
- サンディングディスク⑪を手で逆回転方向（本体の矢印と逆方向）に回し、緩みやガタがなければ取り付け完了です。
-  サンディングディスク⑪を手で回転させるときは、手などを傷つけないよう、十分に注意してください。


取り外し

1. 「スピンドルロックボタン①」を押しながら、スパナでサンディンググラバーパッド用固定ナット⑩を緩めて取り外します。
2. サンディンググラバーパッド⑩とサンディングディスク⑪を取り外します。
3. スピンドル⑦にフランジ⑩をはめ込みます。
4. 固定ナット⑫の凸を本体側に向け、スピンドル⑦にねじ込みます。

ダイヤモンドホイール（別売）


ここでは、吸じんカバー⑳を装着してダイヤモンドホイール㉒を使用する場合の取り付け・取り外し手順を記載しています。

保護カバー⑧を装着して使用する場合は、22 ページ「研削砥石」の取り付け・取り外しを参照してください。

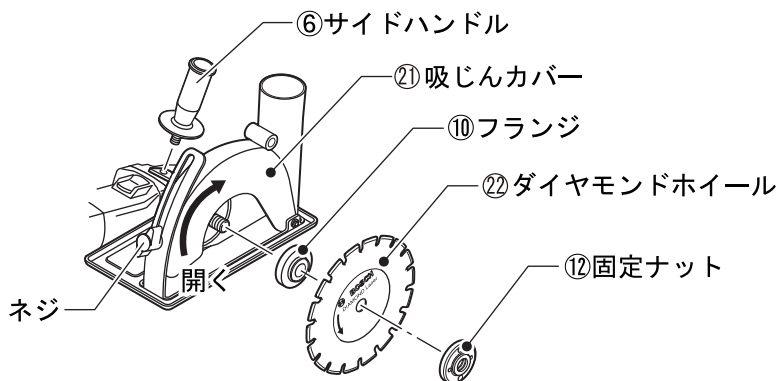

取り付け

1. 保護カバー⑧や先端工具を取り外します。
(20 ページ「保護カバー⑧を取り付ける・取り外す」、21 ページ「先端工具を取り付ける・取り外す」参照)
2. サイドハンドル⑥を取り外します。
3. 吸じんカバー㉑の凸部を、本体スピンドルカラーの凹部に合わせて、はめ込みます。
4. 吸じんカバー㉑のサイドハンドル取り付け穴と、本体のサイドハンドル取り付け穴の位置を合わせ、サイドハンドル⑥を取り付けます。
5. 吸じんカバー㉑が本体に確実に取り付けられているか確認します。

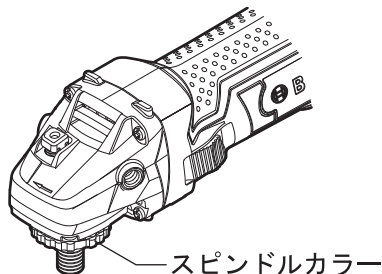

6. スピンドル⑦にフランジ⑩の凹部がかみ合うように、フランジ⑩をはめ込みます。
ダイヤモンドホイール②の取り付け穴径が 20mm の場合は、フランジ⑩を研削砥石の取り付けとは逆の向きで（うら返して）取り付けてください。
7. ダイヤモンドホイール②を、スピンドル⑦にはめ込みます。
 ダイヤモンドホイールの回転方向に注意してください。
 本体の矢印とダイヤモンドホイール②の矢印の向きが同じ方向になるようにはめ込んでください。
8. 固定ナット⑫の凹を本体側（ダイヤモンドホイール側）に向け、スピンドル⑦にねじ込みます。
9. 「スピンドルロックボタン①」を押しながら、スパナで固定ナット⑫を締めます。
10. 「スピンドルロックボタン①」を放します。
11. ダイヤモンドホイール②が確実に取り付けられているか、確認します。
ダイヤモンドホイール②を手で逆回転方向（本体の矢印と逆方向）に回し、緩みやガタがなければ取り付け完了です。
 ダイヤモンドホイール②を手で回転させるときは、手などを傷つけないよう、十分に注意してください。
12. ダイヤモンドホイール②が吸じんカバー⑪の内部に接触していないことを確認します。


取り外し

1. 「スピンドルロックボタン①」を押しながら、スパナ（標準付属品）で固定ナット⑫を緩めて外します。
2. 「スピンドルロックボタン①」を放します。
3. ダイヤモンドホイール⑳を取り外します。
4. フランジ⑩を取り外します。
5. サイドハンドル⑥を取り外します。
6. 吸じんカバー㉑を取り外します。
7. 本体に、サイドハンドル⑥を取り付けます。
8. スピンドル⑦にフランジ⑩の凹部がかみ合うように、フランジ⑩をはめ込みます。
9. 固定ナット⑫の凸を本体側に向け、スピンドル⑦にねじ込みます。



警告

- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、バッテリー④を取り付ける前に、「メインスイッチ②」が“切”になっていることを確認してください。



注意

- ◆ 必ず試運転作業を行い、砥石にヒビ割れがないことを確認してください。（労働安全衛生規則第 118 条）

※試運転時間

- ・ 砥石交換時 3 分以上
- ・ 作業開始時 1 分以上
- ◆ 加工物は、万力やクランプなどを利用して、しっかりと固定してください。
- ◆ 作業中は、回転が停止するような強い力で過負荷を与えないでください。
- ◆ 作業する前には、必ず先端工具を点検してください。ヒビ割れ、欠け、曲がりがある場合は、使用しないでください。
- ◆ 本機は乾式でのみご使用ください。

使
い
方

研磨・研削作業




警告

- ◆ 保護カバーを取り付けて作業を行ってください。
- ◆ 研削火花を吸じんしないでください。

1 本体にバッテリー④を取り付ける

バッテリー④を、本体のバッテリー差し込み口に“カチッ”“カチッ”と2回音がするまで押し込みます。



注意

- ◆ バッテリーは二重ロックになっています。
- ◆ 不意の脱落を防ぐため、確実に固定されているか確認してください。

2 「メインスイッチ②」を“入”にする

入：スイッチを本体の先端方向にスライドさせ、スイッチの先端を押し込みます。スイッチは固定され、連続運転します。




切：スイッチの後方を押します。スイッチが後方に戻り、停止します。

- ☞ 「メインスイッチ②」は、研削砥石⑪が加工材等に当たらない位置で“入”にしてください。
- ☞ 作業は、回転が完全に上昇してから開始してください。

3 研削作業をする

使
い
方

効率の良い研削作業をするには、砥石の全面を使用するのではなく、 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 傾け、外周部分で行います。火花が一番多く出る状態が最適です。

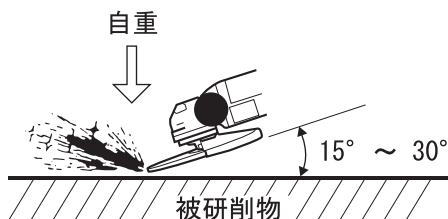

- ☞ 押し付ける力は、グラインダー本体の重さだけで充分ですので、無理に押し付けしないでください。過度に荷重をかけると研削能力が低下するうえに、仕上げもきたなくなります。また、モーターの故障の原因にもなりますので注意してください。
- ☞ 新しい研削砥石⑪の場合は、砥石の角が取れるまで、後方に引いて使用してください。前方に押し使用すると、加工材に食い込むことがあります。

タイル、コンクリートなどの溝入れ（ダイヤモンドホイール使用）



警告

- ◆ 吸じんカバー（別売）を使用し、吸じんしながら作業を行ってください。
- ◆ ダイヤモンドホイールの矢印と、本体先端部の矢印を同じ方向に合わせて使用してください。
- ◆ モーター焼損の原因となりますので、1回の切り込み量は20mm以下にしてください。
- ◆ 水、研削液などは使用しないでください。




注意


- ◆ 作業環境をクリーンに保ち、作業者の健康を守るため、吸じんカバーを使用して吸じんシステムと接続し、粉じんを吸入してください。
- ◆ 作業中は防じんマスクを着用してください。

1 本体にバッテリー④を取り付ける

バッテリー④を、本体のバッテリー差し込み口に“カチッ”“カチッ”と2回音がするまで押し込みます。



使
い
方



注意

- ◆ バッテリーは二重ロックになっています。
- ◆ 不意の脱落を防ぐため、確実に固定されているか確認してください。

2 「メインスイッチ②」を“入”にする

入：スイッチを本体の先端方向にスライドさせ、スイッチの先端を押し込みます。スイッチは固定され、連続運転します。




切：スイッチの後方を押します。スイッチが後方に戻り、停止します。

 吸じんカバー②①のベースの先端を切断材料の上に乗せ、ダイヤモンドホイール②②が材料に触れない位置で「メインスイッチ②」を入れてください。


3 溝入れ作業をする

本体をしっかりと保持し、ダイヤモンドホイール②の回転が上昇したら、ゆっくりとまっすぐ前方へ押し進めてください。決して無理をせず、切り終えるまで同じペースで行ってください。

- ☞ 吸じんカバー②は、カバーの前方から吸じんを行います。本機を材料に対して垂直に接地し、適切なスピードで前方に押し進めて作業を行ってください。



金属類の切断（切断砥石使用）





警告

- ◆ 水、切削液などは使用しないでください。
- ◆ 必ず切断砥石用の保護カバー（別売）を取り付けて作業を行ってください。
- ◆ 切断砥石以外の砥石での切断作業はしないでください。
- ◆ 切断火花を吸じんしないでください。

1 本体にバッテリー④を取り付ける

バッテリー④を、本体のバッテリー差し込み口に“カチッ”“カチッ”と2回音がするまで押し込みます。



注意

- ◆ バッテリーは二重ロックになっています。
- ◆ 不意の脱落を防ぐため、確実に固定されているか確認してください。

使
い
方

2 「メインスイッチ②」を“入”にする

入：スイッチを本体の先端方向にスライドさせ、スイッチの先端を押し込みます。スイッチは固定され、連続運転します。




切：スイッチの後方を押します。スイッチが後方に戻り、停止します。

 切断砥石⑩が切断材料に触れない位置で「メインスイッチ②」を入れてください。

3 切断作業をする

本体をしっかりと保持し、切断砥石⑩の回転が上昇したら、ゆっくりとまっすぐ前方へ押し進めてください。決して無理をせず、切り終わるまで同じペースで行ってください。



ギアハウジングの角度を調節する



警告

◆ 危険防止のため、必ずバッテリー④を本体から取り外してください。

ギアハウジングの角度を調節することにより、どのような作業状態でも使いやすく、安全なポジションが得られます。


ギアハウジングは、90° ずつ 4 方向に向きを換えて固定できます。

1. 砥石、保護カバーなどを外します。

2. ギアハウジングを固定しているネジ（4 本）を緩めて外します。

3. ギアハウジングを任意の方向に回します。

☞ ギアハウジングを本体から抜き取らないように注意してください。

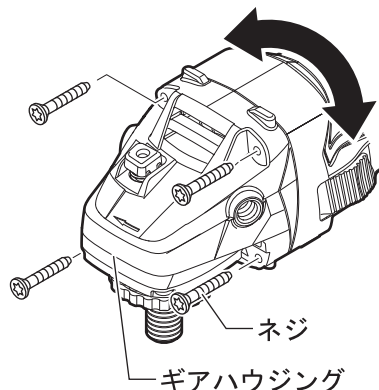

4. ネジ（4 本）を取り付けて締め、ギアハウジング⑤を固定します。

困ったときは

故障かな？と思ったら

- ① 『取扱説明書』を読み直し、使い方に誤りがないか確かめます。
- ② 次の代表的な症状が当てはまるかどうか確かめます。

症 状	原 因	対 処
作動しない	バッテリー④が消耗している	バッテリー④を充電するか交換する
充電してもフル充電しない。または、フル充電しても作業時間が短い	バッテリー④が購入直後か、長時間使用していない バッテリー④の寿命が尽きた	バッテリー④を充電する バッテリー④を交換する

- ◆ 『故障かな？と思ったら』を読んでもご不明な点があるときは、お買い求めの販売店または弊社コールセンターフリーダイヤルまでお尋ねください。
- ◆ 修理を依頼されるときは、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターにご相談ください。
- ◆ この製品は厳重な品質管理体制の下に製造されています。万一、本取扱説明書に書かれたとおり正しくお使いいただいたにもかかわらず、不具合（消耗部品を除きます）が発生した場合は、お買い求めの販売店または、ボッシュ電動工具サービスセンターまでご連絡ください。
弊社で現品を点検・調査のうえ、対処させていただきます。お客様のご使用状況によって、修理費用を申し受ける場合があります。あらかじめご了承ください。

コールセンターフリーダイヤル ☎ 0120-345-762

土・日・祝日を除く、午前9:00～午後6:00

※携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161 をご利用ください。

コールセンターフリーダイヤルのご利用はできませんのでご了承ください。

ボッシュ株式会社ホームページ <http://www.bosch.co.jp>

ボッシュ電動工具サービスセンター

〒360-0107 埼玉県熊谷市千代 39

TEL 048-536-7171 FAX 048-536-7176

ボッシュ電動工具サービスセンター西日本

〒811-0104 福岡県糟屋郡新宮町の野 741-1

TEL 092-963-3486 FAX 092-963-3407

お手入れと保管



警告

◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、バッテリーをディスクグラインダー本体から取り外して、お手入れしてください。


クリーニング

● 通風口などに付いたゴミ、ホコリを吹き飛ばす

 本体に切り粉やホコリがたまると故障の原因になります。

● 乾いた、柔らかい布で本体の汚れをふき取る

 変色の原因になるベンジンなど、溶剤を使わないでください。




● モーターを無負荷運転させる

保管

● ディスクグラインダーを使った後は、バッテリー④を取り外し、きちんと保管する

- 先端工具類（砥石など）は、本体から取り外しておく。
- 子供の手が届くところ、または錠が掛からないところに置かない。
- 風雨にさらされたり、湿度の高いところに置かない。
- 直射日光が当たったり、車中など高温になるところに置かない。特に、50℃以上になるところに置かない。
- ガソリンなど、引火性が高いものの近くに置かない。
- ショートを防ぐため、バッテリー端子に絶縁テープを貼ってください。



保
お
手
入
れ
と
管

MEMO

[illegible]