

<特長>


- 柔軟性、復元性に優れています。
- 軽量で緩衝性、弾力性に優れています。
- 撥水性、防湿性、にも優れています。
- 無毒で高い耐薬品性を保持しています。
- 優れた断熱性があり、保温・保冷材にもご使用頂けます。

<用途>


- 土木建築用目地材
 - ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材
 - 弱电製品・精密機械の包装緩衝材
 - 食品・薬品関連のガラス瓶などのパッキング材
 - 水産用ロープ・注連縄用芯材
 - 各種浮力材
- など幅広く対応可能

■接着面の剥離を防止！シーラントの形状を保持！


施工時

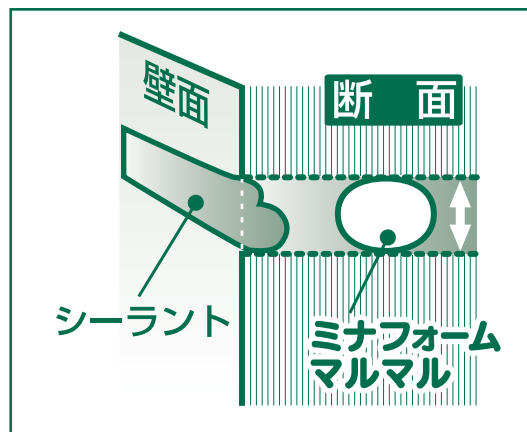

目地幅が広がった時

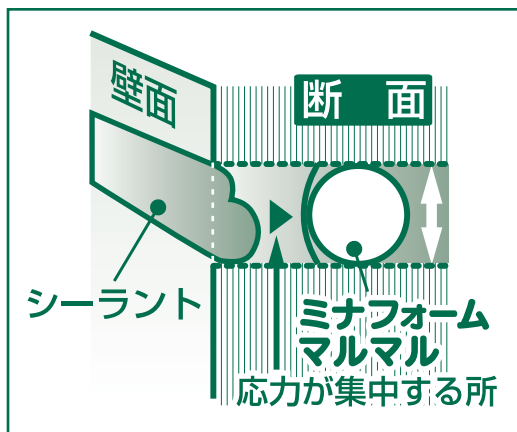

目地幅が狭くなった時

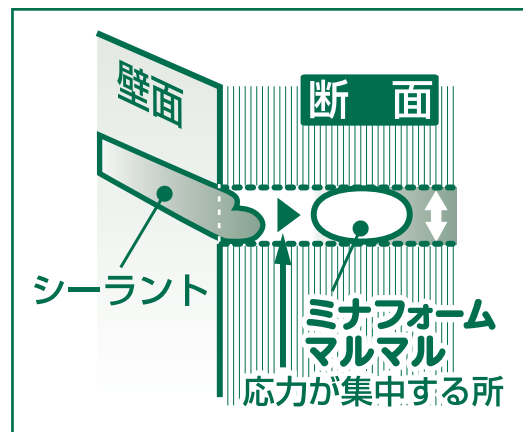

加えて、高い緩衝性能を有する本製品は様々な場面で
「緩衝材」「パッキング材」としてもご使用頂けます。