



特長

- ハンドルが可変スライダーなので90度まで曲げたら可変レバーの角度を切り替えて残り90度を曲げることで楽に180度曲げ加工ができます。



用途

- 軟質銅管、軟粘質アルミ管などをきれいに曲げ加工できます。

仕様


- 可変スライダーは2段階に切り替え式
- 曲 げ 角 度：0～180°

使用方法

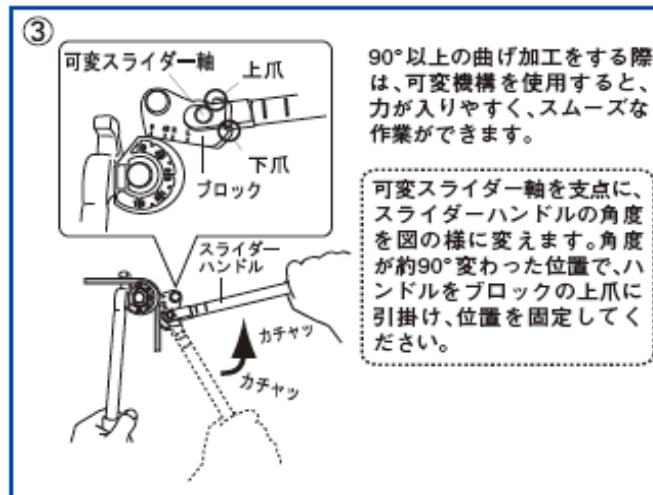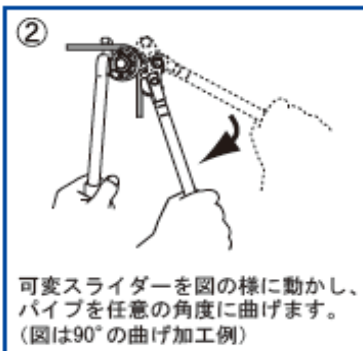

材質

- ハンドル：S15C
- マンドリル：アルミダイキャスト

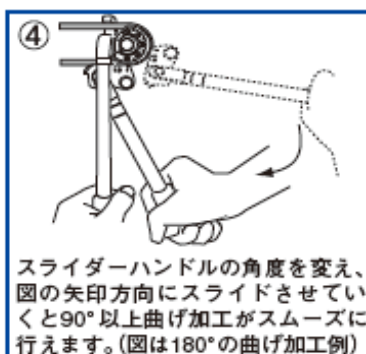

⚠ 使用上のご注意

- 適応していないサイズ・材質の管には使用しないでください。
管または、チューブベンダー本体が破損する恐れがあります。
- 肉厚の極端に薄い管、または硬い管には使用しないでください。
管の極端な扁平や破損、またはチューブベンダー本体が破損する
恐れがあります。
- 改造はしないでください。チューブベンダー本体の強度が低下、
または破損してケガをする恐れがあります。
- 本来の用途以外での使用はしないでください。



総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

<http://www.orange-book.com/>

MADE IN TAIWAN

