


|        |             |        |                          |
|--------|-------------|--------|--------------------------|
| 図<br>番 | 100435-2008 | 図<br>名 | JISすきまゲージリーフ<br>100B0.35 |
|--------|-------------|--------|--------------------------|

( 単位:mm )

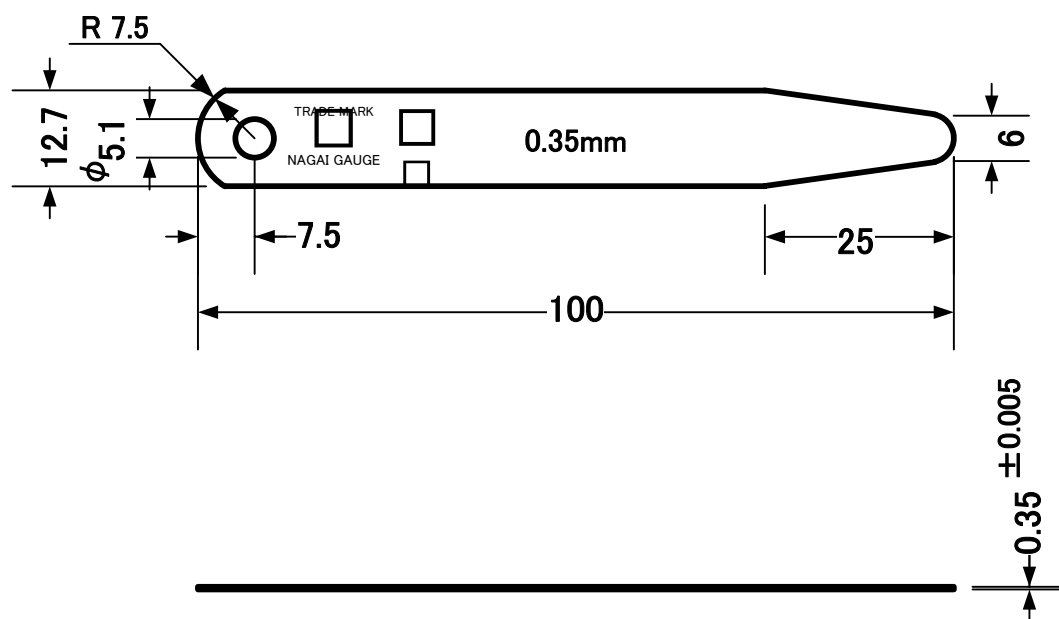

注:リーフ単体の場合は、リーフ裏面に認証番号・製造番号を表示する。  
尚、厚さの表示・各マーク・各番号・記号の大きさ・形状・表示位置は  
実際の製品とは多少異なります。

|        |     |        |            |        |            |        |  |        |  |       |     |                    |                              |
|--------|-----|--------|------------|--------|------------|--------|--|--------|--|-------|-----|--------------------|------------------------------|
| 縮<br>尺 | 1/1 | 設<br>計 | S.Nagai    | 製<br>図 | S.Nagai    | 検<br>図 |  | 承<br>認 |  | SK 85 |     | 焼入れ焼戻し<br>Hv 400以上 | 幅方向に対する<br>ソリの許容差<br>0.003以内 |
|        |     |        | 2009/02/25 |        | 2009/02/25 |        |  |        |  | 材 質   | 数 量 | 処 理                | そ の 他                        |