

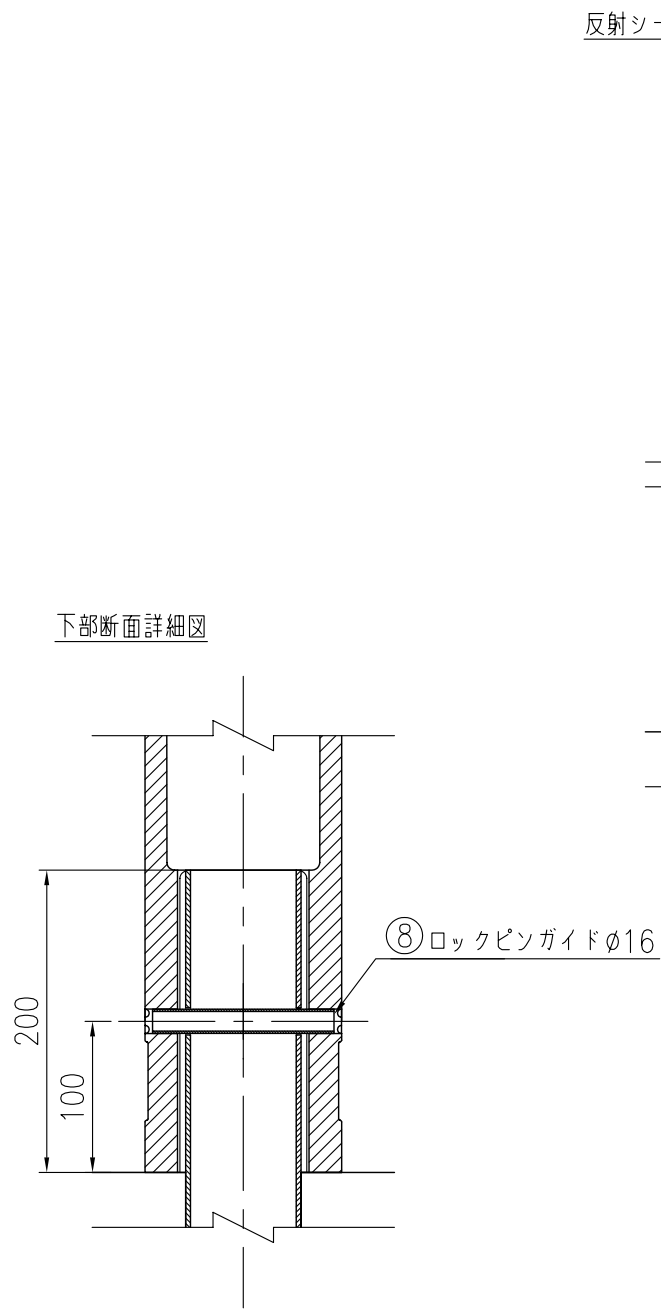



LDK-9K

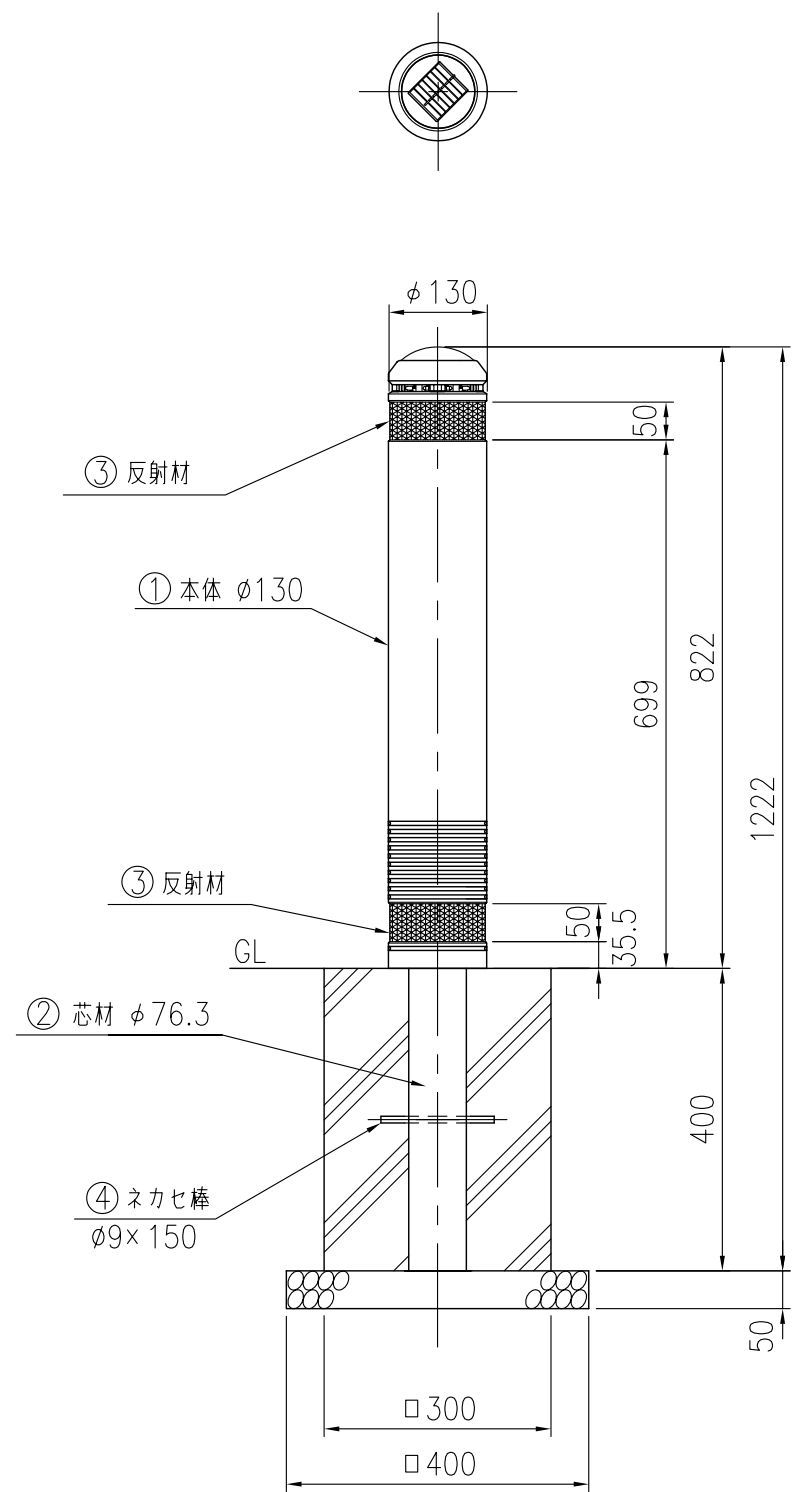

反射シート貼付部詳細

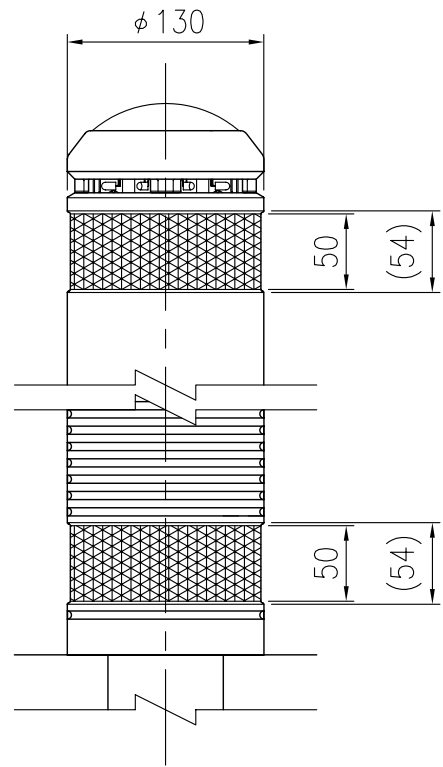

自発光頭部詳細

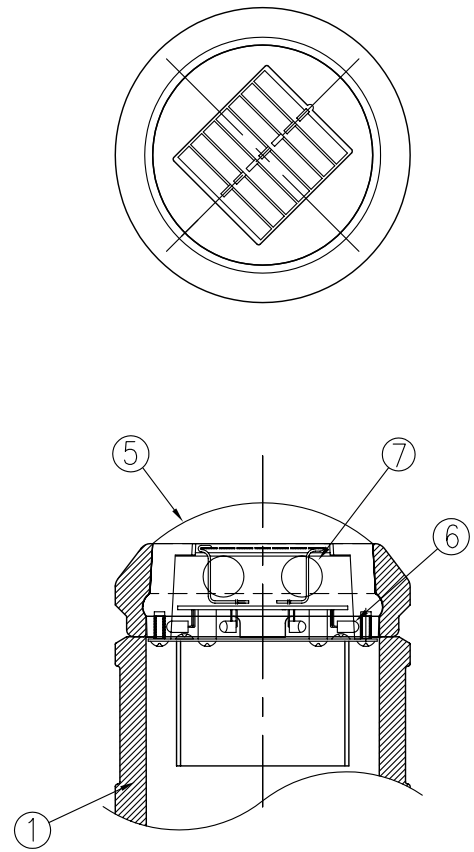

自発光頭部電気特性	
太陽電池	0.31W (3.3V-93mA)
蓄電装置	電気二重層コンデンサ 100F
点滅	240 (回/分)
点消灯	自動点消灯

特記

・反射材は高輝度反射シートとする。

品番	品名	数量	材質	摘要
1	本体	1	再生ゴム(工場廃材)	弾性アクリルウレタン塗装
2	芯材	1	STK400相当	高耐食溶融めっき
3	反射材	2	マイクロプリズム型反射シート	シルバー色
4	ネカセ棒	1		φ9×150
5	太陽電池	1	単結晶シリコン	PCセルカバー付
6	発光ダイオード	8		赤色発光、径φ10
7	蓄電池	2	電気二重層コンデンサ	
8	ロックピンガイド	1	SUS304	φ16×t1.5×L120