


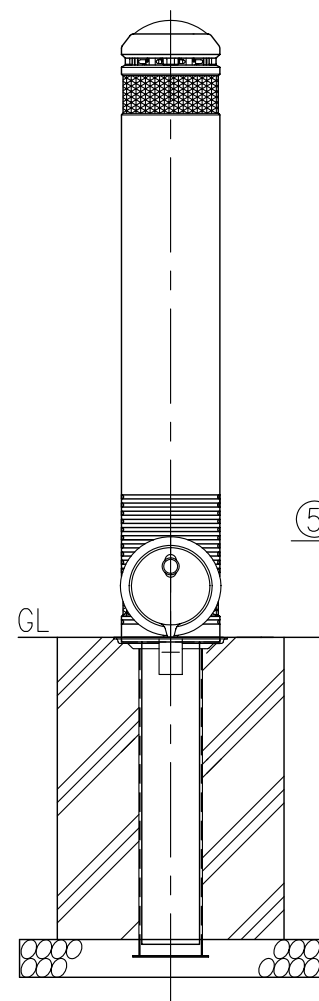


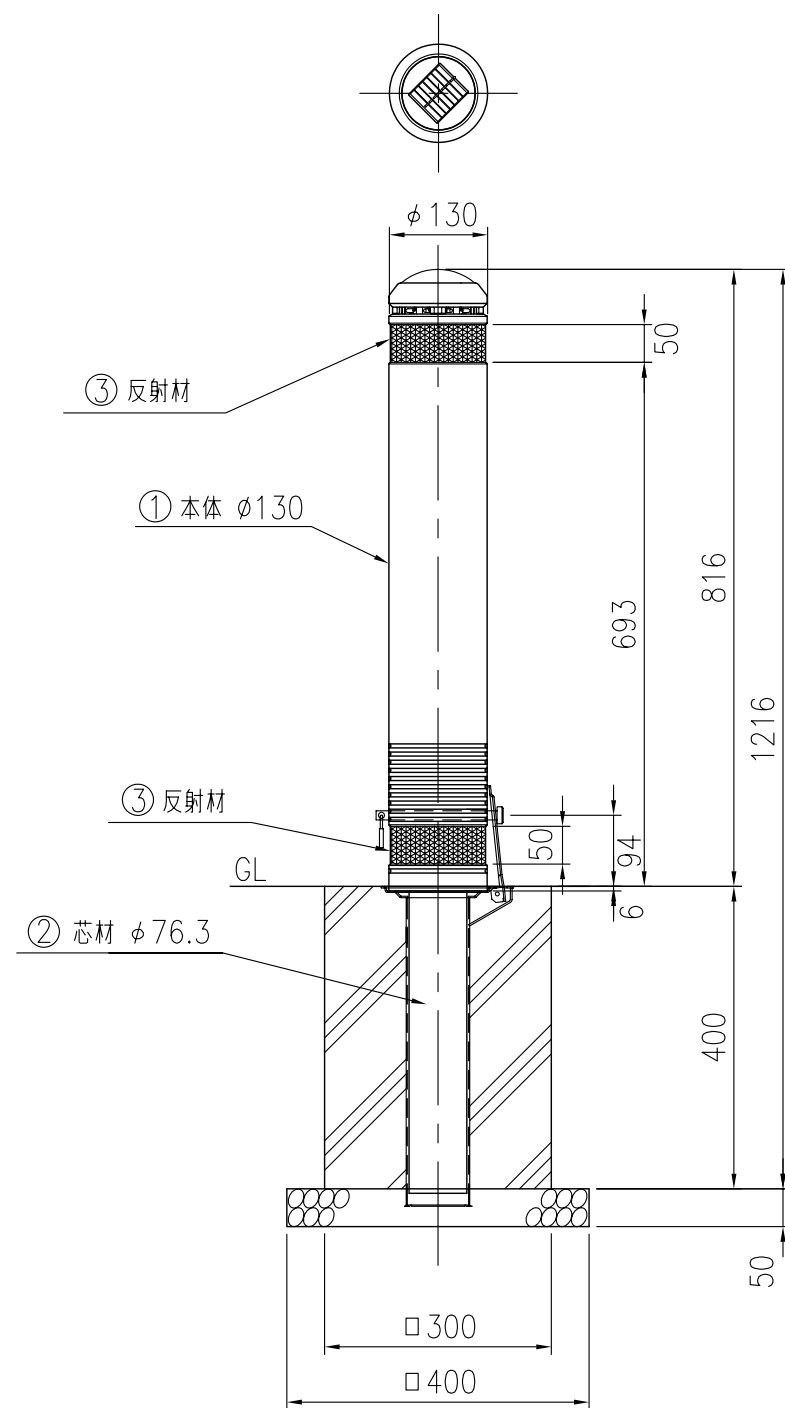


サヤ管詳細図

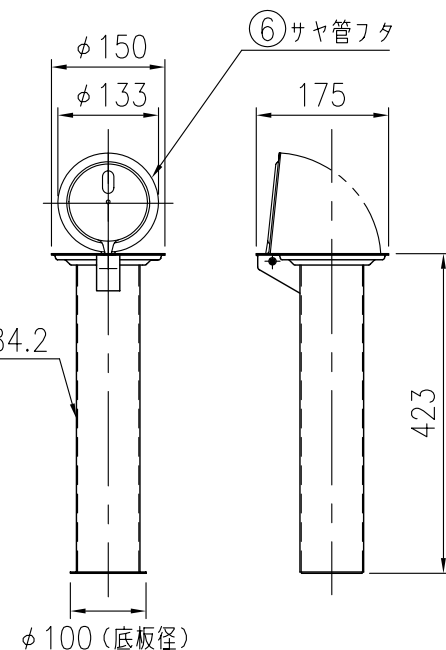


反射シート貼付部詳細

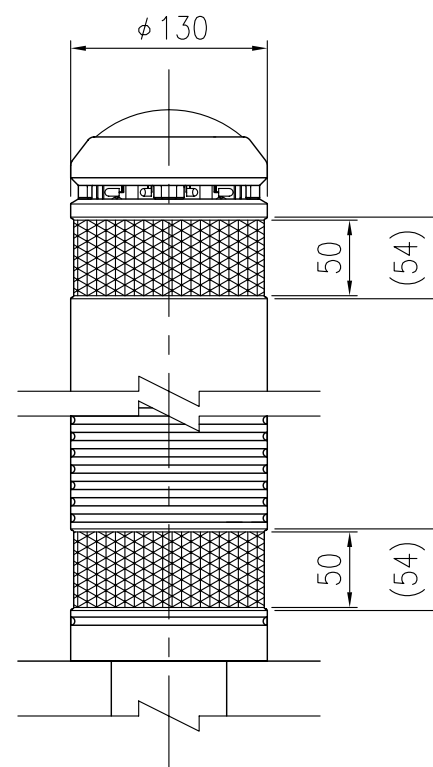

自発光頭部詳細

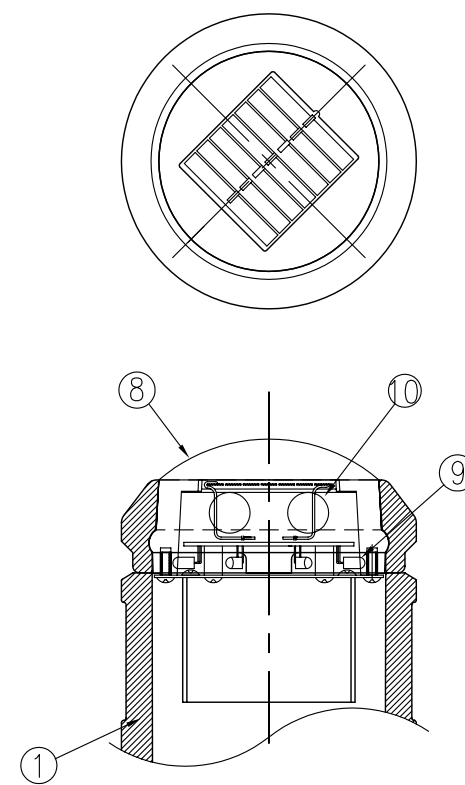

下部断面詳細図

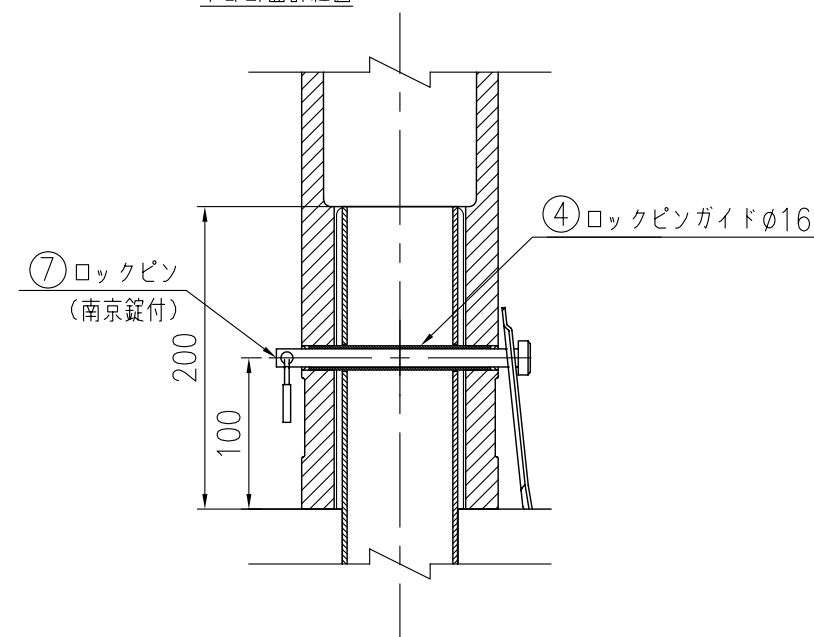

タイプ	弾性車止め（再帰反射塗装）
品 番	1LGDK-9Dチャイロ55,イエロー
図面番号	KEKH00554

自発光頭部電気特性	
太 陽 電 池	0.31W (3.3V-93mA)
蓄 電 装 置	電気二重層コンデンサ 100F
点 滅	240 (回/分)
点 消 灯	自動点消灯

特 記

・反射材は高輝度反射シートとする。

品 番	品 名	数 量	材 質	摘 要
1	本 体	1	再生ゴム（工場廃材）	弾性アクリルウレタン塗装 +再帰反射塗装
2	芯 材	1	STK400相当	高耐食溶融めっき
3	反 射 材	2	マイクロプリズム型反射シート	シルバー色
4	ロックピンガイド	1	SUS304	φ16×t1.5×L120
5	サ ヤ 管	1	SPCC	溶融亜鉛めっき
6	サヤ管フタ	1	SUS	
7	ロックピン	1	SUS	φ12×160・南京錠 25m/m
8	太陽電池	1	単結晶シリコン	PCセルカバー付
9	発光ダイオード	8		青色発光、径φ5
10	蓄電池	2	電気二重層コンデンサ	