


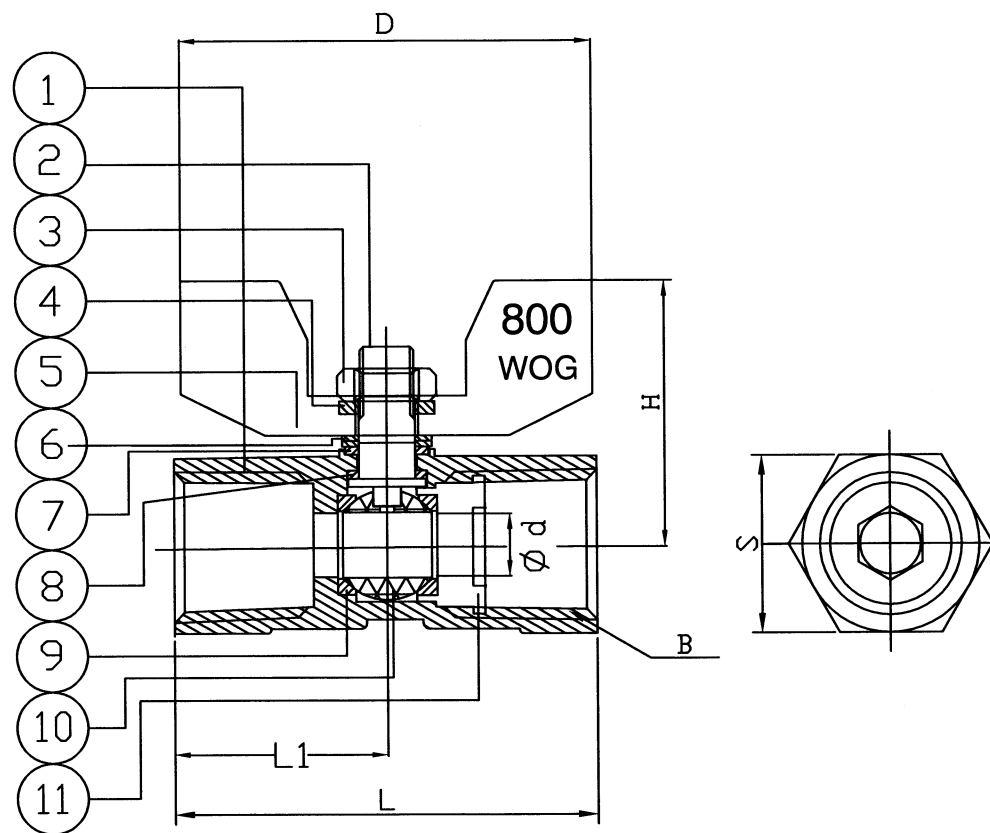

単位:mm

呼び径	d	H	D	L	S	L1	B
1/4" B	8 A	5	24	36	39	17	19
3/8"	10	7	29	41	44	21	21
1/2"	15	9.2	35	55	56.5	25	27.5
3/4"	20	12.5	39	55	59	32	30
1"	25	16	51	68	71	38	36

番号	部品名	数量	材質
1	ボデー	1	SCS14A
2	ステム	1	SUS316
3	ロックナット	1	SUS304
4	スプリングワッシャ	1	SUS304
5	ハンドル	1	SCS13A
6	グランドワッシャ	2	SUS304
7	グランドパッキン	1	PTFE
8	スラストワッシャ	1	PTFE
9	ボールシート	2	変性PTFE
10	ボール	1	SUS316orSCS14A
11	インサート	1	SUS316orSCS14A

規格	面間	イノック標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	イノック標準

検査圧力	水圧	ボデー	シート
		8.3MPa	——
検査圧力	空圧	0.6MPa	0.6MPa

承認 芦田	材質		名称 SRVMB型(クラス800) ねじ込みボールバルブ (レデューストボア)	図面番号 2 1 5 2 4
検図 今西	尺度 FREE	個数		
製図 滝川	日付 2021.07.21		inoć イノック株式会社	