


分解組立図

32PNA2. 15-53/63

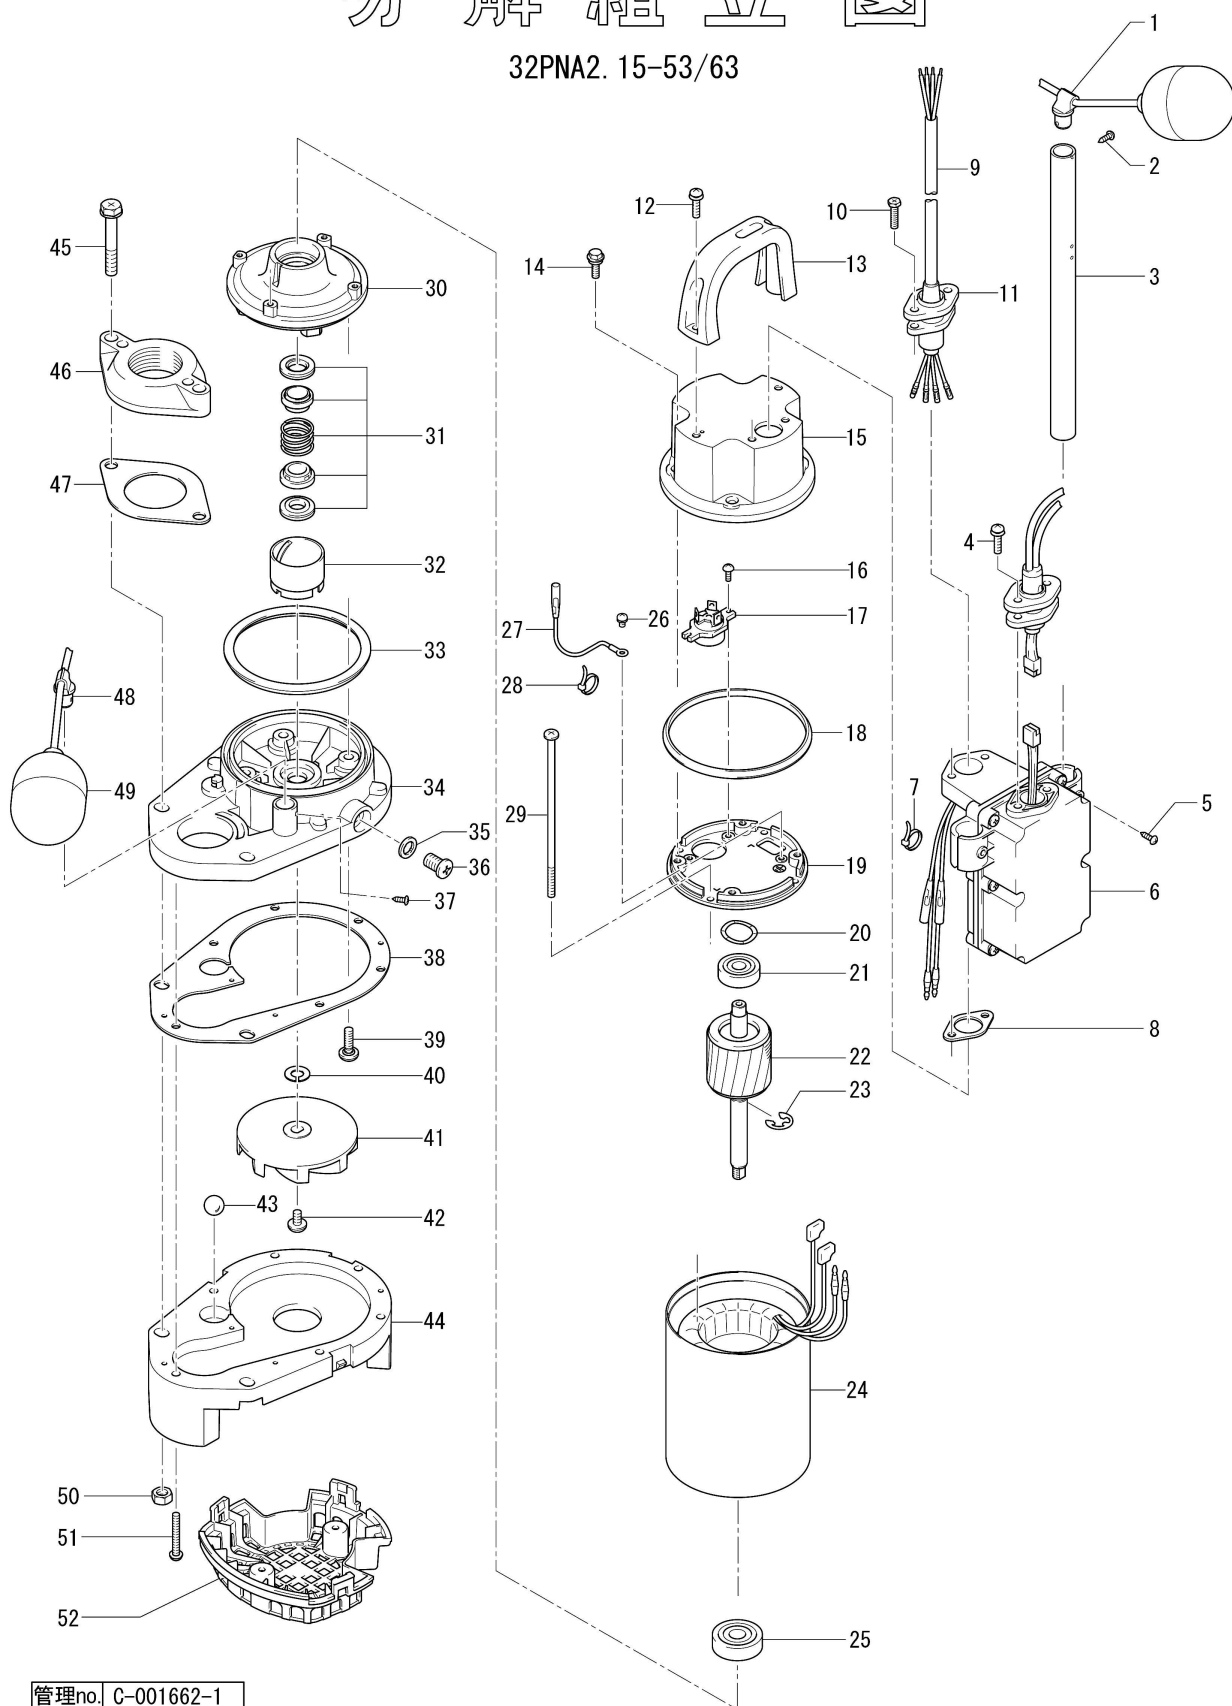

ポンプ型式：32PNA2.15-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PN-74-1-1	0.15kW	200V	32mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801109129199	ポート支持ブラケット	1	φ14(上限/下限用)	樹脂
2	801143143159	タビコンダスト小ねじ	1	M4x16(D=8)	SUS304
3	801109131279	ポートパイプ	1	φ14x250I(3穴)	塩ビ
4	801143000339	十字穴付六角タビコンねじ	2	M5x20(先割れ)	SUS304
5	801143143159	タビコンダスト小ねじ	1	M4x16(D=8)	SUS304
6	801106005519	制御ユニット	1式	AD-2T-200	
7	801181000109	結束バンド	1	CV-100,100Lx2.5Bx25D(KSS)	ナイロン
8	801121002209	パッキン	1	P.C.34(φ20.5,T=2)	NBR
9	801001010629	キャブタイヤケーブル(完)x6m	1	VCT4Cx0.75□(完)	LBD型
	801001010639	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT4Cx0.75□(完)	LBD型
	801001010649	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT4Cx0.75□(完)	LBD型
	801001010659	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT4Cx0.75□(完)	LBD型
	801001010669	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT4Cx0.75□(完)	LBD型
	801001010679	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT4Cx0.75□(完)	LBD型
10	801143000609	六角タビコンねじ(平座金付)	2	M5x38(先割れ)	SUS304
11	801003190109	グラント	1		SUS316
12	801143146189	タビコンダストねじ(平座金付)	2	M5x20(先割れ)	SUS304
13	801068000779	ハンドル	1	150WVANCS用	樹脂
14	801140001579	六角ボルト(平座金/ワッシャー付)	4	M5x18(P-5,NBR)	SUS304
15	801051000769	ヘッドカバー	1		樹脂
16	801143000809	トラス小ねじ	2	M4x10	SWRM
17	801053001369	保護装置	1	KA311-DATL80C	(T.C)
18	801121002159	パッキン	1	φ99.4xφ107.6x5.5t	NBR
19	801050001379	モーターラケット	1		ADC
20	801142000509	波形座金	1	BWW-629x0.3t,φ24.8	SK5
21	801052000469	軸受	1	6000ZZC3(EP-1)	
22	801055004449	回転子	1組	軸受付	
23	801146000109	ストップリング	1	E型 18x9 T=0.8	SK5
24	801056010599	固定子(フレーム付)	1式	TT1-2-0.15, 200-50/60	
25	801052000479	軸受	1	6201ZZC3(EP-1)	
26	801143000799	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x5	SWRM
27	801009002289	アース線	1式	AWG18x150Lシールド付	
28	801181000109	結束バンド	1	CV-100,100Lx2.5Bx25D(KSS)	ナイロン
29	801143000789	通しボルト	4	M4x113L	SWRM
30	801060002139	ベアリングホルディング	1		ADC
31	801025000779	光カプセル	1	D-12RC型ROHS	SSIC
32	801030000089	オイルフィルター	1	D-12B型	樹脂
33	801121002169	パッキン	1	32PN2.15S-53/63用	NBR
34	801020003849	上部ホースケーシング	1	150Wボス(PU/PN)用	樹脂
35	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート

ポンプ型式：32PNA2.15-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PN-74-1-1	0.15kW	200V	32mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
36	801035127159	注油ﾌﾟﾗｸﾞ	1	M10x15(ﾊﾞｲﾂﾞﾞ小ねじ)	SUS304
37	801143143159	ﾀﾞﾐｯｼﾞﾝｸﾞﾄﾗｽ小ねじ	1	M4x16(D=8)	SUS304
38	801121002179	ﾊﾟｯｷﾝ	1	PU/PNｹｰｼﾝｸﾞ用	NBR
39	801143000269	六角穴付ﾄﾗｽ小ねじ(ｵﾘﾝｸﾞ付)	4	M6x20(P-5,NBR)	SUS304
40	801142390169	皿ばね座金	1	φ9.2xφ18x0.7t	SUS304
41	801021011369	羽根車(50Hz用)	1	32PNA2.15-53用	樹脂
41	801021011379	羽根車(60Hz用)	1	32PNA2.15-63用	樹脂
42	801143173149	ﾄﾗｽ小ねじ(平座金付)	1	M5x10	SUS304
43	801203065119	ﾊﾞｼﾞ	1	φ17	ｶﾞﾗｽ
44	801020003869	下部ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｼﾝｸﾞ	1	150Wﾊﾞｼﾞﾝｸｽ(PN)用	樹脂
45	801140001589	十字穴付六角ﾎﾟﾙﾄ(平座金付)	2	M8x55(25L)	SUS304
46	801048000069	ねじ込みﾌﾗﾝｼﾞ	1	32mm(P.C.90)PT	樹脂
47	801121468119	ﾊﾟｯｷﾝ	1	P.C.90xφ45x2t	NR
48	801109129199	ﾌｵｰﾄ支持ﾌﾞﾗｼ	1	φ14(上限/下限用)	樹脂
49	801106482149	ﾌｵｰﾄ	1	AO2-2型(350L/400L)	
50	801141121119	六角ﾅｯﾄ	2	M8(B=12)	SUS304
51	801143000179	ﾀﾞﾐｯｼﾞﾝｸﾞなべ小ねじ(平座金付)	6	M5x35(先割れ)	SUS304
52	801023002159	ｽﾄﾚｰﾄ	1	32PN2.15S-53/63用	樹脂
		<ﾊﾟｯｷﾝｵﾘﾝｸﾞｾｯﾄ>			
	801173003789	ﾊﾟｯｷﾝｵﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	1式	(*印)	
8	801121002209	ﾌｵｰﾄﾊﾟｯｷﾝ	1	P.C.34(φ20.5,T=2)	NBR
14	801122003179	ﾊｯﾄﾞｶﾊﾞｰ-取付ﾎﾟﾙﾄｵﾘﾝｸﾞ	4	P-5(4.8xφ1.9)	NBR
18	801121002159	ﾊｯﾄﾞｶﾊﾞｰ-/ﾓｰﾀﾞﾌﾚｰﾑﾊﾟｯｷﾝ	1	φ99.4xφ107.6x5.5t	NBR
33	801121002169	ﾓｰﾀﾞﾌﾚｰﾑ/ 上部ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝ	1	32PN2.15S-53/63用	NBR
35	801121246119	注油ﾌﾟﾗｸﾞﾊﾟｯｷﾝ	1	φ10.3xφ16x2t	ﾎﾟﾘｼｰﾄ
38	801121002179	上部/下部ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝ	1	PU/PNｹｰｼﾝｸﾞ用	NBR
39	801122003179	上部ｹｰｼﾝｸﾞ 取付ﾎﾟﾙﾄｵﾘﾝｸﾞ	4	P-5(4.8xφ1.9)	NBR
47	801121468119	ねじ込みﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	1	P.C.90xφ45x2t	NR
		ｶﾞﾐｶﾙｼｰﾙ潤滑油		ﾀｰﾋﾞﾝ油VG32 135ml	