


分解組立圖

50NA2. 4S-51/61 (4-A)
50NA2. 4S-52/62

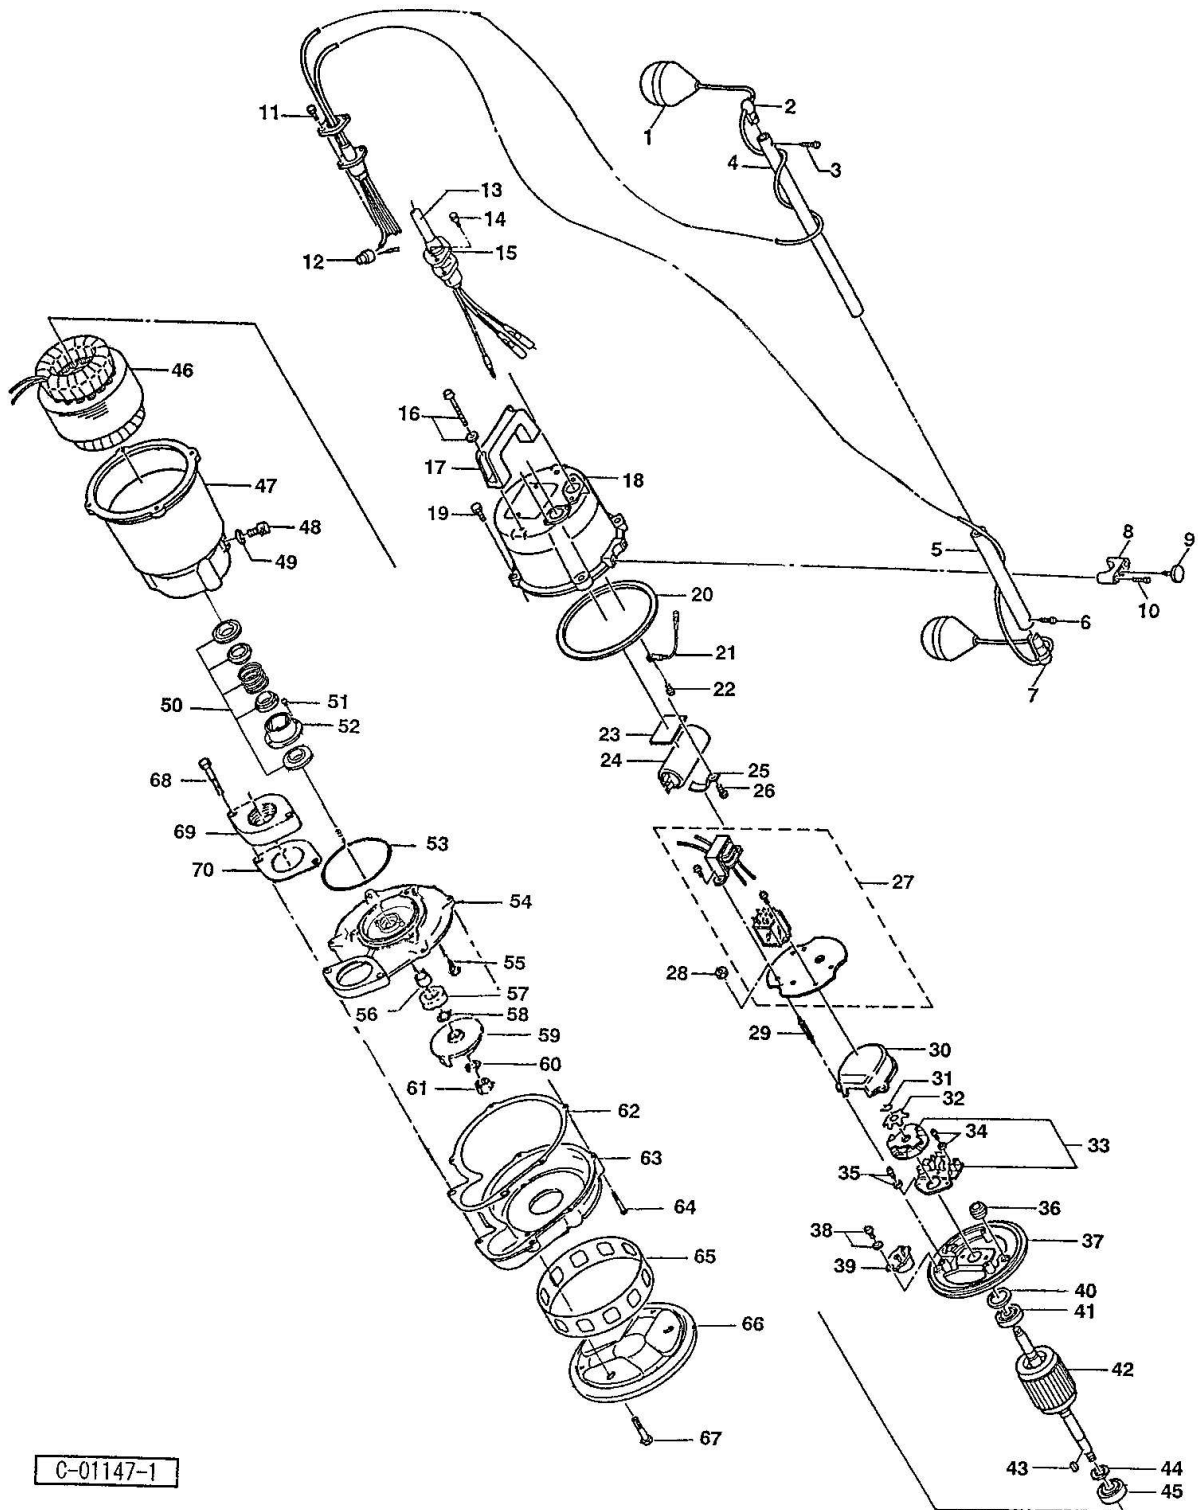

C-01147-1

ポンプ型式：50NA2.4S-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
N(2)-61-1-1	0.4kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801106486189	ワート	1式	AL2-2型(400L/400L)	
2	801109111189	ワート支持フシ	1	φ13	NBR
3	801143072259	タビ°ンカ°ねじ	1	M4x16	SUS304
4	801109108259	ワート支持ハ°イ°	1	VP-13x300l(穴付,黒色)	塩ビ°
5	801109103209	ワート支持ハ°イ°	1	VP-18x140l(穴付,黒色)	塩ビ°
6	801143072259	タビ°ンカ°ねじ	1	M4x16	SUS304
7	801109110179	ワート支持フシ	1	φ18	NBR
8	801127106169	ワートハ°イ°ホ°ート	1		樹脂
9	801144330149	タビ°ンカ°ねじ	1	M4x15(化粧ビ°ス)	SUS304
10	801143034389	なべ小ねじ	2	M5x25	SUS304
11	801140427179	六角ホ°ルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
12	801009120179	閉端接続子	3	1-SD	CU
13	801001845119	キャブ°タイケ°ブル(完)x6m	1	VCT3Cx1.25□(完)2Pフ°カ°	TLB型
	801001802299	キャブ°タイケ°ブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802329	キャブ°タイケ°ブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802459	キャブ°タイケ°ブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	★★★★★★	ケ°ブル延長は電圧降下の		考慮が必要です。	
14	801140427179	六角ホ°ルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
15	801003190109	グラント°	1		SUS316
16	801140000039	十字穴付六角ホ°ルト(平座金付)	2	M6x25	SUS304
17	801068146389	ハンド°ル	1	A型	樹脂
18	801051155129	ハット°カバー°	1		FC
19	801140021179	六角ホ°ルト	4	M5x20	SUS304
20	801121252109	ホ°ッパ°ン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
21	801009001069	ア°ス線	1式	1.25□x80L(丸端子+シ17p)	
22	801143085219	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	SWRM
23	801121268199	ゴ°ムシート	1	35x50x3t	リト°テ°フ°
24	801076000099	コンデ°ンサ	1	120MF-125VAC(L=60)	(T)
25	801127129159	コンデ°ンサ固定金具	1	S-400型(E)	SPC
26	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x8	SWRM
27	801114000669	液面リ°ーリ°ット	1式	MSR-1	
28	801141048139	フランジ°付六角ナット	3	M4	SWRM
29	801144331159	スタッド°ホ°ルト	3	M4x42(6/6)	SWRM
30	801078103189	遠心力スイッチ°カバー°	1	MS-3用	SPC
31	801145002179	タ°ルビ°ン°ン	1	φ10用	SK5
32	801142207159	菊座金	1	φ10.5	SK5
33	801077109119	遠心力スイッチ	1組	MS-3-2	
34	801143076299	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M3x6	SWRM
35	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M4x8	SWRM
36	801016100139	リ°ト°線保護フ°シ	1	S-400型(E)	NBR

ポンプ型式：50NA2.4S-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
N(2)-61-1-1	0.4kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
37	801050245179	モータラケット	1		FC
38	801143126389	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12(小型丸)	SWRM
39	801053264119	保護装置	1	KA112-BBTL21	(T)
40	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,t=0.4)	SK5
40-1	801142451169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.25)	SUP
41	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
42	801055001759	回転子	1組	軸受付	
43	801147016109	軸端ギ	1	4x4x10L(両丸)	SUS403
44	801061157159	パリングカバー	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC
45	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
46	801056005219	固定子	1式		
47	801064290109	モータフレーム	1		FC
48	801035124129	注油ラック	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
49	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシート
50	801025000809	メカニカルシール	1	W-14HC型ROHS	SSIC
51	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スリットリブ)	SWRM
52	801030157199	オイルワッシャー	1	W-14HL用	樹脂
53	801122129109	リング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
54	801020000849	上部ホリケーシング	1	50N2.4(S)-51/61(オイルワッシャー)型	FC
55	801140249139	六角穴付ホリルト	3	M6x15	SUS304
56	801071112199	軸スリーブ	1	φ11xφ14.8x11l	SUS430
57	801026100149	オイルシール	1	SC-15287	NBR
58	801040100189	羽根車調整座金		φ11.2xφ17x0.3t	SUS304
59	801021N79109	羽根車(50Hz用)	1	50NA2.4S-52用	FC
59	801021N86109	羽根車(60Hz用)	1	50NA2.4S-62用	FC
60	801142164199	ばね座金	1	M10	SUS304
61	801141006779	六角ナット	1	M10	S45C
62	801121279139	パッキン	1	250/750-A型	ホリシート
63	801020335129	下部ホリケーシング	1	250/400-A型	FC
64	801140024109	六角ホリルト	4	M5x35	SUS304
65	801023128199	スレーナ	1	400/750-AT型	SPC
66	801049104199	スレーナ用底板	1	4-A型	SPC
67	801140058139	六角ホリルト	3	M8x40	SUS304
68	801140060189	六角ホリルト	2	M8x50	SUS304
69	801048000079	ねじ込みフランジ	1	50mm(P.C.90)PT	樹脂
70	801121469129	パッキン	1	P.C.90xφ58x2t	NR
		<パッキンリングセット>			
	801173315139	パッキンリングセット	1式	(*印)	
20	801121252109	モータラケット/モータフレームパッキン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
49	801121246119	注油ラックパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシート

ポンプ型式：50NA2.4S-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
N(2)-61-1-1	0.4kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
53	801122129109	モーターレーム/上部ケーシングOリング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
62	801121279139	上部/下部ポンプケーシングパッキン	1	250/750-A型	オイルシート
70	801121469129	ねじ込みフランジパッキン	1	P.C.90xφ58x2t	NR
		効ニカルシール潤滑油		タービン油VG32 170ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			