


分解組立圖

50TMA21.5-51/61

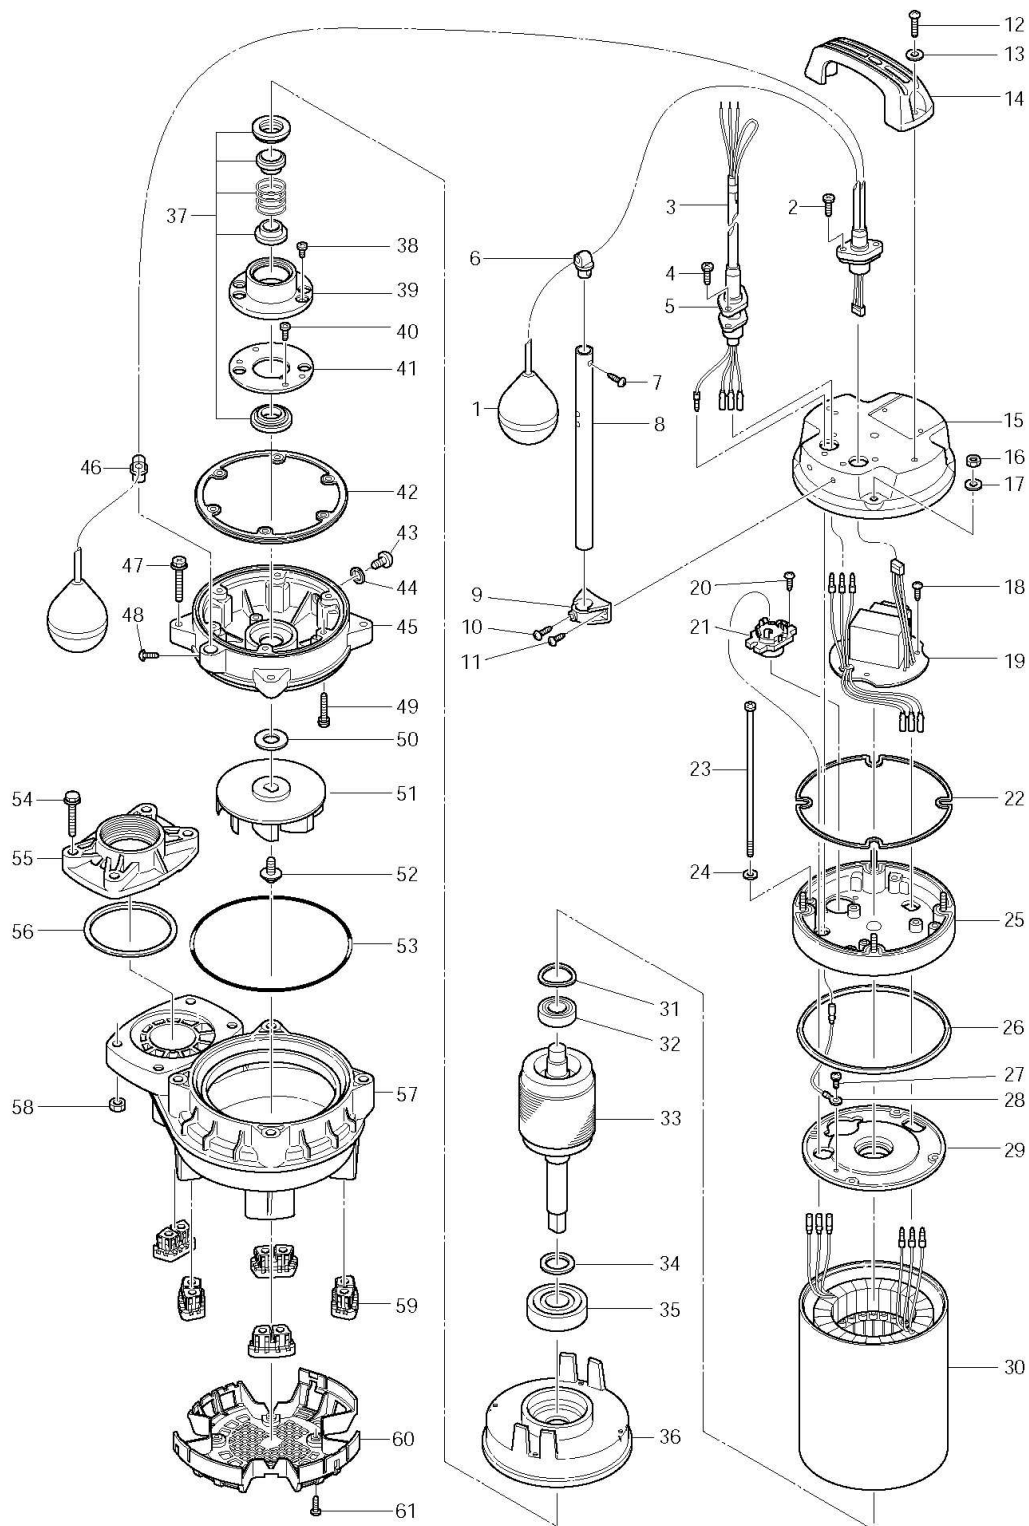

ポンプ型式：50TMA21.5-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
TM-22-1-1	1.5KW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801106484169	ポート	1式	AOT2-2型(350L/400L)	
2	801143000379	十字穴付六角タビ°ンねじ	2	M5x20(先割れ)	珪素
3	801001912239	キャブ°タイケ°ブル(完)x6m	1	VCT4Cx1.25□(完)	TMT型
	801001912369	キャブ°タイケ°ブル(完)x10m	1	VCT4Cx1.25□(完)	TMT型
	801001912499	キャブ°タイケ°ブル(完)x15m	1	VCT4Cx1.25□(完)	TMT型
	801001912529	キャブ°タイケ°ブル(完)x20m	1	VCT4Cx1.25□(完)	TMT型
	801001912659	キャブ°タイケ°ブル(完)x25m	1	VCT4Cx1.25□(完)	TMT型
	801001912789	キャブ°タイケ°ブル(完)x30m	1	VCT4Cx1.25□(完)	TMT型
4	801143000379	十字穴付六角タビ°ンねじ	2	M5x20(先割れ)	珪素
5	801003100269	グラント°	1		珪素
6	801109129199	ポート支持°シ	1	φ14(上限/下限用)	樹脂
7	801143143289	タビ°ン°トラス小ねじ	1	M4x16(D=8)	珪素
8	801109131279	ポート°ル°イ°	1	φ14x250l(3穴)	塩ビ°
9	801109000209	ポート取付°ア°°タ	1		樹脂
10	801143143289	タビ°ン°トラス小ねじ	1	M4x16(D=8)	珪素
11	801143000329	タビ°ン°なべ小ねじ	2	M4x14(先割れ)	珪素
12	801143000429	タビ°ン°なべ小ねじ	2	M5x30(先割れ)	珪素
13	801142000669	平座金	2	M5(φ5.5xφ12x0.8t)	珪素
14	801068278149	ハト°ル	1	15-PUT型	樹脂
15	801051000399	ハット°加°-	1		樹脂
16	801141004759	六角ナット	4	M6	珪素
17	801142000679	平座金	4	M6(φ6.5xφ13x1t)	珪素
18	801143103139	タビ°ン°トラス小ねじ	3	M4x10(先割れ)	SWCH
19	801114171129	液面リ°ニ°ット	1	MA3K-JA1A	
20	801143138179	タビ°ン°トラス小ねじ	2	M4x12	SWCH
21	801053510159	保護装置	1	KA313-GBVL102J	(T)
22	801121569139	パ°ッ°ン	1	15-PUT/PNT/PSHT用	NBR
23	801143199169	なべ小ねじ	4	M6x190	SWRM
24	801142113269	平座金	4	M6(D=11.5)	SPC
25	801082000019	ハット°加°-°ス°-°サ	1		樹脂
26	801121570179	パ°ッ°ン	1	φ152xφ161x2.1t	NBR
27	801143085349	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	C3604
28	801009187129	ア°ス°線	1式	1.25□x150l	
29	801050464149	モ°タ°°ラ°ット	1		ADC
30	801056004989	固定子(フル°ム付)	1式		
31	801142435149	波形座金	1	BBY060311A0	SUP
32	801052102179	軸受	1	6203ZZC3	
33	801055001689	回転子	1組	軸受付	
34	801061161129	ハ°リ°ン°カ°-	1	φ25.1xφ36x1.6t	SPC
35	801052108139	軸受	1	6305ZZC3	

ポンプ型式：50TMA21.5-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
TM-22-1-1	1.5KW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
36	801060000919	ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1		ADC
37	801025001049	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｼｰﾙ	1	H-20A型ROHS(E)	SIC
38	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(ｽﾚｯﾄﾞﾘｯﾌﾟ)	SWRM
39	801030144139	ｵｲﾙﾘﾌﾀｰ	1	H-20(A)(T)用	樹脂
40	801143193109	ﾀﾞｲﾎﾞﾝｸﾞ ｵｲﾙﾘﾌﾀｰ	2	M5x12(先割れ)	SWRM
41	801030153159	ｼｰﾙｽﾄｯﾊﾟ	1	H-20(A)用	SPCC
42	801121567119	ﾊﾟｯｷﾝ	1	15-PU/P(N)(A)(W)T/PSHT用	NBR
43	801035128169	注油ﾌﾟﾗｸﾞ(ﾊﾞｰｲﾝﾄﾞ小ねじ)	1	M10x15	ｽﾀﾝ
44	801121246119	ﾊﾟｯｷﾝ	1	φ10.3xφ16x2t	ﾎﾟﾘﾘｰﾄ
45	801029001169	ｵｲﾙﾘﾌﾀｰ	1	15-PUT用	樹脂
46	801109129199	ﾌｵｰﾑ支持ﾌﾟﾗｸﾞ	1	φ14(上限/下限用)	樹脂
47	801140000129	六角ﾎｰﾙ(平座金付)	4	M8x45	ｽﾀﾝ
48	801143143289	ﾀﾞｲﾎﾞﾝｸﾞﾄﾗｽ小ねじ	1	M4x16(D=8)	ｽﾀﾝ
49	801143000419	ﾄﾗｽ小ねじ(ﾎﾟﾘﾘｰﾄ座金付)	6	M6x30	ｽﾀﾝ
50	801142000659	羽根車座金	1	φ16.3xφ31.5x1.5t	ｽﾀﾝ
51	801021008079	羽根車(50Hz用)	1	50TMA21.5-51用	樹脂
51	801021008089	羽根車(60Hz用)	1	50TMA21.5-61用	樹脂
52	801143000409	ﾄﾗｽ小ねじ(平座金付)	1	M8x18	ｽﾀﾝ
53	801122276139	ｵﾘﾝｸﾞ	1	160xφ3.1	NBR
54	801140000129	六角ﾎｰﾙ(平座金付)	4	M8x45	ｽﾀﾝ
55	801048270149	ねじ込みﾌﾗﾝｼﾞ	1	50mm(1.5KWﾊﾞｰｼﾞｭｰ)	樹脂
56	801121568129	ﾊﾟｯｷﾝ	1	φ84xφ98x5t	NBR
57	801020002239	ﾊﾞｰｼﾞｭｰ	1	50TM21.5-51/61型	樹脂
58	801141121249	六角ﾎｰﾙ	2	M8(B=12)	ｽﾀﾝ
59	801165000079	ｺﾞﾑ脚	5	PU/PN/PSF21.5-52/62用	NBR
60	801023000959	ｽﾄﾚｰﾄ	1	50PN21.5-52/62用	樹脂
		<補修用ﾊﾟｰﾂ>			
61	801143000119	ﾀﾞｲﾎﾞﾝｸﾞﾄﾗｽ小ねじ	4	M4x18	ｽﾀﾝ
		<ﾊﾟｯｷﾝｵﾘﾝｸﾞｾｯﾄ>			
	801173563189	ﾊﾟｯｷﾝｵﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	1式	(*印)	
22	801121569139	ﾊﾞｰｼﾞｭｰ/ﾊﾞｰｼﾞｭｰ/ﾊﾞｰｼﾞｭｰ	1	15-PUT/PNT/PSHT用	NBR
26	801121570179	ﾊﾞｰｼﾞｭｰ/ﾊﾞｰｼﾞｭｰ/ﾊﾞｰｼﾞｭｰ	1	φ152xφ161x2.1t	NBR
42	801121567119	ﾊﾞｰｼﾞｭｰ/ﾊﾞｰｼﾞｭｰ/ﾊﾞｰｼﾞｭｰ	1	15-PU/P(N)(A)(W)T/PSHT用	NBR
44	801121246119	注油ﾌﾟﾗｸﾞ ﾊﾟｯｷﾝ	1	φ10.3xφ16x2t	ﾎﾟﾘﾘｰﾄ
53	801122276139	ｵｲﾙﾘﾌﾀｰ/ﾊﾞｰｼﾞｭｰ ｵﾘﾝｸﾞ	1	160xφ3.1	NBR
56	801121568129	ねじ込みﾌﾗﾝｼﾞ ﾊﾟｯｷﾝ	1	φ84xφ98x5t	NBR
		ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｼｰﾙ潤滑油		流動ﾊﾞｰｼﾞｭｰVG32 500ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			