
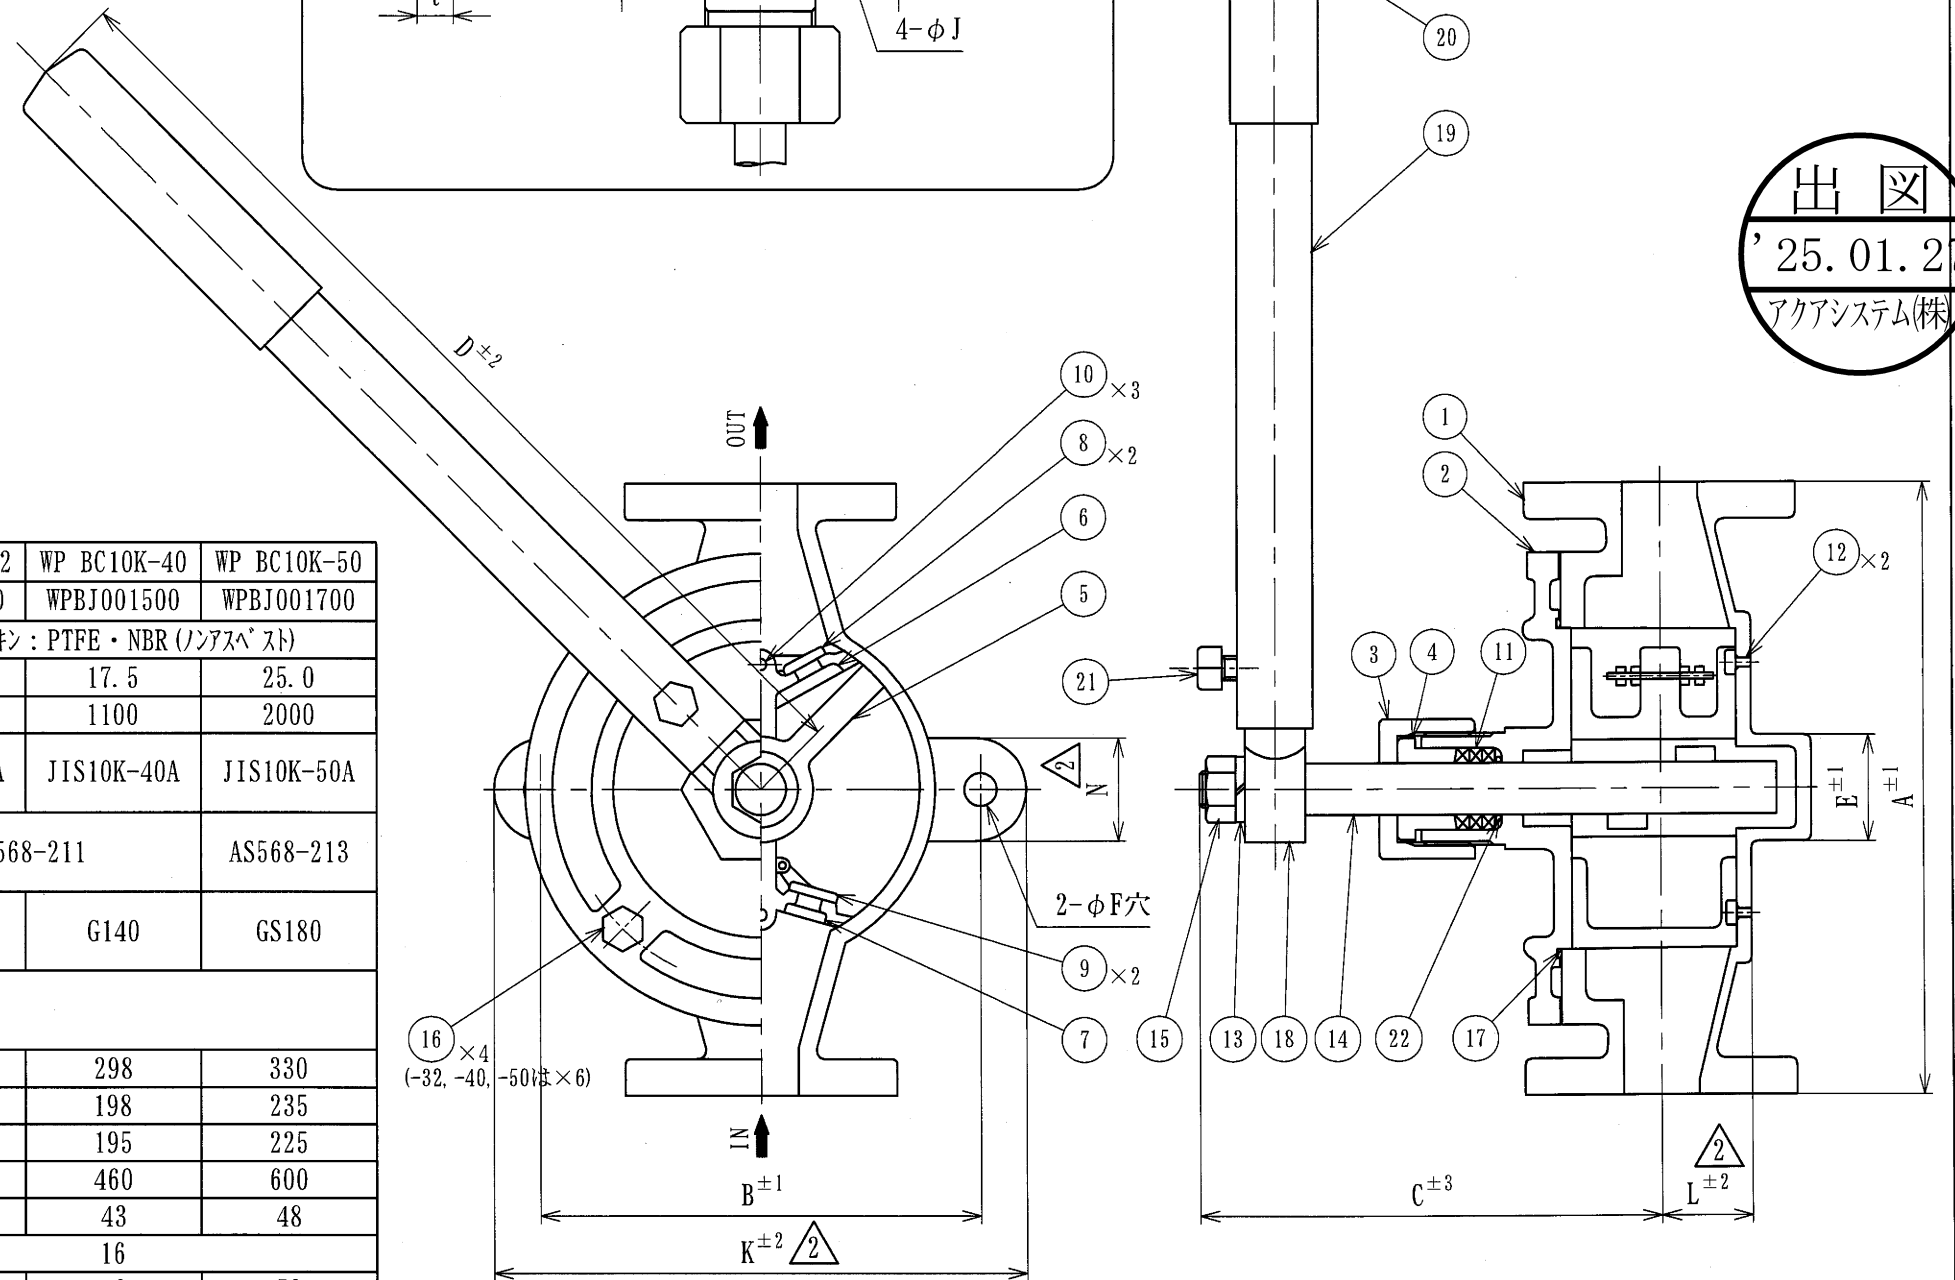


< 材料表/MATERIALS >

22	Oリング [O-RING]	NBR	1
21	セットボルト [SET BOLT]	SS400	1
20	グリップ [GRIP]	PVC	1
19	ハンドルレバー [HANDLE LEVER]	A6063T	1
18	ハンドルボス [HANDLE BOSS]	FCD400	1
17	Oリング [O-RING]	NBR	1
16	ボルト [BOLT]	SUS304	4
15	ナット [NUT]	SUS304	1
14	スピンドル [SPINDLE]	SUS304	1
13	ワッシャー [S. WASHER]	SUP	1
12	リベット [RIVET]	SUS304	2
11	グランドパッキン [G. PACKING]	TEFLON	1set
10	ピン [PIN]	SUS304	3
9	弁(下) [VALVE (LOWER)]	CAC203	2
8	弁(上) [VALVE (UPPER)]	CAC203	2
7	シート(下) [SEAT (LOWER)]	CAC203	1
6	シート(上) [SEAT (UPPER)]	CAC203	1
5	ハネ [WING PISTON]	CAC203	1
4	パッキン押 [RETAINER]	CAC406	1
3	袋ナット [GLAND NUT]	CAC406	1
2	カバー [COVER]	CAC406	1
1	本体 [BODY]	CAC406	1
No.	部品名	材質	数量

(-32, -40, -50は数量6)

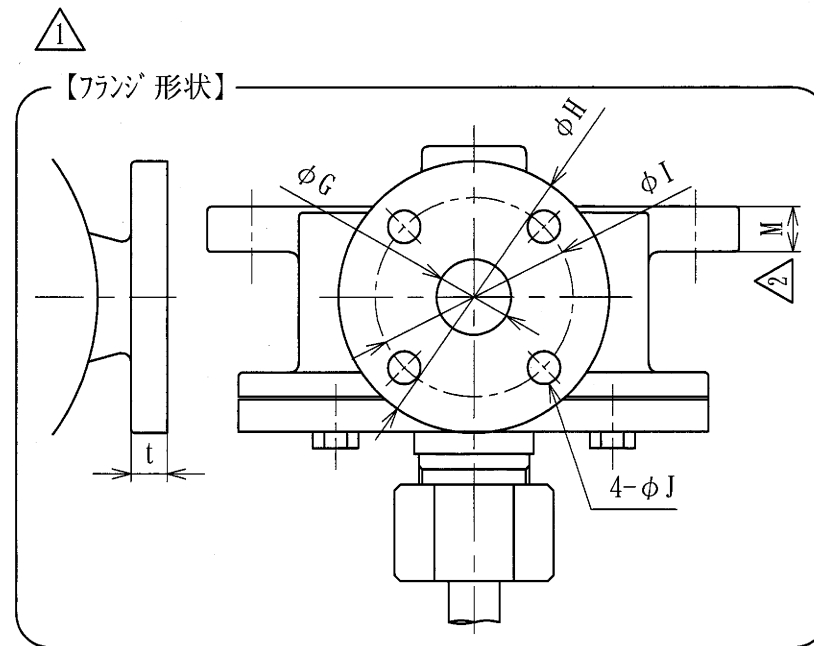

出図
'25.01.27
アクアシステム株

品名		WP BC10K-15	WP BC10K-20	WP BC10K-25	WP BC10K-32	WP BC10K-40	WP BC10K-50
品番		WPBJ001000	WPBJ001100	WPBJ001200	WPBJ001300	WPBJ001500	WPBJ001700
接液部材質		本体・要部：CAC・SUS / ハンドル：AL / パッキン：PTFE・NBR (フッ素樹脂)					
質量 (kg)		6.8	9.3	13.0	17.5	25.0	
吐出量 (cc/1ストローク)		240	400	650	1100	2000	
材料表 詳細	接続フランジ 径 (丸型溶接)	JIS10K-15A	JIS10K-20A	JIS10K-25A	JIS10K-32A	JIS10K-40A	JIS10K-50A
	Oリング サイズ (No. 22)	AS568-115			AS568-211		AS568-213
	Oリング サイズ (No. 17)	G90	G105	G125	G140	G180	
	セットボルトサイズ (No. 21)	M8×10					
図面内寸法	A	200	220	250	298	330	
	B	132	145	168	198	235	
	C	135	145	165	195	225	
	D	330	365	400	460	600	
	E	35	37	36	43	48	
	F	11			16		
	G	20	25	32	40	50	
	H	95	100	125	135	140	155
	I	70	75	90	100	105	120
	J	15		19			
	K	165	177	204	235	282	
	L	30	33	40	45	50	
	M	15	16	20	20	25	
	N	30	34	37		42	
	t	15		20			

長/MANAGER 田島	検図/CHECK 山本	来歴/CAREER 設置23-037 (23.05.26)新規作図 山本沙 改1 設置24-004 (24.02.05)寸法追記 山本沙 改2 設置24-168 (25.01.21)寸法追記 山本沙	適用機種 MODEL	WP YATSU NAMI					材質 MATERIAL	表中	
担当/CHIEF	製図/DRAW 山本沙		個数 QTY						尺度 SCALE	SCALE OUT	
写図/TRACE	作成日/DATE		品名 NAME	YATSUNAMI WING PUMP JIS10K (BC) 外形図 表中					投影法 ANGLE	三角法 3RD	A 3
	2023.5.26		アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.	品番 CODE No	表中			図番 DRWG. No	S-00442 ㊦		