
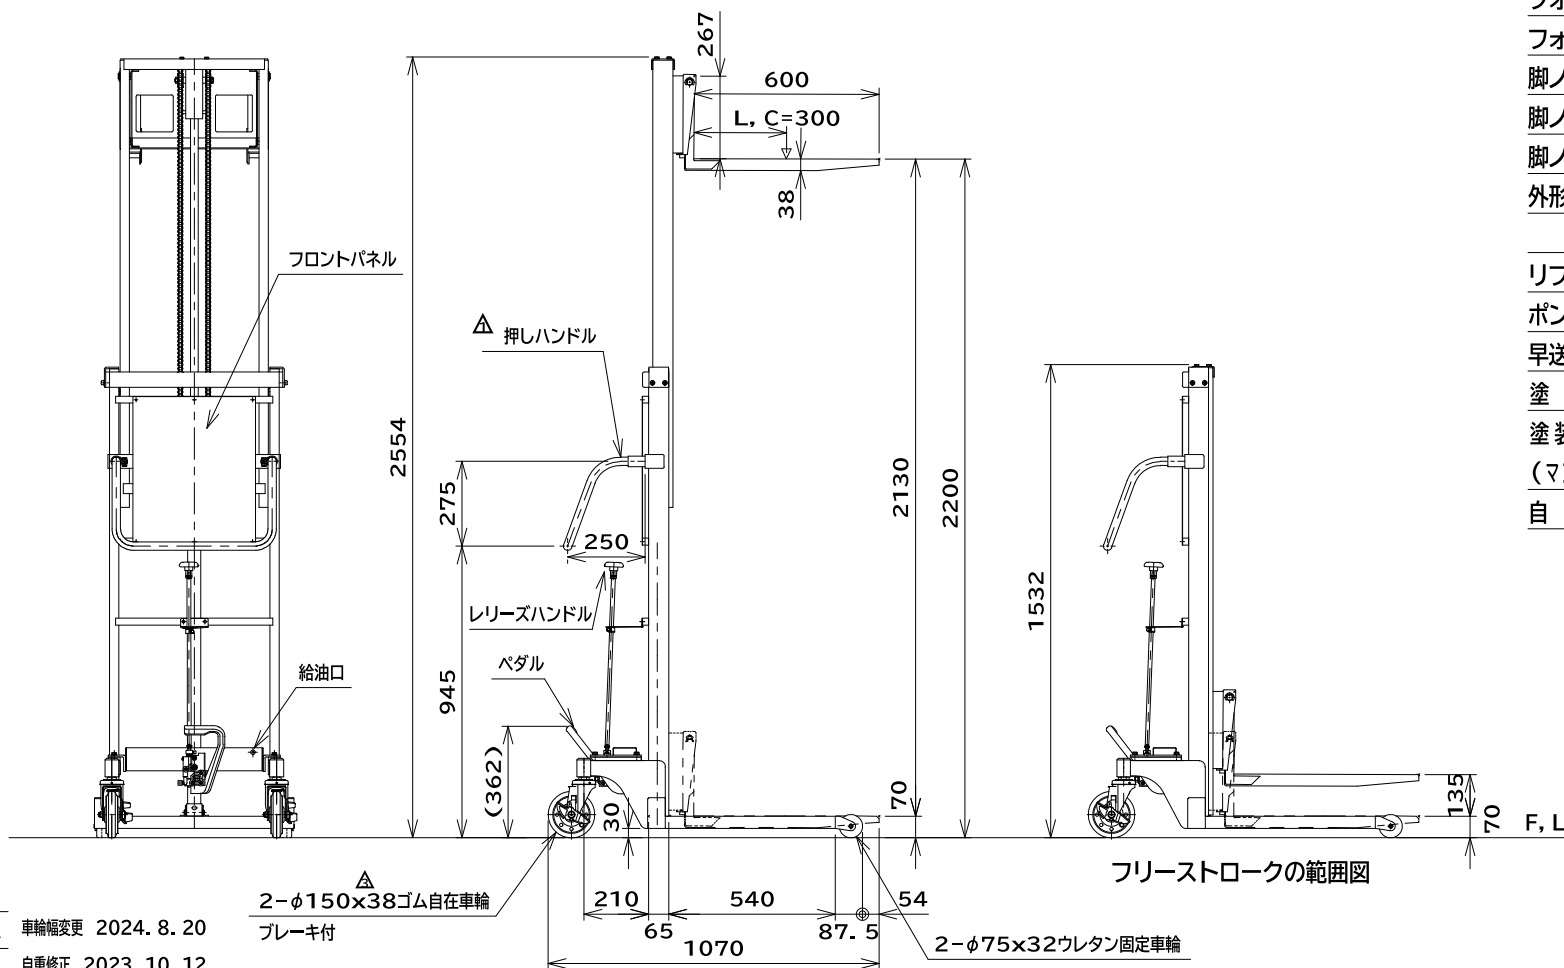
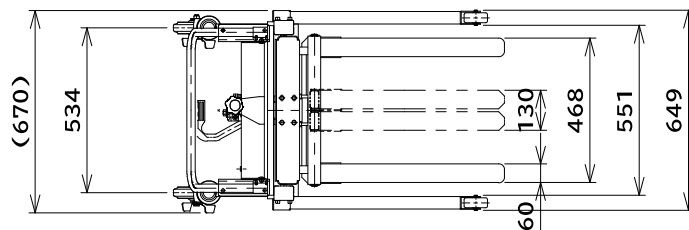




仕 様

型 式	BEA-H200W-22ST
均等荷重	200 kg
荷重中心距離(L, C)	300 mm
フォーク最低高サ	70 mm
フォーク最高高サ	2200 mm
フォーク全ストローク	2130 mm
フリーストローク	135 mm
フォーク長サ	600 mm
フォークスライド外幅	130~468 mm
脚ノ内幅	551 mm
脚ノ全外幅	649 mm
脚ノ全高サ	75 mm
外形寸法	670W×1070L×1532H mm
最高位時全高	2554 mm
リフト方式	足踏油圧式
ポンプ回数	約 131回
早送り時	約 52回
塗 装	粉体塗装
塗装色	マスト本体 10R4/13
(マンセル値)	フォーク・シリンダー N-2
自 重	89 kg

- ③ 車輪幅変更 2024. 8. 20
- ② 自重修正 2023. 10. 12
- ① メッキ塗装 2023. 1. 1

図 番	BN-61
用 紙	B-4
縮 尺	1/20

作成日 2019, 10, 15

検図 濱田

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 コソウリフター

品番 BEA-H200W-22ST