
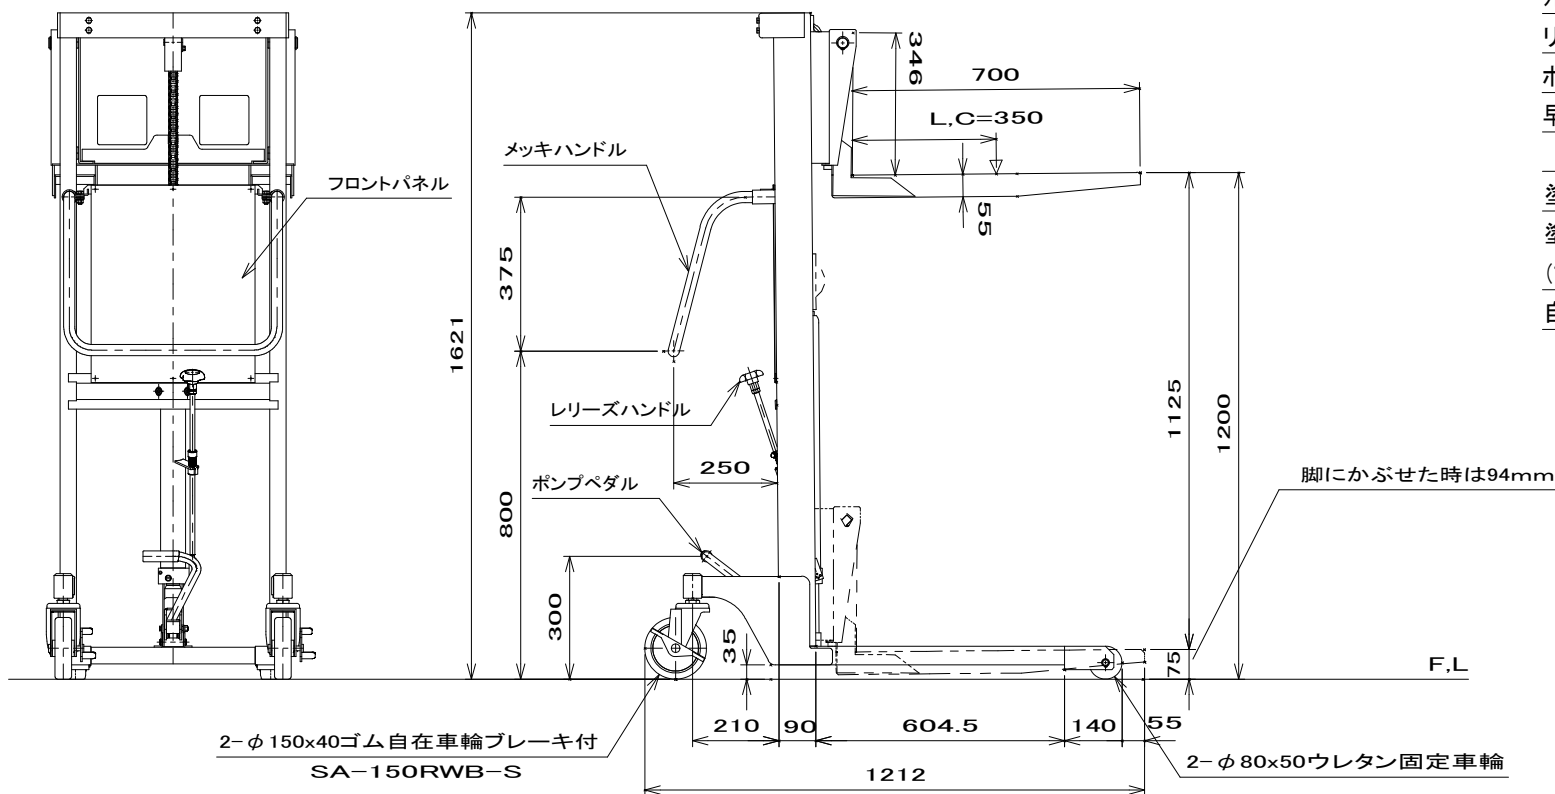
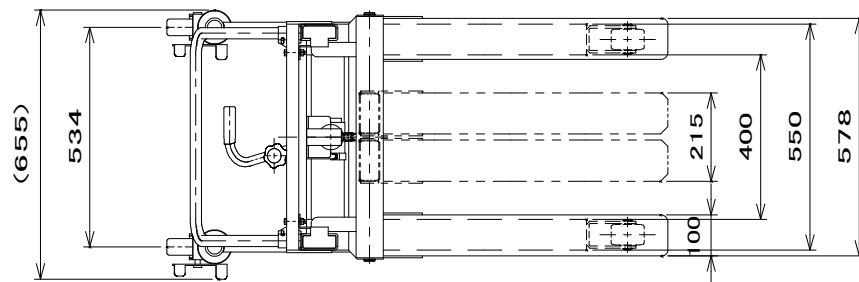


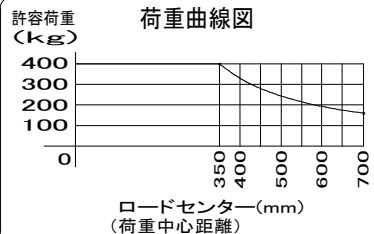

仕 様

型 式 BEN-H400-12

均等荷重 400 kg

荷重中心距離(L.C) 350 mm

フォーク最低高サ 75 mm

” (脚ニカブセタ時) 94 mm

フォーク最高高サ(無負荷時) 1200 mm

フォークストローク 1125 mm

フォーク長サ 700 mm

フォークスライド外幅 215～578 mm

脚ノ内幅 400 mm

脚ノ全外幅 550 mm

脚ノ全高サ 80 mm

外形寸法 655W×1212L×1621H mm

リフト方式 足踏油圧式

ポンプ回数 約 65 回

早送り時ノポンプ回数 約 18 回

(許容荷重ノ約20%マデガ自動的ニ早送りニナリマス。)

塗 装 粉体塗装

塗装色 マスト本体 10R4/13

(マンセル値) その他 N-2

自 重 95 kg

図 番	BN-11
用 紙	B-4
縮 尺	1/15

作成日 2008.08.27

検図

濱田

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名

コゾウリフター

品番

BEN-H400-12