


パーツ一覧					
項目	数量	名前	材料	規格	説明
1	1	ボディ	C3771BE		Ep-Cu/Ni,Cr
2	1	スピンドル	C3604BD		Ep-Cu/Ni,Cr
3	1	Oリング	NBR		1種 A
4	2	リング	C2801P		
5	1	グランドナット	C3604BD		Ep-Cu/Ni,Cr
6	1	ハンドル	PBT-BT1030		オリーブ色
7	1	表示プレート	PC		
8	2	フレアーナット	C3604BD		Ep-Cu/Ni,Cr

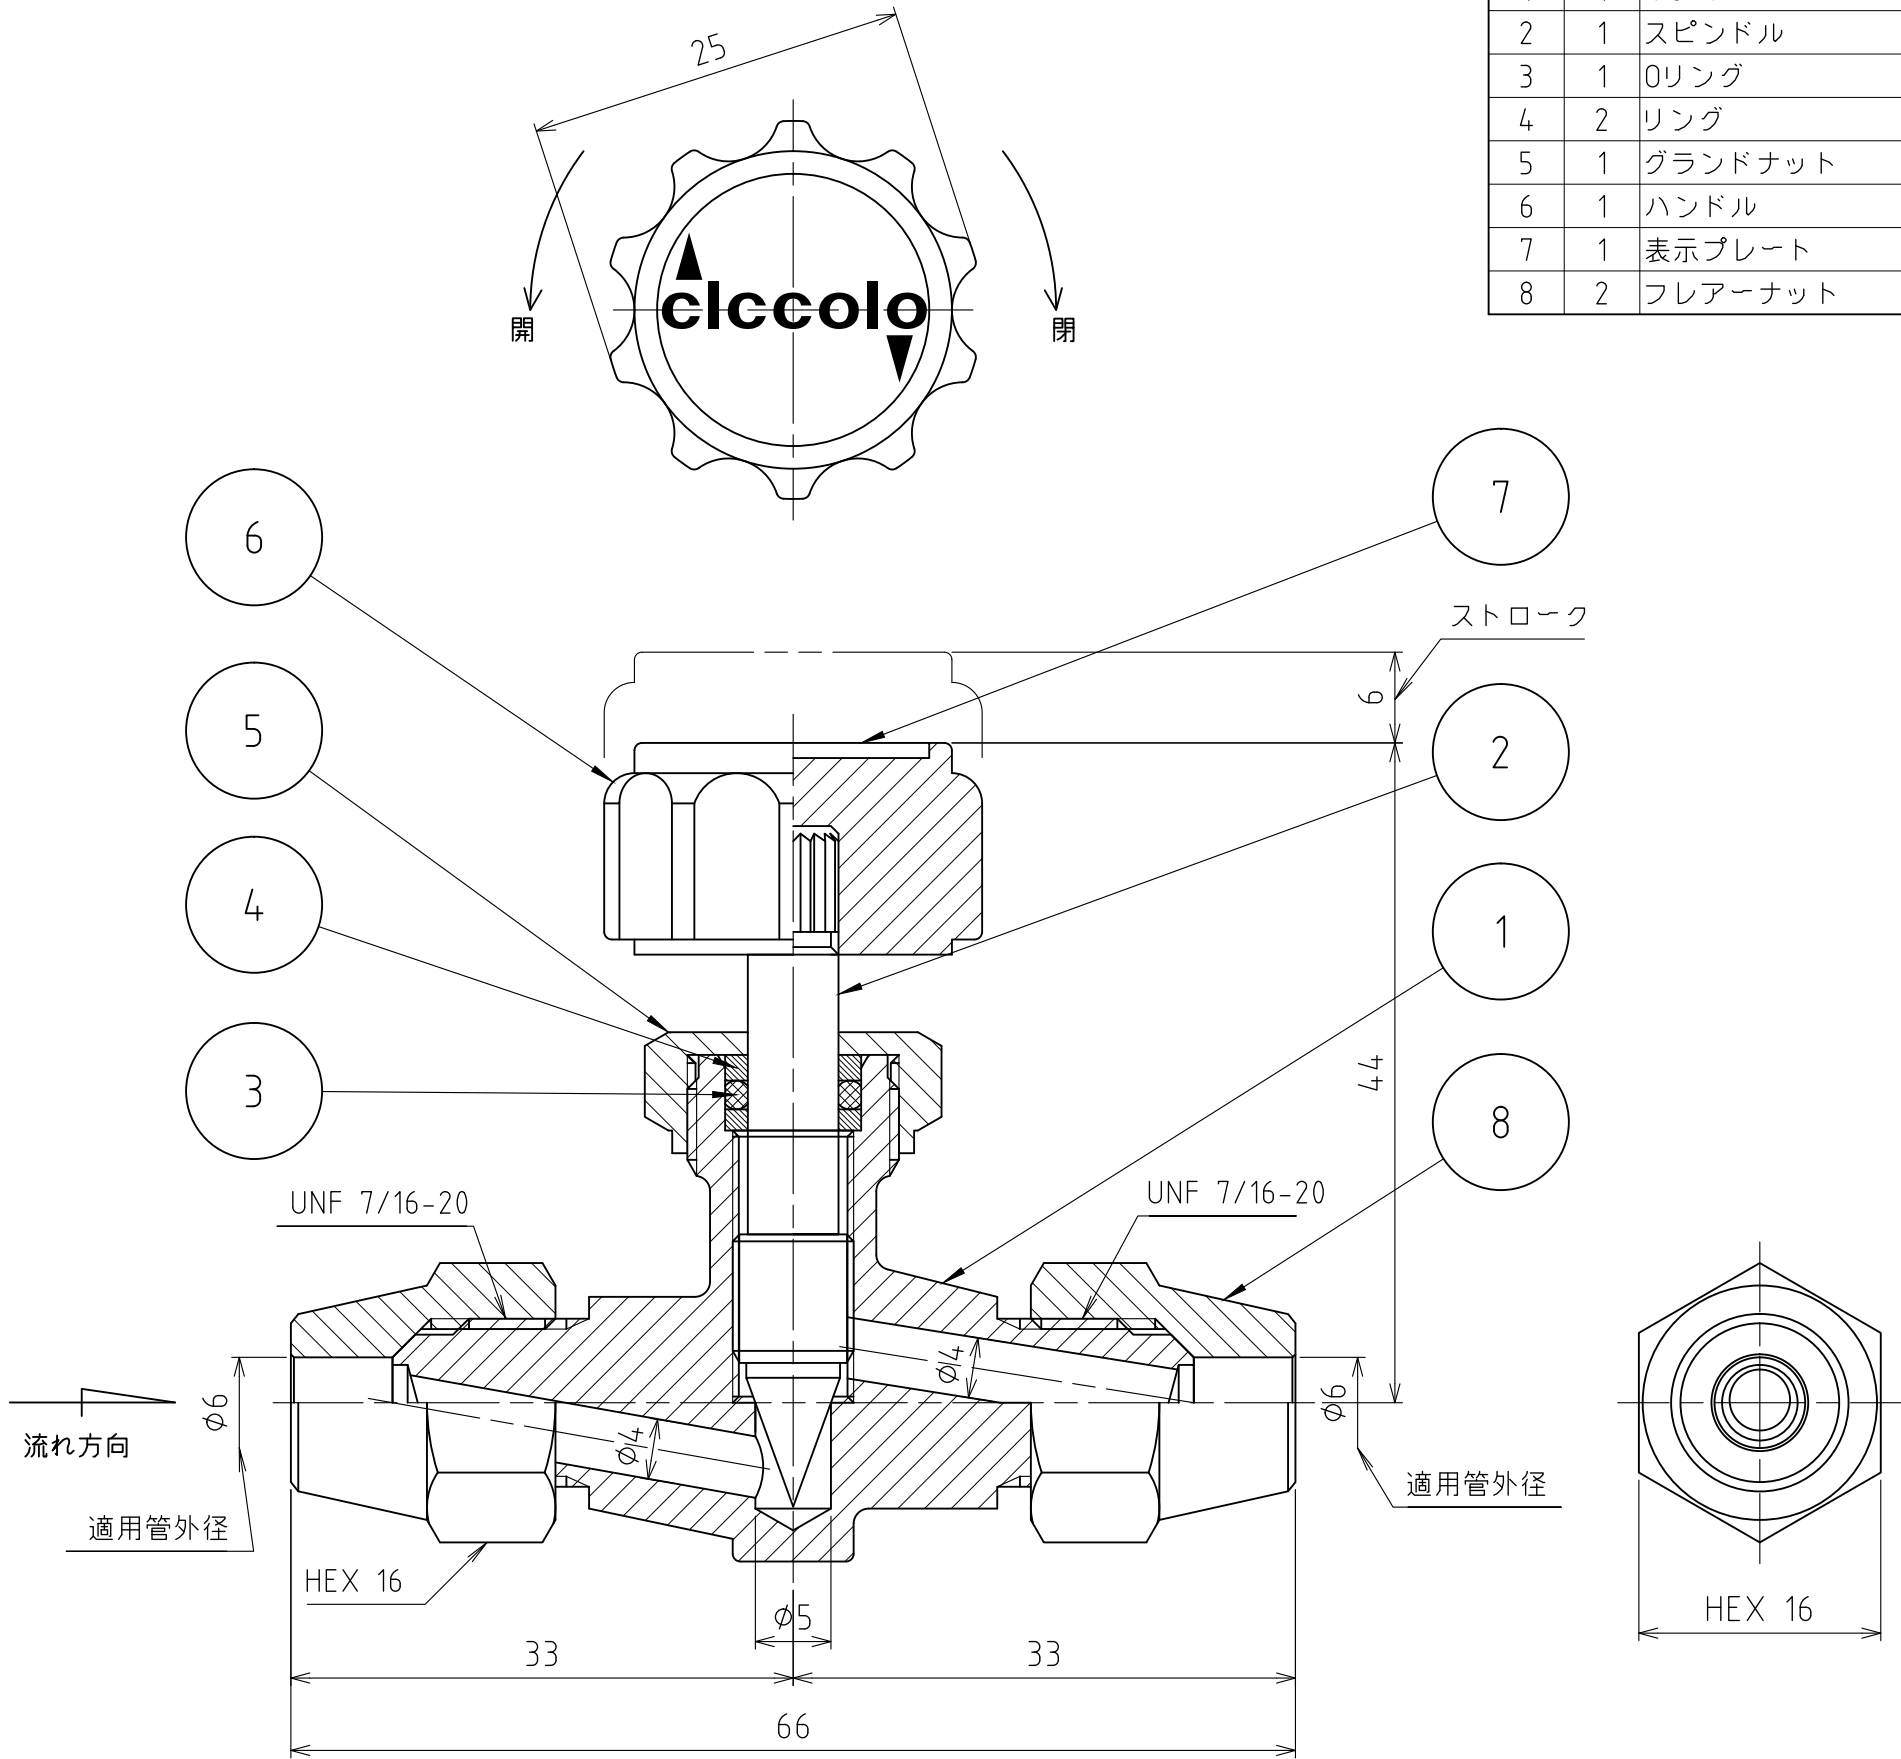

使用圧力	MAX 0.98MPa (10kg/cm ²)			
使用温度	-10℃～+80℃ (凍結無き事)			
耐圧試験	1.96MPa (20kg/cm ²)			
気密試験	0.59MPa (6kg/cm ²)			
製品重量	約 110 g			
		第3角法	単位 mm	尺度 2:1
承認 水田	検図 水田	材質		
設計 水田	製図 渡辺 紀	備考		
 アソー株式会社 ASOH CO.LTD		品名	チッコ ストレート型 CF-2206	
		図番	2CF-2206	
		日付	2011/08/04	