


	名 称	材質・処理
①	フラップ片	J870K
②	砥面	#40～#400
③	取付部	
④	固着部	接着材（熱硬化性エポキシ樹脂）
⑤	軸部	線材 SS-41 ユニクロメッキ
L	幅(30,40mm)	
D	外径(40,60mm)	
O	軸心	

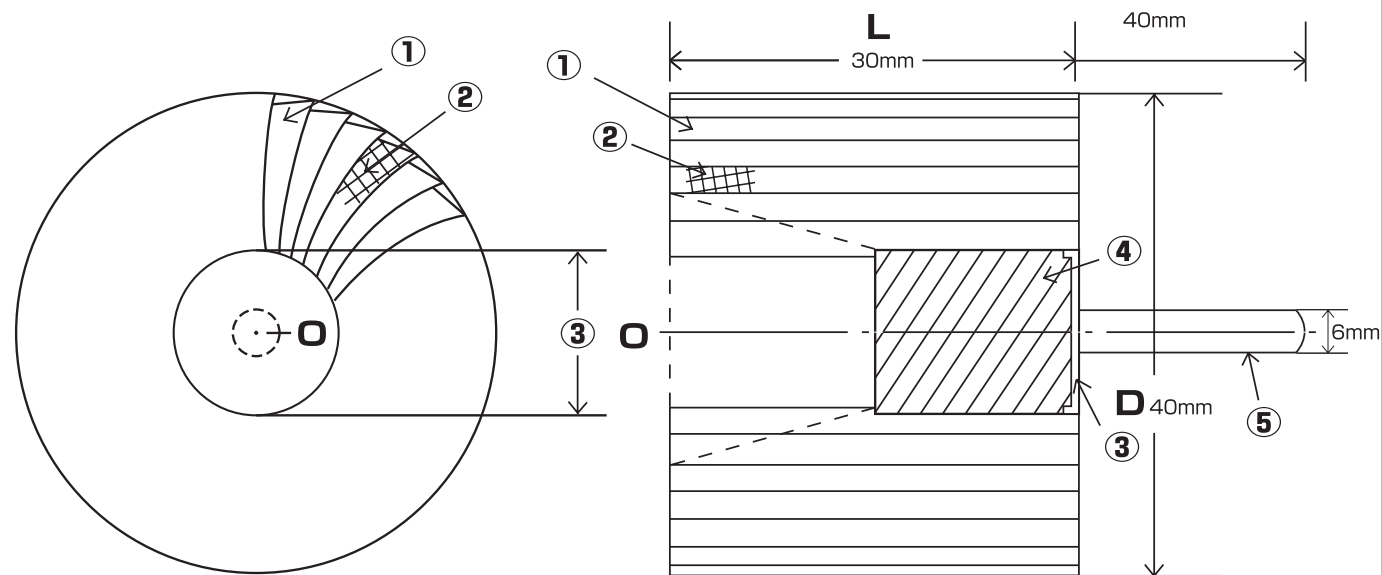

※CP-43の寸法表示です

品 番 (機工コード)	外径×幅×穴径	O P (粒度)										回転数(rpm)	箱入数	重量(1ヶ)	箱寸法(cm)
CP-43	40×30×6	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	5000	5	39g	14×15×7
CP-64	60×40×6	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	3000	5	100g	14×15×7

品番	粒度	枚数
CP-43	#40～80 #100～180 #240～400	40～65 73～85 110～125
CP-64	#40～80 #100～180 #240～400	60～104 115～127 168～187

備考 ----- ----- -----	承認	検図 縫島	TRUSCO トラスコ中山株式会社	図面作成日 H20.2.12	全 葉	受入No.	品名 ベベルフラップホイール	Scale FREE
							品番 CP	