


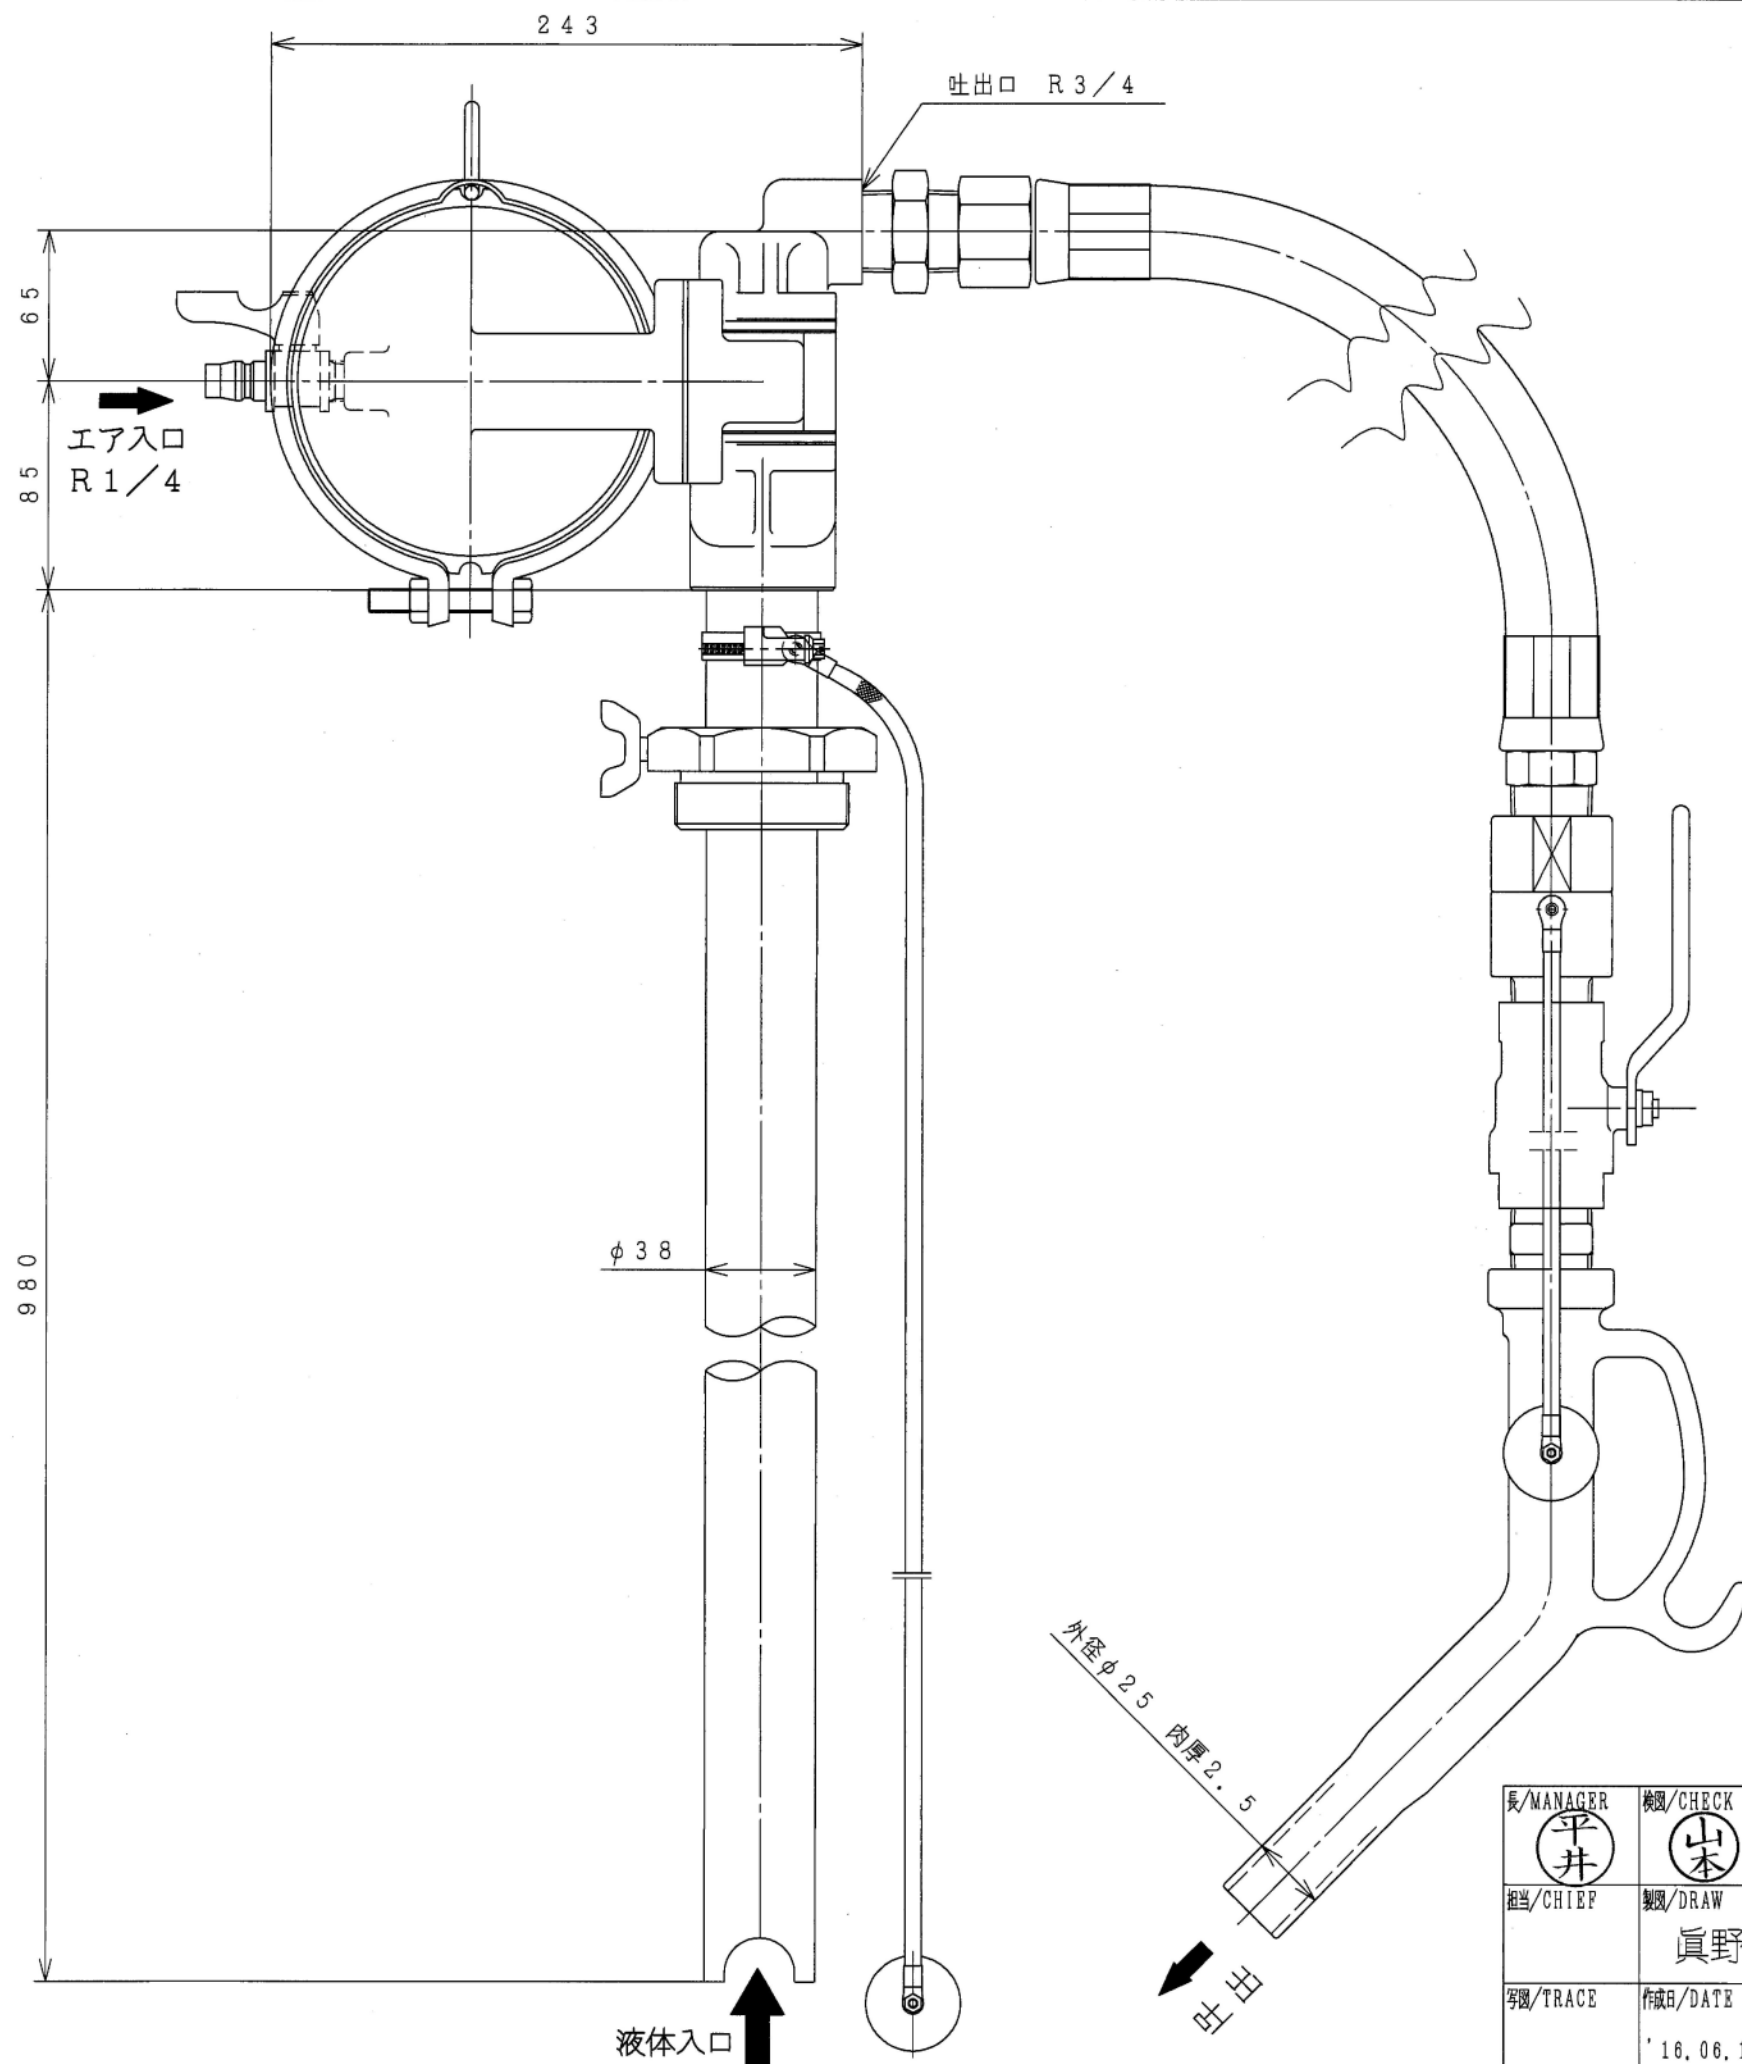

使用液体	灯油・軽油・ガソリン・オイル
使用可能粘度	4,000 cP以下
最大吐出量 (1 cP時)	50 L/min
最大押上揚程	40 m
本体材質	アルミ鋳物
ダイヤフラム材質	TPC-ET
ホース材質	耐油ゴム (20A×2m)
接液部パッキン材質	NBR・FKM
空気消費量	270 L/min
重量	8.5 kg

出図
'21.11.18
アクアシステム(株)

長/MANAGER 平井	検図/CHECK 山本	来歴/CAREER 改1 設変21-097 (21.11.18) 誤記訂正 山本沙	適用機種 MODEL DF6D-20G	材質 MATERIAL	図中
担当/CHIEF	製図/DRAW 眞野		個数 QTY 1	尺度 SCALE	SCALE OUT
写図/TRACE	作成日/DATE '16.06.17		品名 NAME エア式ドラムポンプ DF6D-20G 外形図	投影法 ANGLE 三角法 3RD	A 3
		アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.	品番 CODE No DFFF000300	図番 DRWG. No S-00167	△1