


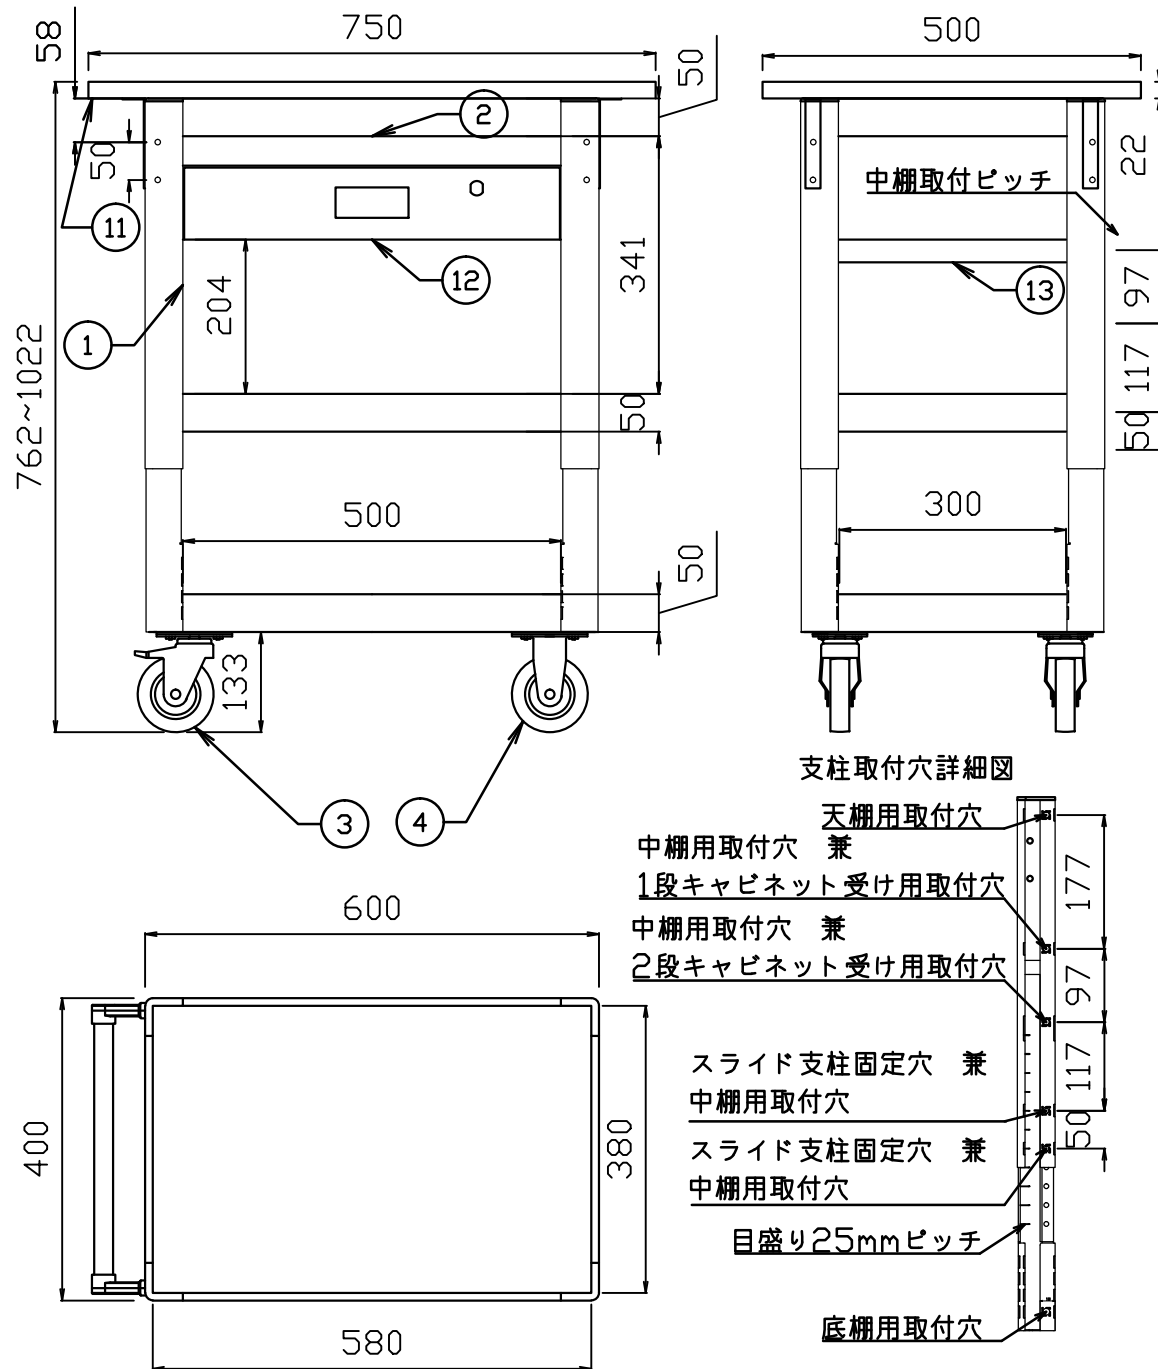

支柱取付穴詳細図

天棚用取付穴 兼
中棚用取付穴 兼
1段キャビネット受け用取付穴
中棚用取付穴 兼
2段キャビネット受け用取付穴
スライド支柱固定穴 兼
中棚用取付穴
スライド支柱固定穴 兼
中棚用取付穴
目盛り25mmピッチ
底棚用取付穴

仕様				
引き出しストローク	230mm			
最大積載量	200kg/台			
均等荷重	120kg/段			
寸法	W750*D500*H762～1022			
棚板寸法	W600*D400*H50			
質量	32.3kg			
キャスター	ゴム固定車φ100			
キャスター	ゴム自在車S付φ100			
納入形態	ノックダウン式(組立品)			
塗装色:支柱・棚板	グリーンorホワイト			
生産国	日本			
	No.8～10は棚板1枚に付き			
13	キャビ受け	2	SPC	塗装
12	キャビネット本体	1	SPC	塗装
11	天板	1	750*500*22	フロアリウム
10	平ワッシャー	8	t 0.8*12*6	ユニクロ
9	スプリングワッシャー	8	M6	ユニクロ
8	CAPボルト	8	M6*10	ユニクロ
7	スプリングワッシャー	16	M8	ユニクロ
6	ナット	16	M8	ユニクロ
5	皿ビス	16	M8X10	ユニクロ
4	固定キャスター	2	SPC/HR	ユニクロ
3	自在S付キャスター	2	SPC/HR	ユニクロ
2	棚板	3	SPC t1.0	塗装
1	高さ調節式支柱	4	SPC t1.2	塗装
NO.	部品名	個数	材質・厚・品番	表面処理