
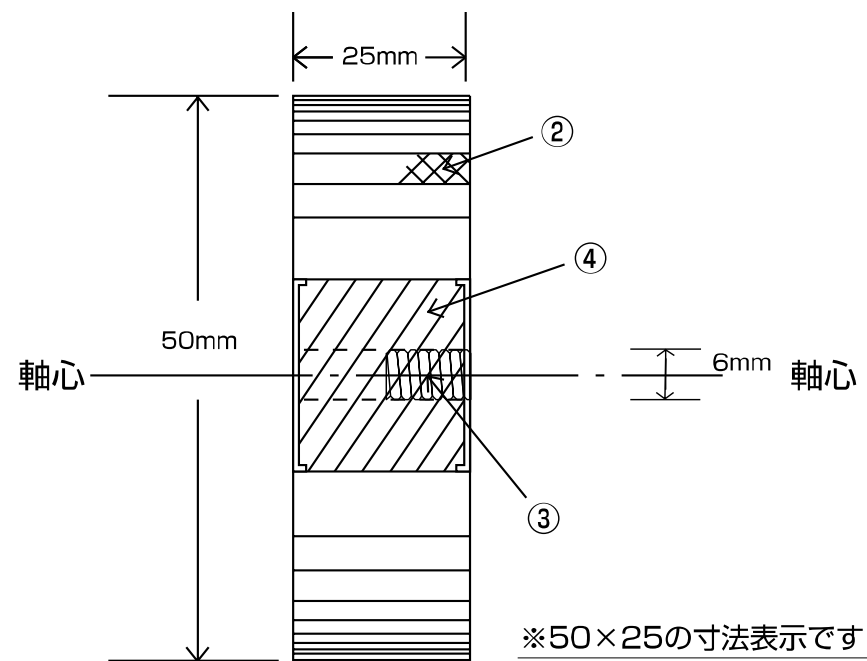


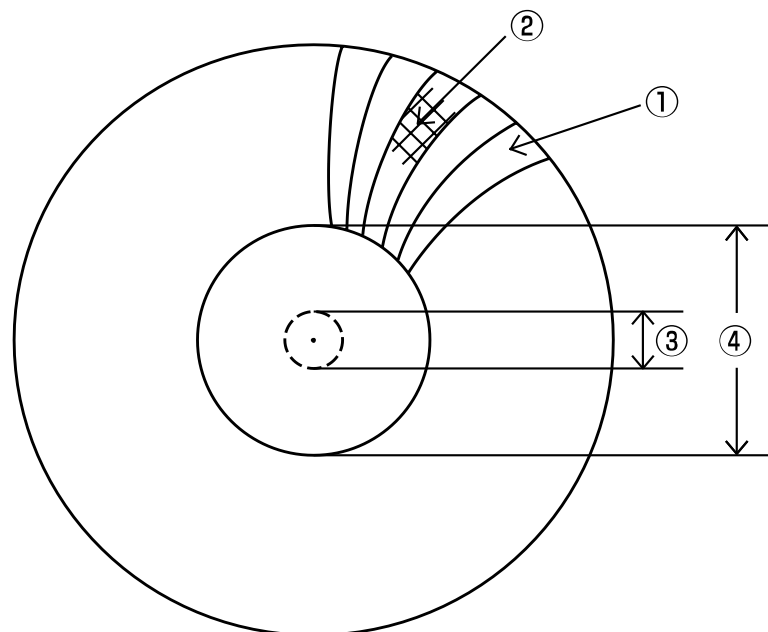

	名称	材質・処理
①	不織布	A Grit CGR
②	砥面	粒度#60.80.120.180.240.320.400
③	軸取付部(ねじ込み)	
④	固着部	接着剤(熱硬化性エポキシ樹脂)

品番	外形×長さ×軸径	OP(粒度)										回転数 (rpm)	箱 入数	重量 (1ヶ)	箱寸法 (cm)
FMS4025	40X25	60	80	120	180	240	320	400				4,000	5	15~20 g	16X10.2X5.3
FMS5025	50X25	60	80	120	180	240	320	400				4,000	5	26~34 g	16X10.2X5.3
FMS6025	60X25	60	80	120	180	240	320	400				4,000	5	30~45 g	22.3X16.3X5.3
FMS8025	80X25	60	80	120	180	240	320	400				4,000	5	56~72 g	22.3X16.3X5.3

内径コア規格

外径	内径コア
40Φ	12Φ
50Φ	20Φ
60Φ	20Φ
80Φ	25Φ

作成日 2015.06.25	検図 商品部	TRUSCO® トラスコ中山株式会社	品名 スピンねじ式ナイロンミックスフラップホイール	品番 FMS
-------------------	-----------	--------------------	------------------------------	-----------