
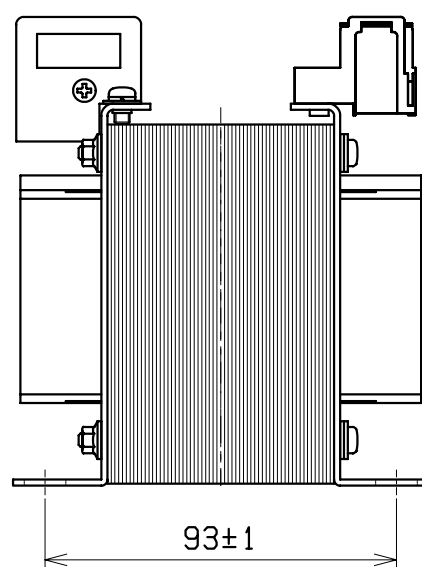
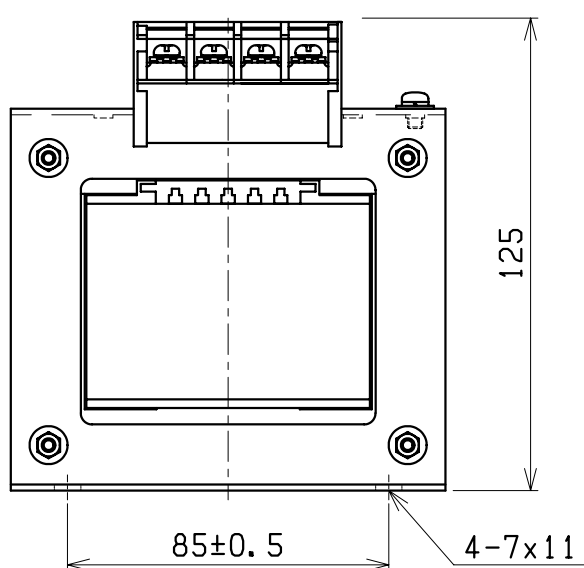
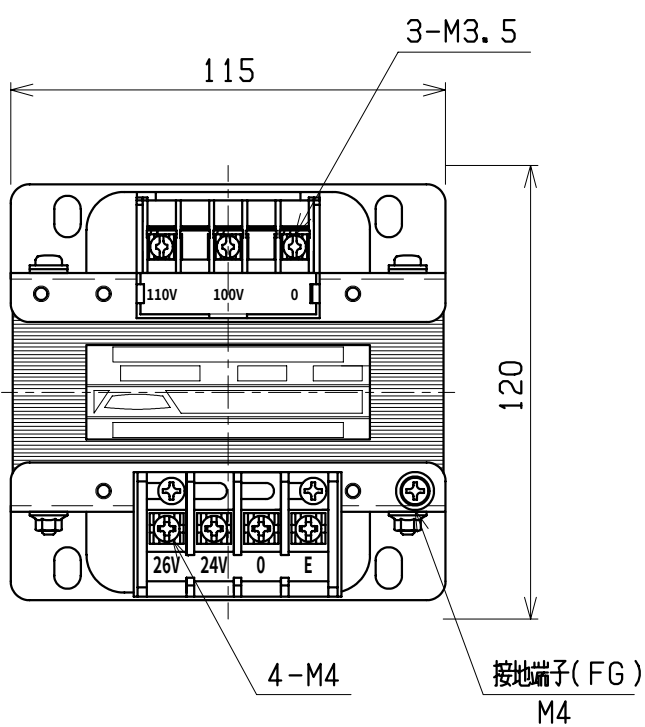


結線 四

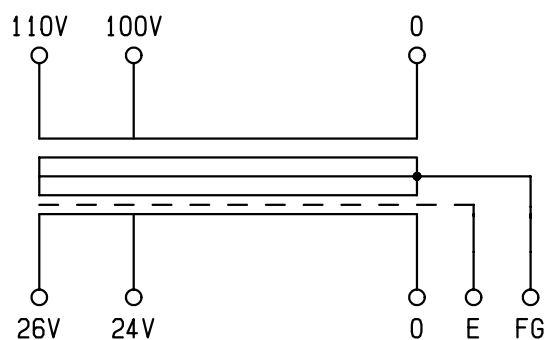

仕 様	
形 式	FRA-500N
相 数	1 ϕ
容 量	500VA
周 波 数	50/60Hz
一次電圧	110-100V
二次電圧	26-24V
二次電流	19.2A
耐熱クラス	B
絶縁抵抗	100M Ω 以上 (DC1kV)
絶縁耐圧	AC1kV/1分間 (P-S, E間) AC0.5kV/1分間 (S-P, E間)
質 量	約 5.4kg
適用規格	JIS C 5310・6436
備 考	静電シールド(E)付

検	図	設	計	製	図	営	業	画 法	三 角 法	記 事	名 称	乾式自冷变压器
									単 位		m · m	形 式
CENTER 相原電機株式会社												