
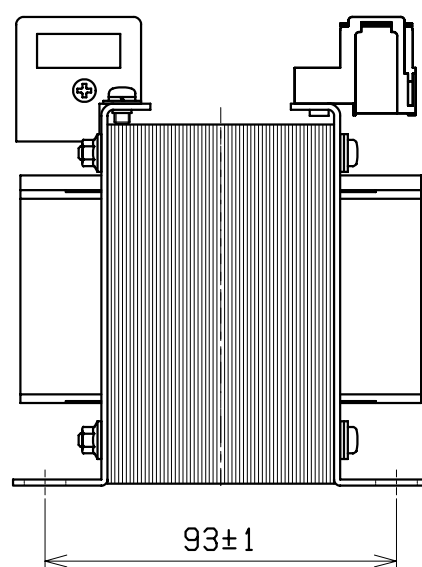
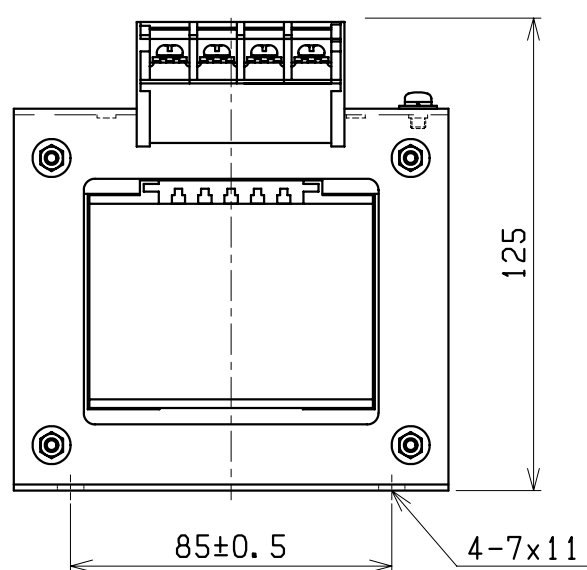
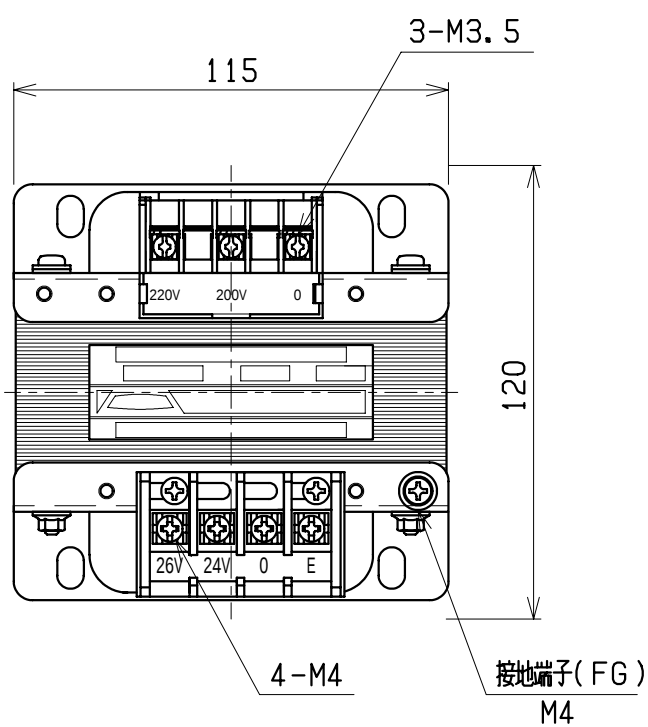


四線結

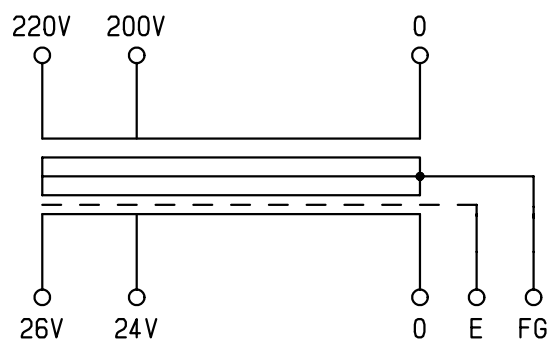

仕 様	
形 式	FRB-500N
相 数	1 Φ
容 量	500VA
周 波 数	50/60Hz
一次電圧	220-200V
二次電圧	26-24V
二次電流	19.2A
耐熱クラス	B
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC1kV)
絶縁耐圧	AC1.5kV/1分間(P-S, E間) AC0.5kV/1分間(S-P, E間)
質 量	約 5.4kg
適用規格	JIS C 5310・6436
備 考	静電シールド(E)付

検 図	設 計	製 図	営 業	画 法	三 角 法	記 事	名 称	乾式自冷变压器
					単 位		m ・ m	形 式
CENTER 相 原 電 機 株 式 会 社								