

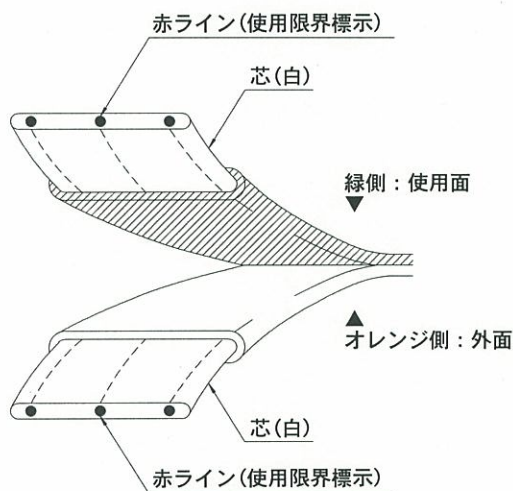


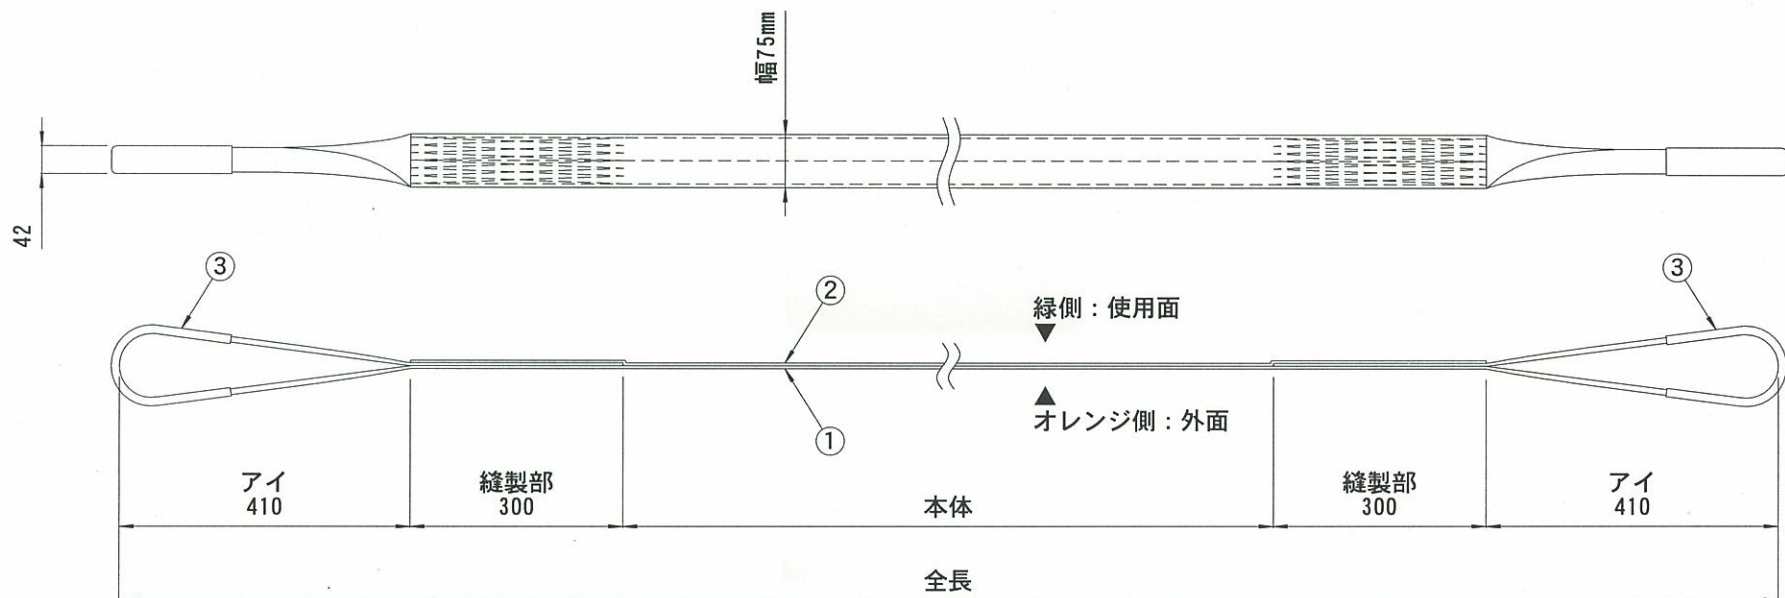

構造図

※上図はG50のベルト断面図

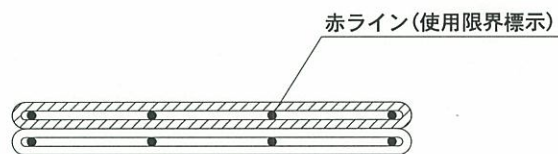

本体部断面

No.	部材名称	員数	材質	色相	仕上
①	ベルト	1	3層織りで外側2層がナイロン 芯(白帯)にポリエステル原糸を使用	オレンジ	染色加工
②	ベルト	1	"	グリーン	染色加工
③	保護布	2	ナイロン原糸	白	

品番	幅 mm	全長 m	製品自重 kg
G75-10	75	1	0.67
G75-15	75	1.5	0.91
G75-20	75	2	1.14
G75-25	75	2.5	1.38
G75-30	75	3	1.62
G75-35	75	3.5	1.85
G75-40	75	4	2.09
G75-45	75	4.5	2.32
G75-50	75	5	2.56
G75-55	75	5.5	2.80
G75-60	75	6	3.03
G75-65	75	6.5	3.27
G75-70	75	7	3.50
G75-75	75	7.5	3.74
G75-80	75	8	3.98
G75-85	75	8.5	4.21
G75-90	75	9	4.45
G75-95	75	9.5	4.68
G75-100	75	10	4.92

備考	承認	検図	設計	TRUSCO トラスコ中山株式会社	設計年月日	全葉	受入No.	品名 ベルトスリング	Sca l
								品番 G75	