


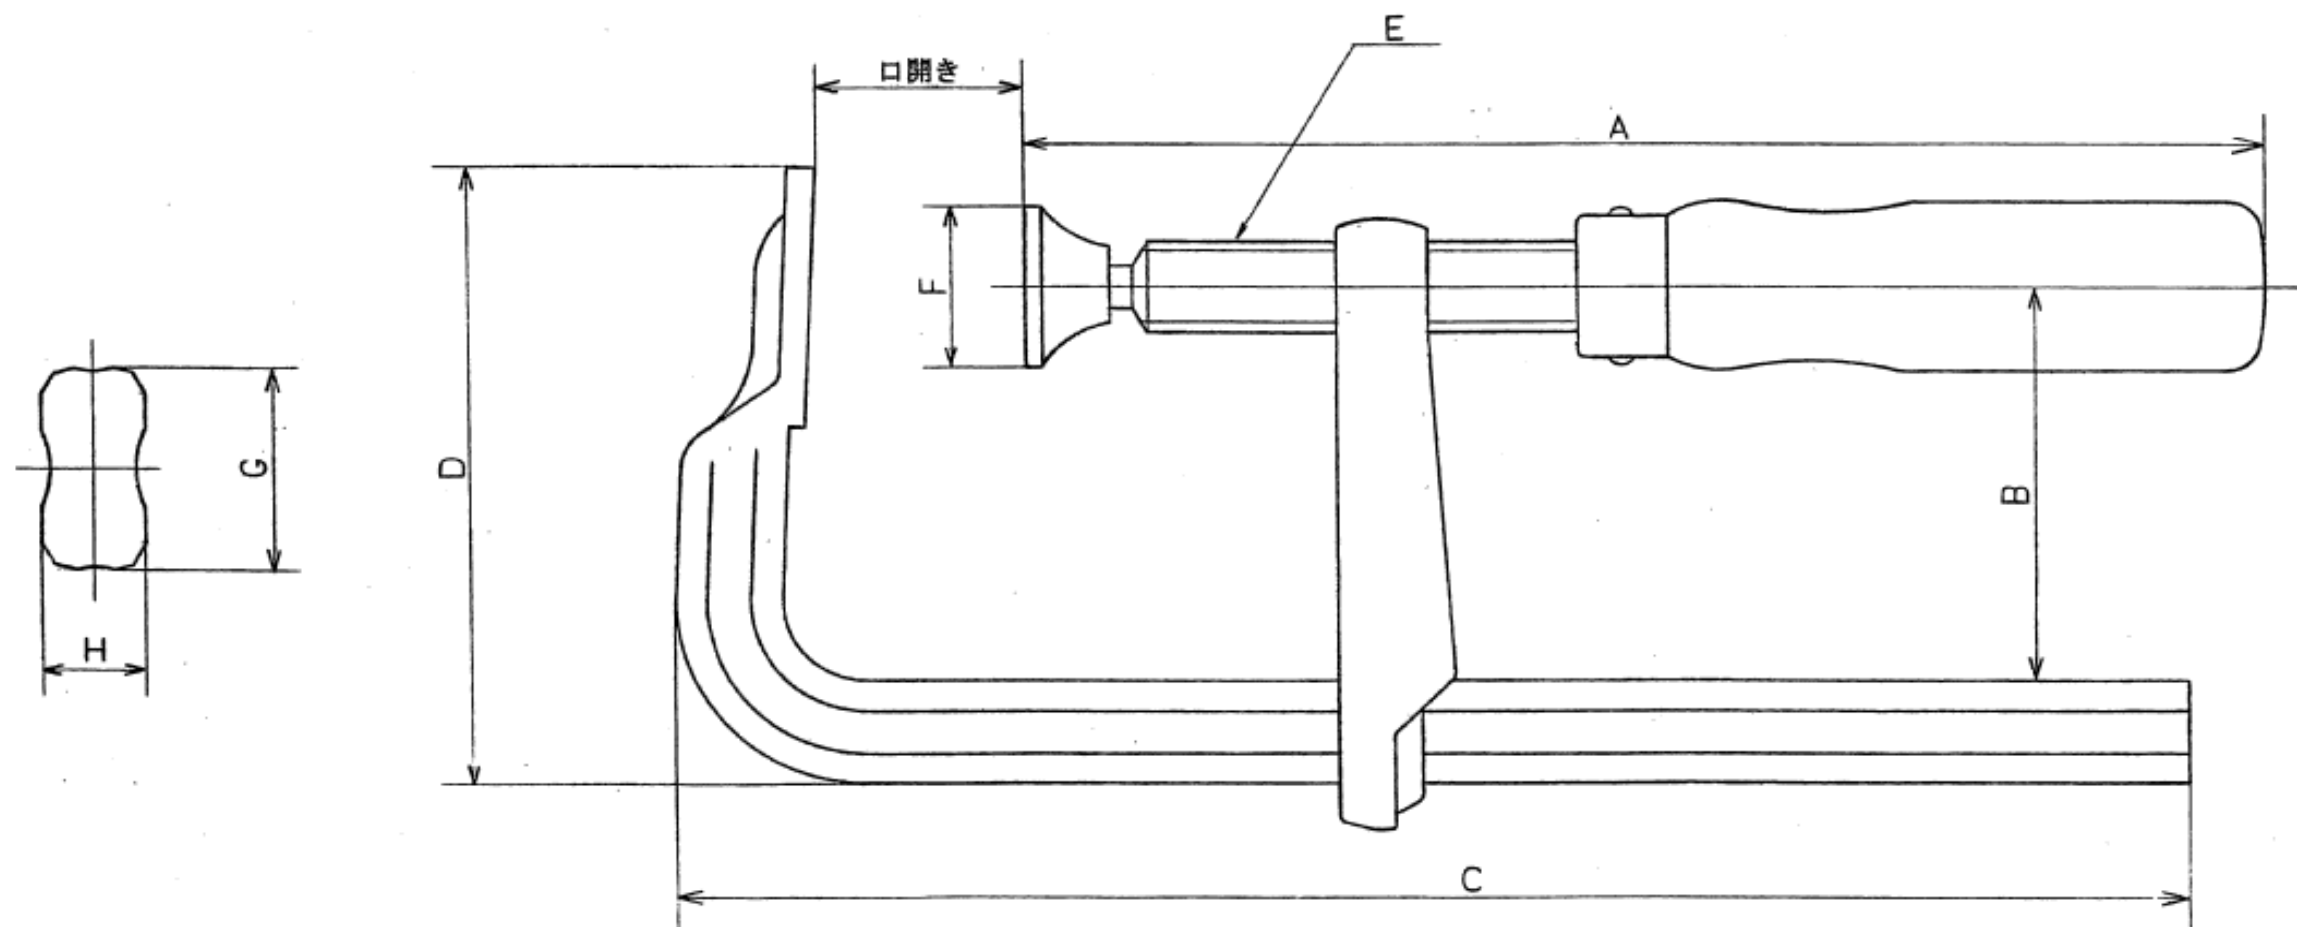

単位 mm

品 番	呼び寸法	最大口開き	A	B	C	D	E	F	G	H	耐締付力
GLS-100	100-60	100	180	60	168	95	TM14*4	25	15.6	7.5	3 KN
GLS-150	150-60	150	180	60	218	95	TM14*4	25	15.6	7.5	
GLS-200	200-80	200	180	80	268	115	TM14*4	25	15.6	7.5	
GLS-250	250-80	250	180	80	318	115	TM14*4	25	15.6	7.5	
GLS-300	300-80	300	180	80	368	115	TM14*4	25	15.6	7.5	
GLS-400	400-80	400	180	80	468	115	TM14*4	25	15.6	7.5	
GLS-500	500-80	500	180	80	568	115	TM14*4	25	15.6	7.5	

耐締付力は、口開き寸法が 150mm のとき。
但し、100-60 の口開き寸法は 100mm。

備考	承認	検 図	設 計	TRUSCO トラスコ中山株式会社	設計年月日	全 葉	受 入 No	L型クランプ	Scale
								GLS(軽量型)	