


分解組立図

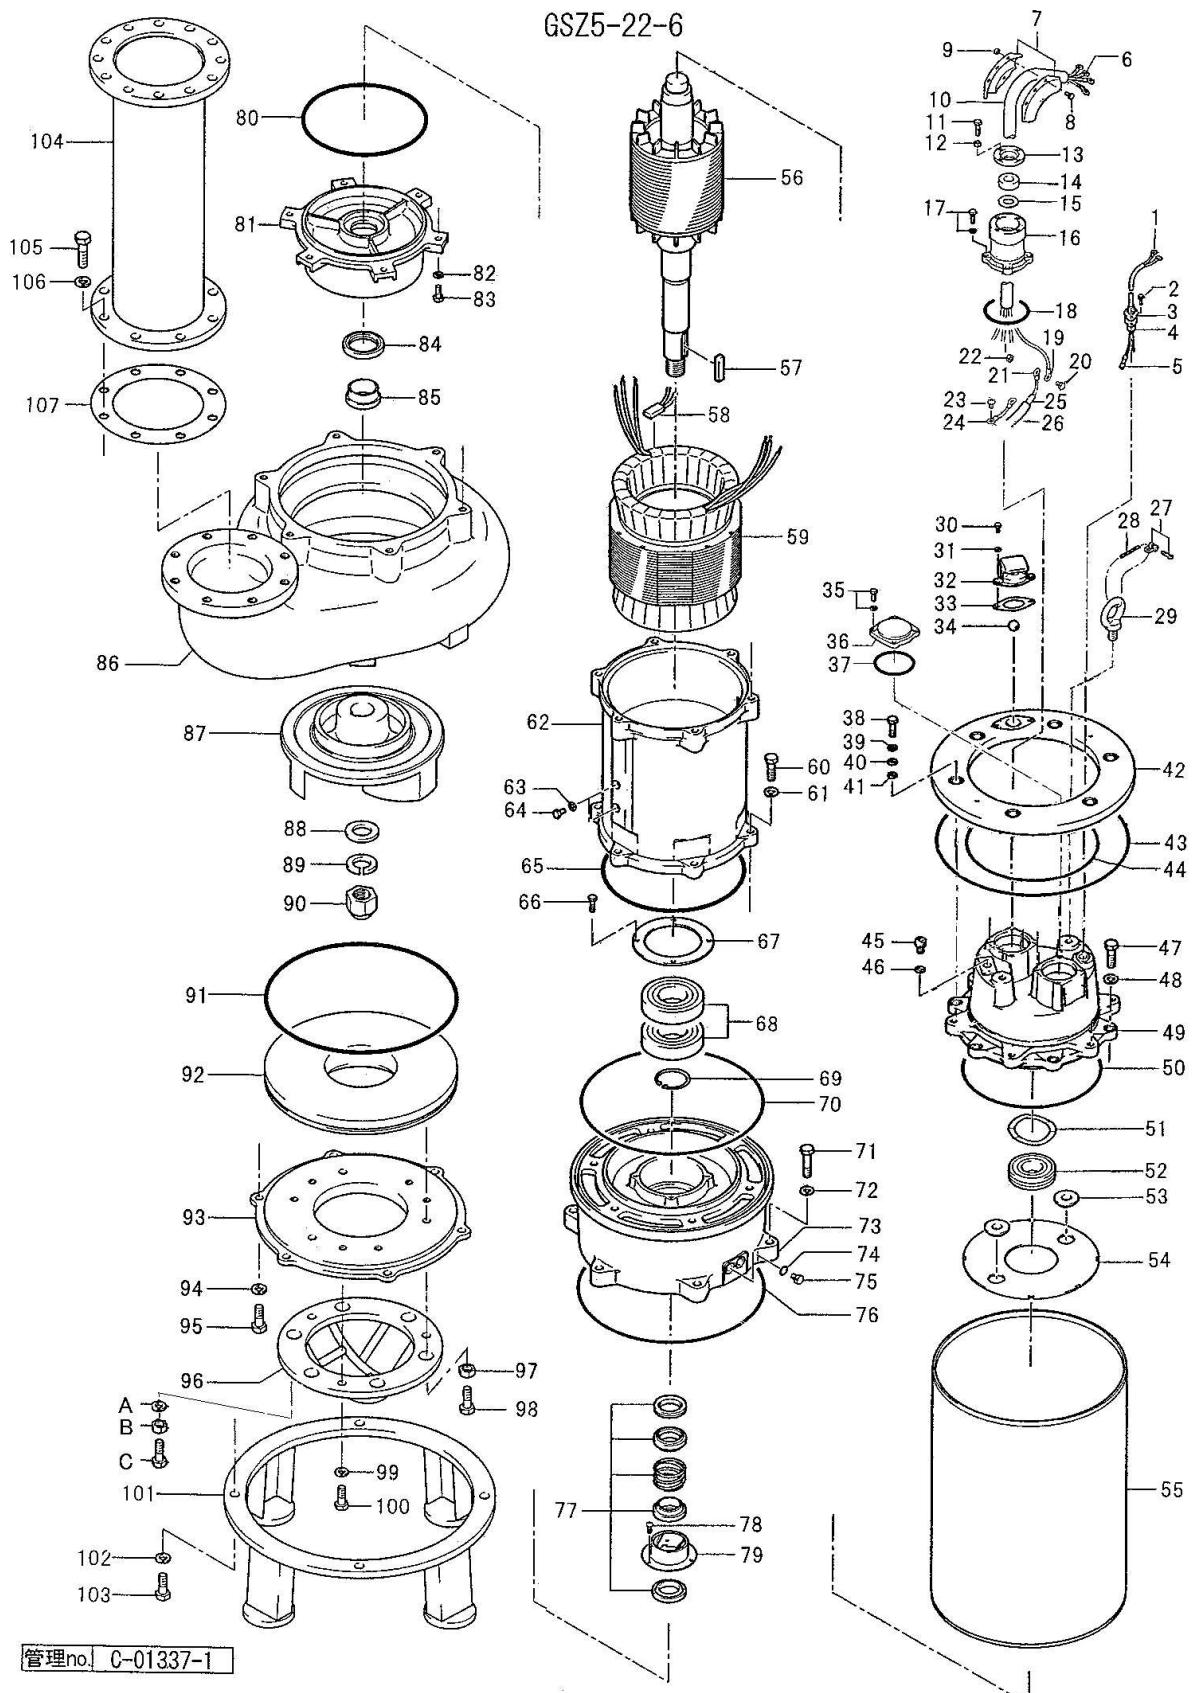

ポンプ型式：GSZ5-22-6

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
GSZ5-1-1-1	22KW	200V	200mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
1	801009127149	裸圧着端子	2	R-1.25-4	CU	
2	801140427179	六角ボルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304	
3	801003190109	ケーランド	1		SUS316	
4	801001003299	キャブタイヤーケーブル(完)x10m	1	VCT2Cx1.25□(完)P無	LB型	
5	801009104159	絶縁被覆付スリーブ	2	1.25□	CU	
6	801009117119	裸圧着端子	4	R-22-6	CU	
7	801010143109	ケーブルクリップ	2	No.5	SPC	
8	801140054199	六角ボルト	3	M8x20	SUS304	
9	801141005189	六角ナット	3	M8	SUS304	
10	801001302119	キャブタイヤーケーブル(ドラム)	10	2PNCT・F4Cx22□	(円/m)	
11	801140056539	六角ボルト	4	M8x30(全ねじ)	SUS304	
12	801141005189	六角ナット	4	M8	SUS304	
13	801003000159	ケーランド	1	KRS-819/822型	FC	
14	801004134199	ケーブルアシ	1	φ33xφ58.5x24l	NBR	
15	801005123189	アシ座金	1	φ35xφ57x3.2t	SPC	
16	801006000429	スタッフインボックス	1	GSZ5-22-6型	FC	
17	801140488169	六角ボルト(ばね座金付)	4	M8x30	SUS304	
18	801122128199	Oリング	1	G-85(84.4xφ3.1)	NBR	
19	801009117119	裸圧着端子	4	R-22-6	CU	
20	801143043149	なべ小ねじ	4	M6x12	SWRM	
21	801009106179	裸圧着端子	6	R-8-6	CU	
22	801141004599	六角ナット	4	M6	SWRM	
23	801143041129	なべ小ねじ	1	M6x8	SWRM	
24	801009106179	裸圧着端子	2	R-8-6	CU	
25	801002115189	熱収縮チューブ	m	内装EVAチューブ(φ16.5x1t)	(円/m)	
26	801002116199	熱収縮チューブ	m	外装スミチューブA4(φ20x0.35t)	(円/m)	
27	801011000449	シャックル	1	#5,クリップ用	SS	
28	801095132199	直チーン	1	4mm(6L)(リング無)	SS	
29	801072000309	吊りボルト	2	M24 アイボルト	SS	
30	801140052179	六角ボルト	2	M8x16	SUS304	
31	801142163189	ばね座金	2	M8	SUS304	
32	801046000059	エアバルブ	1	GSZ/NKZ/B型	SPCC	
33	801121151189	パッキン	1	P.C.80xφ50	CR	
34	801203058119	ボール	1	φ28	SS	
35	801140488169	六角ボルト(ばね座金付)	4	M8x30	SUS304	
36	801214000039	アライドカバー	1	22-4BG3	FC	
37	801122128199	Oリング	1	G-85(84.4xφ3.1)	NBR	
38	801140102139	六角ボルト	6	M12x55	SUS304	
39	801142165109	ばね座金	6	M12	SUS304	
40	801142000479	座金	6	M12(φ12.5xφ25.5x5t)	SUS304	

ポンプ型式：GSZ5-22-6

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
GSZ5-1-1-1	22KW	200V	200mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
41	801121513129	シールパッキン	6	φ11.5xφ21x4t	CR	
42	801217000209	押え板	1	GSZ/U-6P*22KWヨウ	FC	
43	801122359119	Oリング	1	445xφ5.7	NBR	
44	801122158189	Oリング	1	G-270(269.3xφ5.7)	NBR	
45	801035113189	気密ゴム	1	M12x14(六角穴付)	SUS304	
46	801121247129	パッキン	1	φ12.3xφ18x2t	ポリシート	
47	801140100119	六角ボルト	6	M12x45	SUS304	
48	801142165109	ばね座金	6	M12	SUS304	
49	801050000749	モーターラケット	1		FC	
50	801122160139	Oリング	1	G-290(289.3xφ5.7)	NBR	
51	801142000709	波形座金	1	φ83xφ99x0.9t	SK5	
52	801052000279	軸受	1	AC-6309ZZC3		
53	801016000049	リード線保護ブッシュ	2	φ39xφ52x11t(φ21)	SBR	
54	801058000219	リード線保護プレート	1	φ114xφ290x3t	SPCC	
55	801065000519	アウトカバー	1		SGP	
56	801055001939	回転子	1組			
57	801147000389	軸端キー	1	16x10x65L(両角)	SUS420J2	
58	801053001679	保護装置	3	YS11A135A-D20	(H)	
59	801056005499	固定子	1式			
60	801140128159	六角ボルト	6	M16x60	SUS304	
61	801142166119	ばね座金	6	M16	SUS304	
62	801064000989	モーターフレーム	1		FC	
63	801142427139	シール座金	2	WD-12	SPC+NBR	
64	801140000779	六角ボルト	2	M12x20	SS	
65	801122308159	Oリング	1	320xφ5.7	NBR	
66	801140000689	六角ボルト	4	M8x20	SS	
67	801062000149	ベアリング押え	1	6314用(φ130xφ190x4.5t)	SS	
68	801052145129	軸受	1組	6314ZZD2C3		
69	801146039169	ストップリング	1	C70	SK5	
70	801122359119	Oリング	1	445xφ5.7	NBR	
71	801140130109	六角ボルト	6	M16x70	SUS304	
72	801142166119	ばね座金	6	M16	SUS304	
73	801060000399	ベアリングハウジング	1		FC	
74	801122259109	Oリング	2	12xφ3	NBR	
75	801035102309	注油ゴム	2	M12x16(B=21)	SUS304	
76	801122263179	Oリング	1	408xφ6	NBR	
77	801025001189	メニカルシール	1	H-60型(ROHS,E)	SIC	
78	801143028139	なべ小ねじ	3	M5x10	SWRM	
79	801030134109	オイルリフター	1	H-60用	SPCC	
80	801122159199	Oリング	1	G-280(279.3xφ5.7)	NBR	

ポンプ型式：GSZ5-22-6

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
GSZ5-1-1-1	22KW	200V	200mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
81	801029206109	オイルシング	1	GSZ2-22-6型	FC	
82	801142165109	ばね座金	6	M12	SUS304	
83	801140098159	六角ボルト	6	M12x35	SUS304	
84	801026118159	オイルシール	1	TC-709513	NBR	
85	801071000129	軸スリーブ	1	GSZ3-22-6型	SUS403	
86	801020340109	ポンプケーシング	1	GSZ-22-6用(JIS5K-200A)	FC	
87	801021002289	羽根車(50Hz用)	1	GSZ5-22-6用	HiCrFC	
87	801021002299	羽根車(60Hz用)	1	GSZ5-22-6用	HiCrFC	
88	801142136129	平座金	1	M42	SUS304	
89	801142173119	ばね座金	1	M42	SUS304	
90	801157007199	羽根車カット	1	M42,P4.5,H=60(特頭丸)	SS	
91	801122312129	Oリング	1	430xφ5.7	NBR	
92	801033106389	サクションプレート	1	GPN-15-6H型	HiCrFC	
93	801022315259	サクションカバー	1	GSZ-22-6型	FC	
94	801142166119	ばね座金	6	M16	SUS304	
95	801140123109	六角ボルト	6	M16x35	SUS304	
96	801023181109	ストレーナ	1	GSZ-22-6型	SS	
97	801141008119	六角カット	3	M16	SUS304	
98	801140134309	六角ボルト	3	M16x90(全ねじ)	SUS304	
A	801142166119	ばね座金	3	M16	SUS304	
B	801141008119	六角カット	3	M16	SUS304	
C	801140134309	六角ボルト	3	M16x90(全ねじ)	SUS304	
99	801142166119	ばね座金	3	M16	SUS304	
100	801140124119	六角ボルト	3	M16x40	SUS304	
101	801023321149	ポンプスタンド	1	GSZ-22-6型	SS	
102	801142168139	ばね座金	4	M20	SUS304	
103	801140148119	六角ボルト	4	M20x50	SUS304	
104	801037146169	両フランジ付吐出し管	1組	200mm(GSZ-22-6型)	SGP	
105	801140148119	六角ボルト	8	M20x50	SUS304	
106	801142168139	ばね座金	8	M20	SUS304	
107	801121166299	パッキン	1	JIS5Kx200mm	NR	
		<パッキンOリングセット>				
	801173002929	パッキンOリングセット	1式	(*印)		
18	801122128199	スタッフリングボックスOリング	1	G-85(84.4xφ3.1)	NBR	
33	801121151189	エアバブルバッキン	1	P.C.80xφ50	CR	
37	801122128199	アライドカバーオリング	1	G-85(84.4xφ3.1)	NBR	
41	801121513129	押え板取付ボルトシールパッキン	6	φ11.5xφ21x4t	CR	
43	801122359119	押え板/アウトカバーオリング	1	445xφ5.7	NBR	
44	801122158189	押え板/モーフラケットオリング	1	G-270(269.3xφ5.7)	NBR	
46	801121247129	気密ワッカパッキン	1	φ12.3xφ18x2t	ホリシート	

ポンプ型式：GSZ5-22-6

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
GSZ5-1-1-1	22KW	200V	200mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
50	801122160139	モーターラケット/モーターフレームOリング	1	G-290(289.3xφ5.7)	NBR	
65	801122308159	モーターフレーム/Br.ハウジングOリング	1	320xφ5.7	NBR	
70	801122359119	アウトカバー-/Br.ハウジングOリング	1	445xφ5.7	NBR	
74	801122259109	注油アダプタOリング	2	12xφ3	NBR	
76	801122263179	Br.ハウジング/ポンプケーシングOリング	1	408xφ6	NBR	
80	801122159199	Br.ハウジング/オイルケーシングOリング	1	G-280(279.3xφ5.7)	NBR	
91	801122312129	ポンプケーシング/アクションアーチートOリング	1	430xφ5.7	NBR	
107	801121166299	吐出しベントハウツキン	1	JIS5Kx200mm	NR	
		メニカルシール潤滑油		ターピン油VG32 5,400ml		
		<羽根車抜き工具>				
	801183005189	羽根車抜き工具	1	B型 No.5	FCD	