


分解組立圖

GSZ5-37-4
GSZ5-37-4H

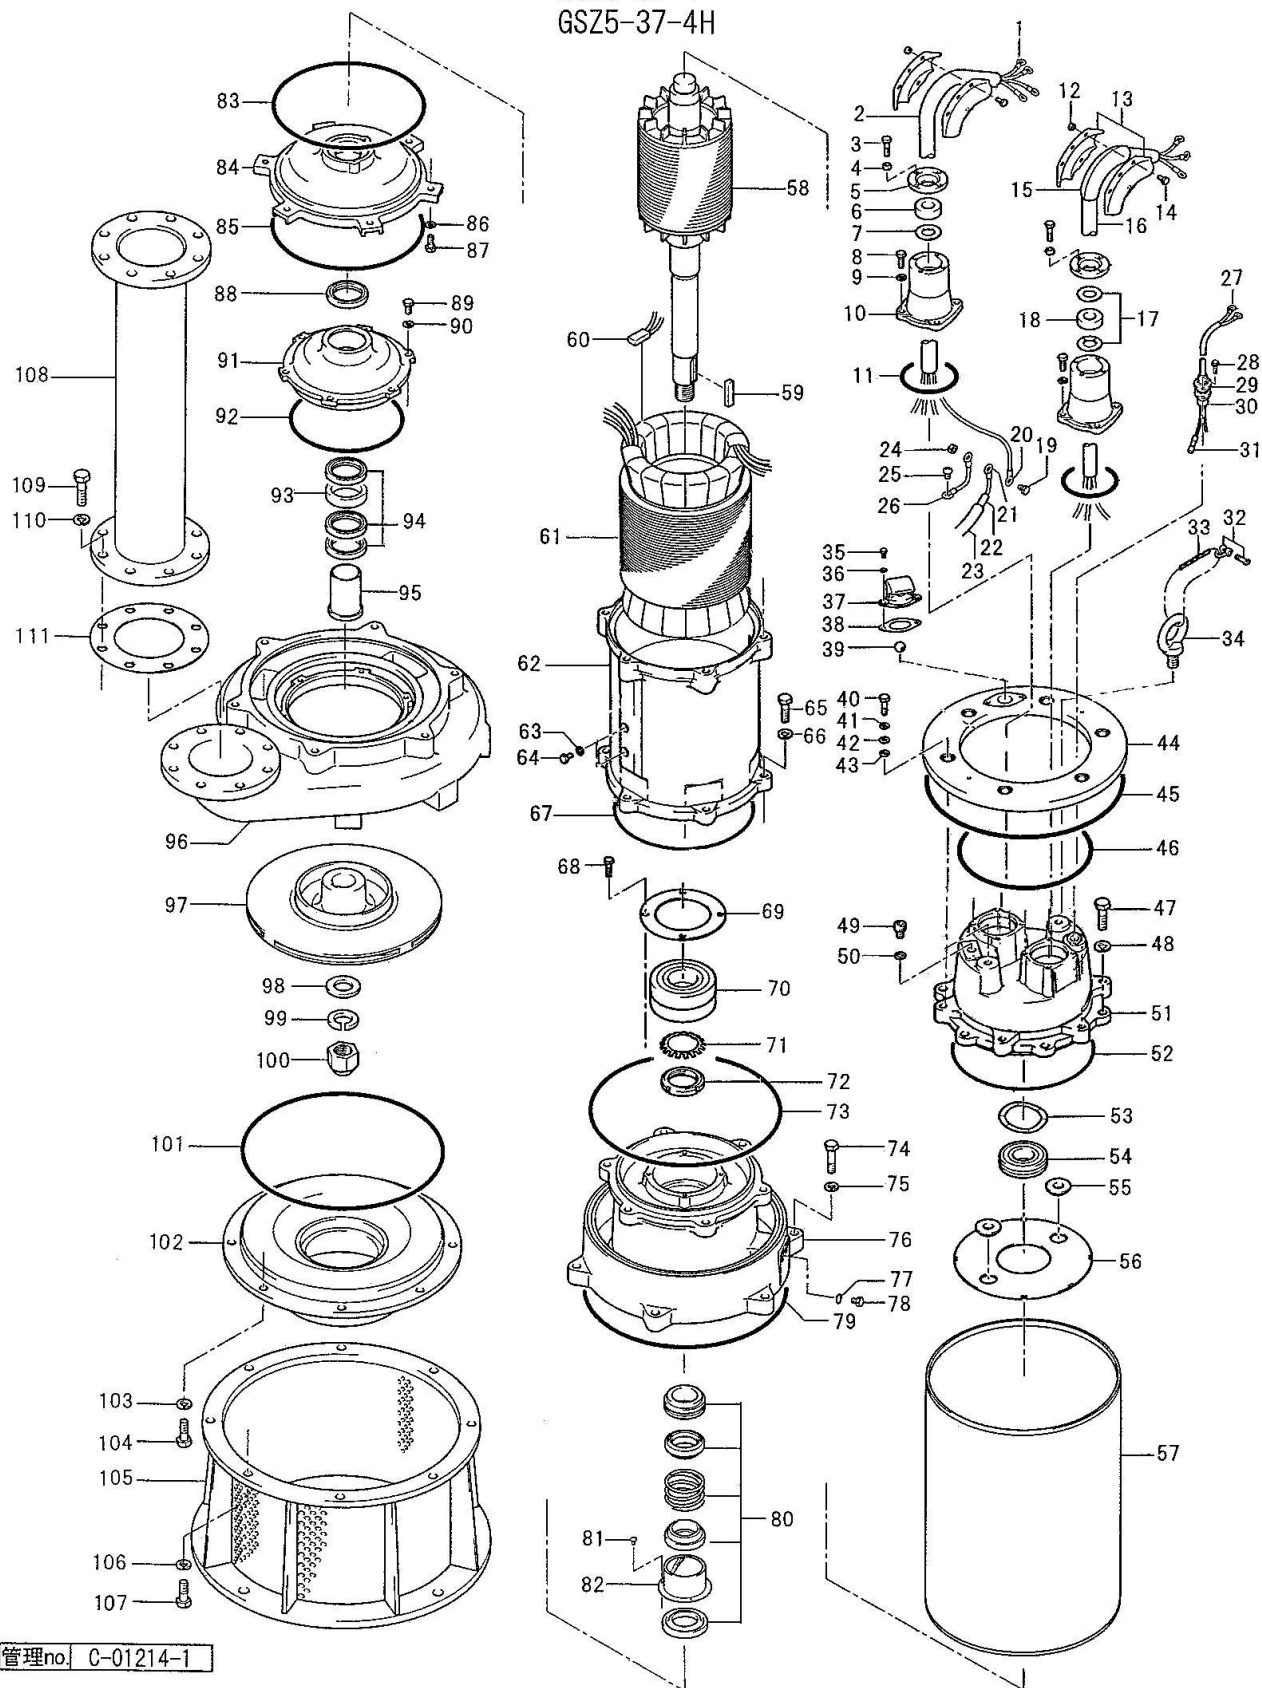

管理no. C-01214-1

ポンプ型式：GSZ5-37-4H

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
GSZ5-4-1-1	37KW	200V	150mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801009117119	裸圧着端子	7	R-22-6	CU
2	801001302119	キャブタイケール(トラム)	10	2PNCT・F4Cx22□	(円/m)
3	801140056539	六角ボルト	8	M8x30(全ねじ)	SUS304
4	801141005189	六角ナット	8	M8	SUS304
5	801003000159	グラウト	2	KRS-819/822型	FC
6	801004134199	ケーブルフック	1	φ33xφ58.5x24l	NBR
7	801005123189	フック座金	1	φ35xφ57x3.2t	SPC
8	801140076179	六角ボルト	8	M10x30	SUS304
9	801142164199	ばね座金	8	M10	SUS304
10	801006000089	スタッキングボックス	2	GSZ3-22-6型	FC
11	801122132169	リング	2	G-105(104.4xφ3.1)	NBR
12	801141005189	六角ナット	6	M8	SUS304
13	801010143109	ケーブルクリップ	4	No.5	SPC
14	801140054199	六角ボルト	6	M8x20	SUS304
15	801010128199	ケーブルクリップゴム	1	75x80x2t	NBR
16	801001003169	キャブタイケール(トラム)	10	2PNCT・F3Cx22□	(円/m)
17	801005000119	フック座金	2	φ30xφ57x3.0t	SUS304
18	801004000109	ケーブルフック	1	φ28.3xφ58.5x20.6l	NBR
19	801143042139	なべ小ねじ	7	M6x10	SWRM
20	801009117119	裸圧着端子	7	R-22-6	CU
21	801009107189	裸圧着端子	6	R-14-6	CU
22	801002115189	熱収縮チューブ	m	内装EVAチューブ(φ16.5x1t)	(円/m)
23	801002116199	熱収縮チューブ	m	外装スチールA4(φ20x0.35t)	(円/m)
24	801141004599	六角ナット	7	M6	SWRM
25	801143041129	なべ小ねじ	1	M6x8	SWRM
26	801009107189	裸圧着端子	2	R-14-6	CU
27	801009127149	裸圧着端子	2	R-1.25-4	CU
28	801140427179	六角ボルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
29	801003190109	グラウト	1		SUS316
30	801001003299	キャブタイケール(完)x10m	1	VCT2Cx1.25□(完)P無	LB型
31	801009104159	絶縁被覆付ケーブル	2	1.25□	CU
32	801011000449	シャックル	2	#5,クリップ用	SS
33	801095132199	直チューブ	2	4mm(6L)(リング無)	SS
34	801072000309	吊りボルト	2	M24 一体ボルト	SS
35	801140052179	六角ボルト	2	M8x16	SUS304
36	801142163189	ばね座金	2	M8	SUS304
37	801046000059	エアバルブ	1	GSZ/NKZ/B型	SPCC
38	801121151189	ワッシャー	1	P.C.80xφ50	CR
39	801203058119	ボール	1	φ28	SS
40	801140102139	六角ボルト	6	M12x55	SUS304

ポンプ型式：GSZ5-37-4H

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
GSZ5-4-1-1	37KW	200V	150mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
41	801142165109	ばね座金	6	M12	SUS304
42	801142000479	座金	6	M12(φ12.5×φ25.5×5t)	SUS304
43	801121513129	シールパッキン	6	φ11.5×φ21×4t	CR
44	801217000219	押え板	1	GSZ-37/45KW,U-30/37KW用	FC
45	801122359119	Oリング	1	445×φ5.7	NBR
46	801122353159	Oリング	1	310×φ5.7	NBR
47	801140100119	六角ボルト	6	M12×45	SUS304
48	801142165109	ばね座金	6	M12	SUS304
49	801035113189	気密プラグ	1	M12×14(六角穴付)	SUS304
50	801121247129	パッキン	1	φ12.3×φ18×2t	ホリソート
51	801050000759	モータラケット	1		FC
52	801122353159	Oリング	1	310×φ5.7	NBR
53	801142000739	波形座金	1	6310(φ109×φ92×7H×1.2t)	SK5
54	801052000509	軸受	1	AC-6310ZZC3(MP-1)	
55	801016000049	リード線保護フシ	2	φ39×φ52×11t(φ21)	SBR
56	801058000239	リード線保護プレート	1	φ120×φ315×3t	SPCC
57	801065000539	アトカバー	1		SGP
58	801055001969	回転子	1組		
59	801147000389	軸端板	1	16×10×65L(両角)	SUS420J2
60	801053001679	保護装置	3	YS11A135A-D20	(H)
61	801056005399	固定子	1式		
62	801064000999	モータレーム	1		FC
63	801142427139	シール座金	2	WD-12	SPC+NBR
64	801140000699	六角ボルト	2	M12×25	SS
65	801140128159	六角ボルト	6	M16×60	SUS304
66	801142166119	ばね座金	6	M16	SUS304
67	801122308159	Oリング	1	320×φ5.7	NBR
68	801140000689	六角ボルト	4	M8×20	SS
69	801062000149	ハブリング押え	1	6314用(φ130×φ190×4.5t)	SS
70	801052145129	軸受	1組	6314ZZD2C3	
71	801142247179	ハブリングワッシャー	1	AW14	SPCC
72	801141079139	ハブリングナット	1	AN14	SS
73	801122359119	Oリング	1	445×φ5.7	NBR
74	801140130109	六角ボルト	6	M16×70	SUS304
75	801142166119	ばね座金	6	M16	SUS304
76	801060000409	ハブリングハブリング	1		FC
77	801122259109	Oリング	2	12×φ3	NBR
78	801035102309	注油プラグ	2	M12×16(B=21)	SUS304
79	801122266109	Oリング	1	460×φ6	NBR
80	801025001189	効ニカルシール	1	H-60型(ROHS,E)	SIC

ポンプ型式：GSZ5-37-4H

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
GSZ5-4-1-1	37KW	200V	150mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
81	801143028139	なべ小ねじ	3	M5x10	SWRM
82	801030134109	オイルワッシャー	1	H-60用	SPCC
83	801122265199	Oリング	1	335xφ5.7	NBR
84	801029200149	オイルケーシング	1	300-BH型	FC
85	801122314149	Oリング	1	341xφ5.7	NBR
86	801140098159	六角ナット	6	M12x35	SUS304
87	801142165109	ばね座金	6	M12	SUS304
88	801026118159	オイルシール	1	TC-709513	NBR
89	801140096139	六角ナット	6	M12x25	SUS304
90	801142165109	ばね座金	6	M12	SUS304
91	801028000159	シールハウジング	1	GSZ3-37-4(H)型	FC
92	801122299129	Oリング	1	260xφ3.8	NBR
93	801071000329	スパーサ	1	φ72xφ95x9t	SUS403
94	801026118159	オイルシール	3	TC-709513	NBR
95	801071000139	軸スリーブ	1	GSZ3-37-4(H)型	SUS403
96	801020343269	ポンプケーシング	1	GSZ2-37-4H型	FC
97	801021002329	羽根車(50Hz用)	1	GSZ5-37-4H用	SCS13
97	801021002339	羽根車(60Hz用)	1	GSZ5-37-4H用	SCS13
98	801142136129	平座金	1	M42	SUS304
99	801142173119	ばね座金	1	M42	SUS304
100	801157007199	羽根車ナット	1	M42,P4.5,H=60(特頭丸)	SS
101	801122361169	Oリング	1	470xφ5	NBR
102	801022179129	サクションカバー	1	GSZ2-37-4H型	FC
103	801142166119	ばね座金	8	M16	SUS304
104	801140124119	六角ナット	8	M16x40	SUS304
105	801023186159	スレースタット	1	GSZ-37-4H型	SS
106	801142166119	ばね座金	8	M16	SUS304
107	801140124119	六角ナット	8	M16x40	SUS304
108	801037140109	両フランジ付吐出し管	1組	150mm(GSZ-37-4H型)	SGP
109	801140148119	六角ナット	8	M20x50	SUS304
110	801142168139	ばね座金	8	M20	SUS304
111	801121108239	ワッシャー	1	JIS10Kx150mm	NR
		<ワッシャーOリングセット>			
	801173002839	ワッシャーOリングセット	1式	(*印)	
11	801122132169	スタフリングホウソウOリング	2	G-105(104.4xφ3.1)	NBR
38	801121151189	EPDMワッシャー	1	P.C.80xφ50	CR
43	801121513129	押え板取付ナット用ワッシャー	6	φ11.5xφ21x4t	CR
45	801122359119	押え板/アウトカバーOリング	1	445xφ5.7	NBR
46	801122353159	押え板/モーターカットOリング	1	310xφ5.7	NBR
50	801121247129	気密ワッシャー	1	φ12.3xφ18x2t	ホリシト

ポンプ型式：GSZ5-37-4H

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
GSZ5-4-1-1	37KW	200V	150mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
52	801122353159	モータラケット/モータフレームOリング	1	310xφ5.7	NBR
67	801122308159	モータフレーム/Br.ハウジングOリング	1	320xφ5.7	NBR
73	801122359119	アウトカム-/Br.ハウジングOリング	1	445xφ5.7	NBR
77	801122259109	注油ポートOリング	2	12xφ3	NBR
79	801122266109	Br.ハウジング/ポンプケーシングOリング	1	460xφ6	NBR
83	801122265199	Br.ハウジング/オイルケーシングOリング	1	335xφ5.7	NBR
85	801122314149	オイルケーシング/ポンプケーシングOリング	1	341xφ5.7	NBR
92	801122299129	シールハウジング/ポンプケーシングOリング	1	260xφ3.8	NBR
101	801122361169	ポンプケーシング/サクションカムOリング	1	470xφ5	NBR
111	801121108239	吐出しベントプラグ	1	JIS10Kx150mm	NR
		多機能オイル潤滑油		タービン油VG32 8,800ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			