


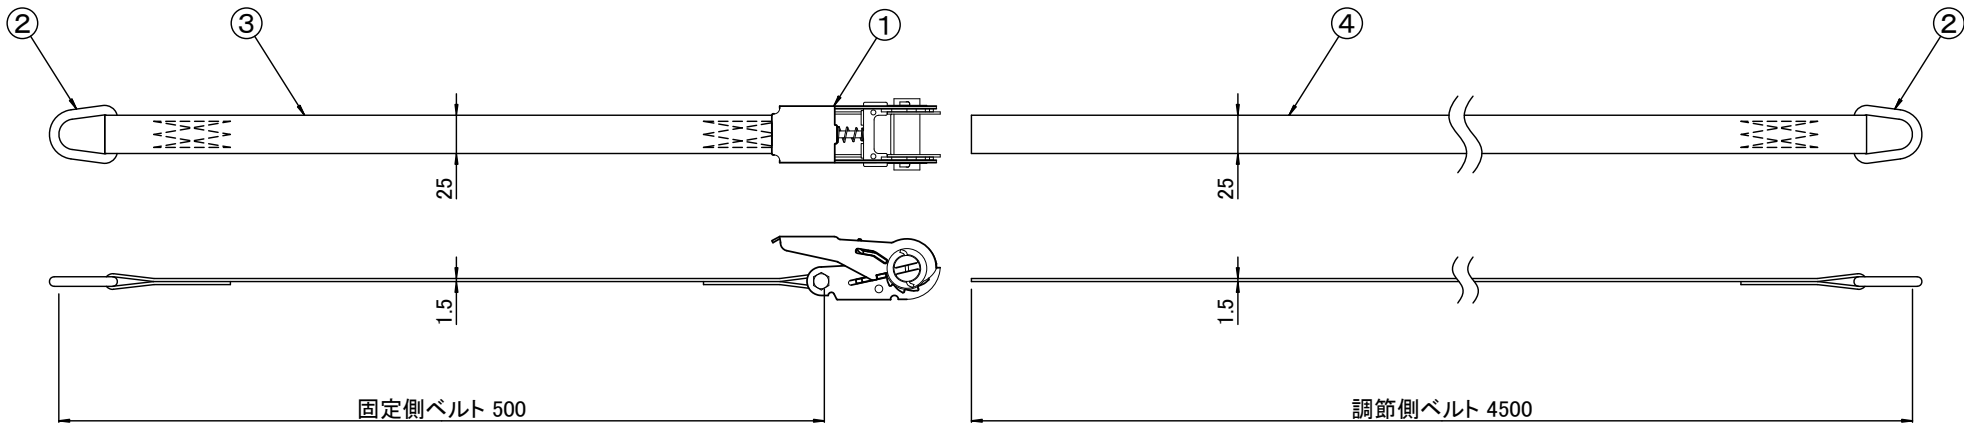


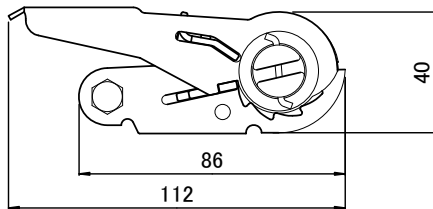


[摘要] 図中の破線 ----- は⑤縫糸を示す

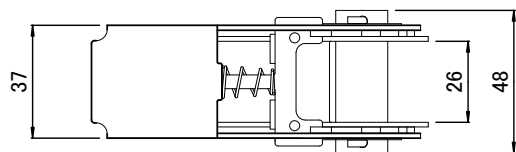

ラチェットバックル



Dリング

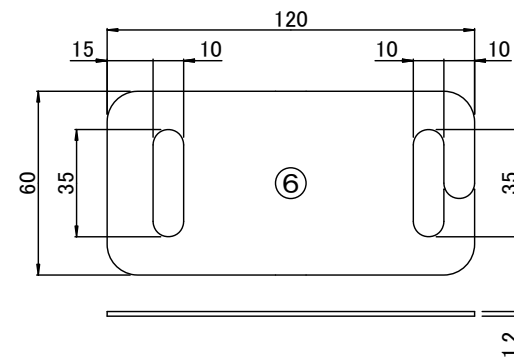

樹脂プロテクター

JIS規格相当品 (RK-25L) 最大使用力1.25kN (127kg)

No.	部品名	員数	材質	色相	摘要
1	ラチェットバックル	1	スチール (表面処理: 亜鉛めっき+電着塗装)	シルバー・黒	
2	Dリング	2	スチール (表面処理: 亜鉛めっき)	シルバー	
3	ベルト (固定側)	1	ポリエステル	オレンジ	使用限界標示入り
4	ベルト (調節側)	1	ポリエステル	オレンジ	使用限界標示入り
5	縫糸	—	ポリエステル	白	
6	樹脂プロテクター	1	ポリプロピレン	黒	付属品

備考 ----- ----- -----	承認	検図	設計	TRUSCO トラスコ中山株式会社	設計年月日 2025.3.1	全葉	受入No.	品名 ベルト荷締機 品番 GV25A-125D	Scale Free
-------------------------------	----	----	----	-------------------	-------------------	----	-------	----------------------------	---------------