


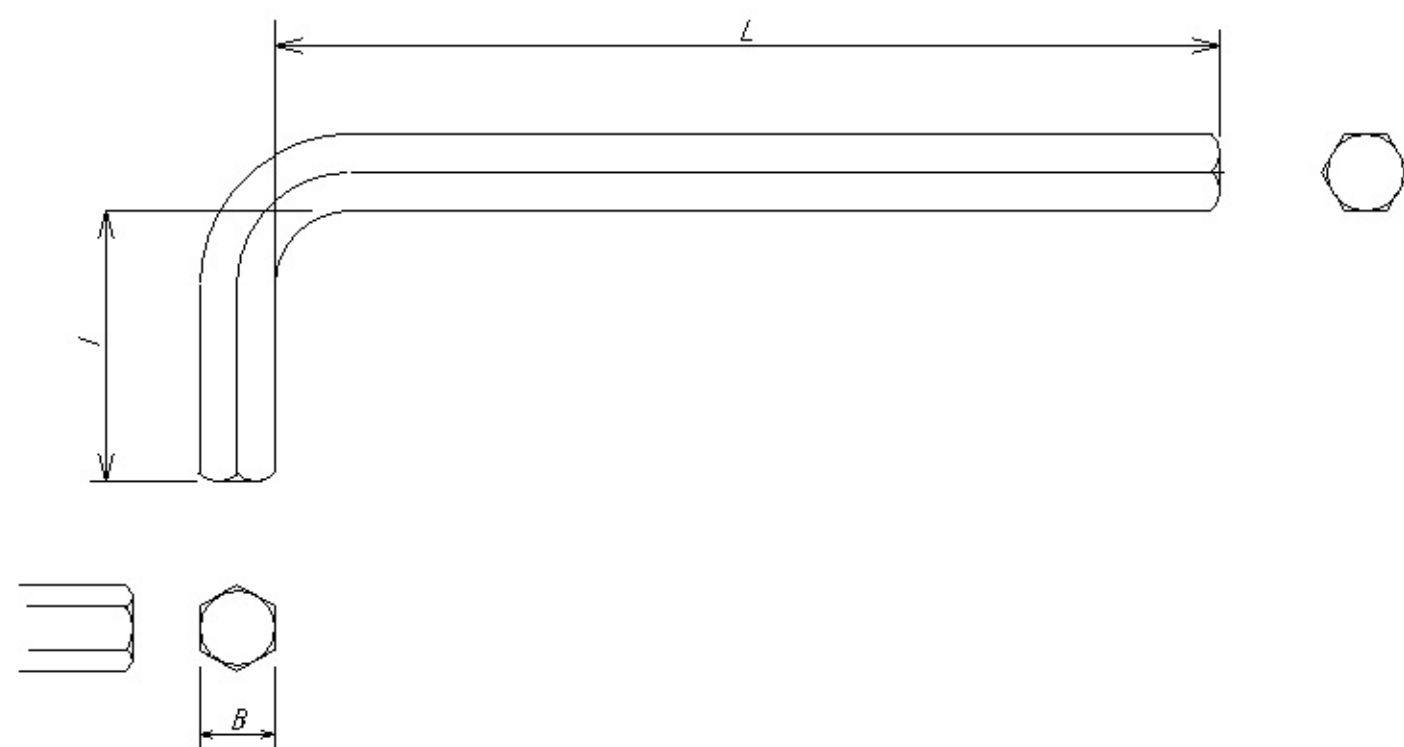

| 品番    | 呼び  | B   | L   | I  |
|-------|-----|-----|-----|----|
| GX 15 | 1.5 | 1.5 | 50  | 14 |
| 20    | 2   | 2   | 56  | 16 |
| 25    | 2.5 | 2.5 | 63  | 18 |
| 30    | 3   | 3   | 71  | 20 |
| 40    | 4   | 4   | 80  | 22 |
| 50    | 5   | 5   | 90  | 25 |
| 60    | 6   | 6   | 100 | 28 |
| 80    | 8   | 8   | 112 | 32 |
| 100   | 10  | 10  | 125 | 36 |
| 120   | 12  | 12  | 140 | 40 |
| 140   | 14  | 14  | 160 | 45 |

※ 表面処理 硬質クロームメッキ

|    |    |    |    |                   |                     |    |       |              |       |
|----|----|----|----|-------------------|---------------------|----|-------|--------------|-------|
| 備考 | 承認 | 検図 | 設計 | TRUSCO トラスコ中山株式会社 | 設計年月日<br>2006 12 21 | 全葉 | 受入 NO | 品名 ショート六角レンチ | Scale |
|    |    |    |    |                   |                     |    |       | 品番 GX 15～140 |       |