


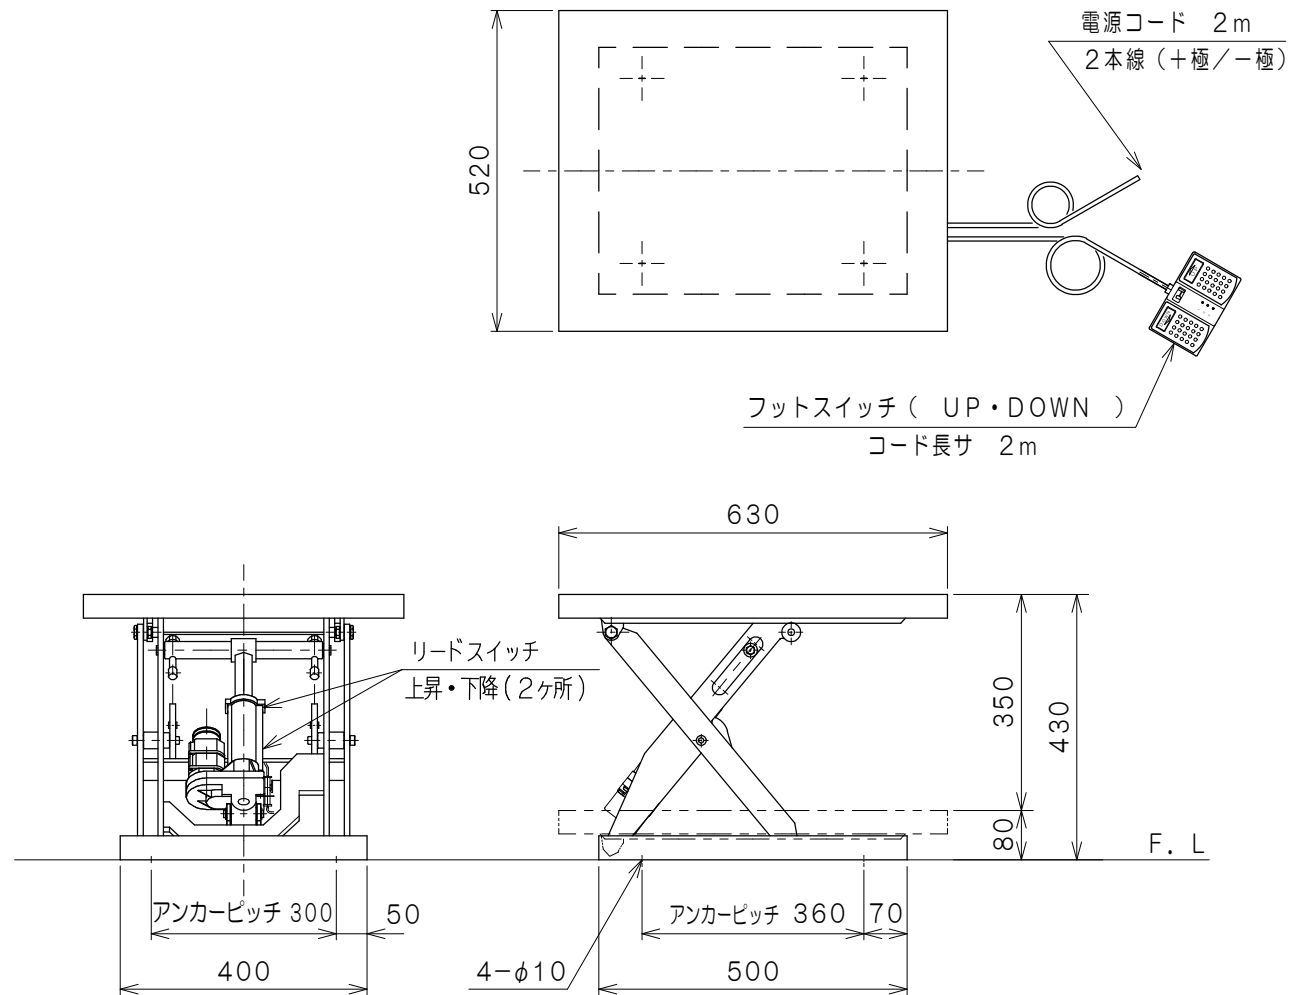

仕 様		
型 式	HDL-L 1556R-D2B	
均等荷重	150	K g
テーブル寸法	630 ^L ×520 ^W	mm
テーブル高さ	80~430	mm
ストローク	350	mm
全 長	630	mm
全 巾	520	mm
全 高	80	mm
リフト方式	電動ボールネジ方式	
操作方式	フットスイッチ（マイコン搭載）	
制御方式	ベクトル制御	
モーター	DC 24 V，70 W	
電 源	DC 24 V	
上昇時間	約 10	秒
下降時間	約 10	秒
上昇端・下降端リードスイッチ付		
最大使用頻度	30回／時	
自 重	約 35	K g
塗装色（マンセル値）	10 R 4／13	
回生電流吸収抵抗付		

図 番	
用 紙	B-4
縮 尺	1/10

作成日 2020. 12. 15

検図

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名

ローリフター

品番

HDL-L1556R-D2B