


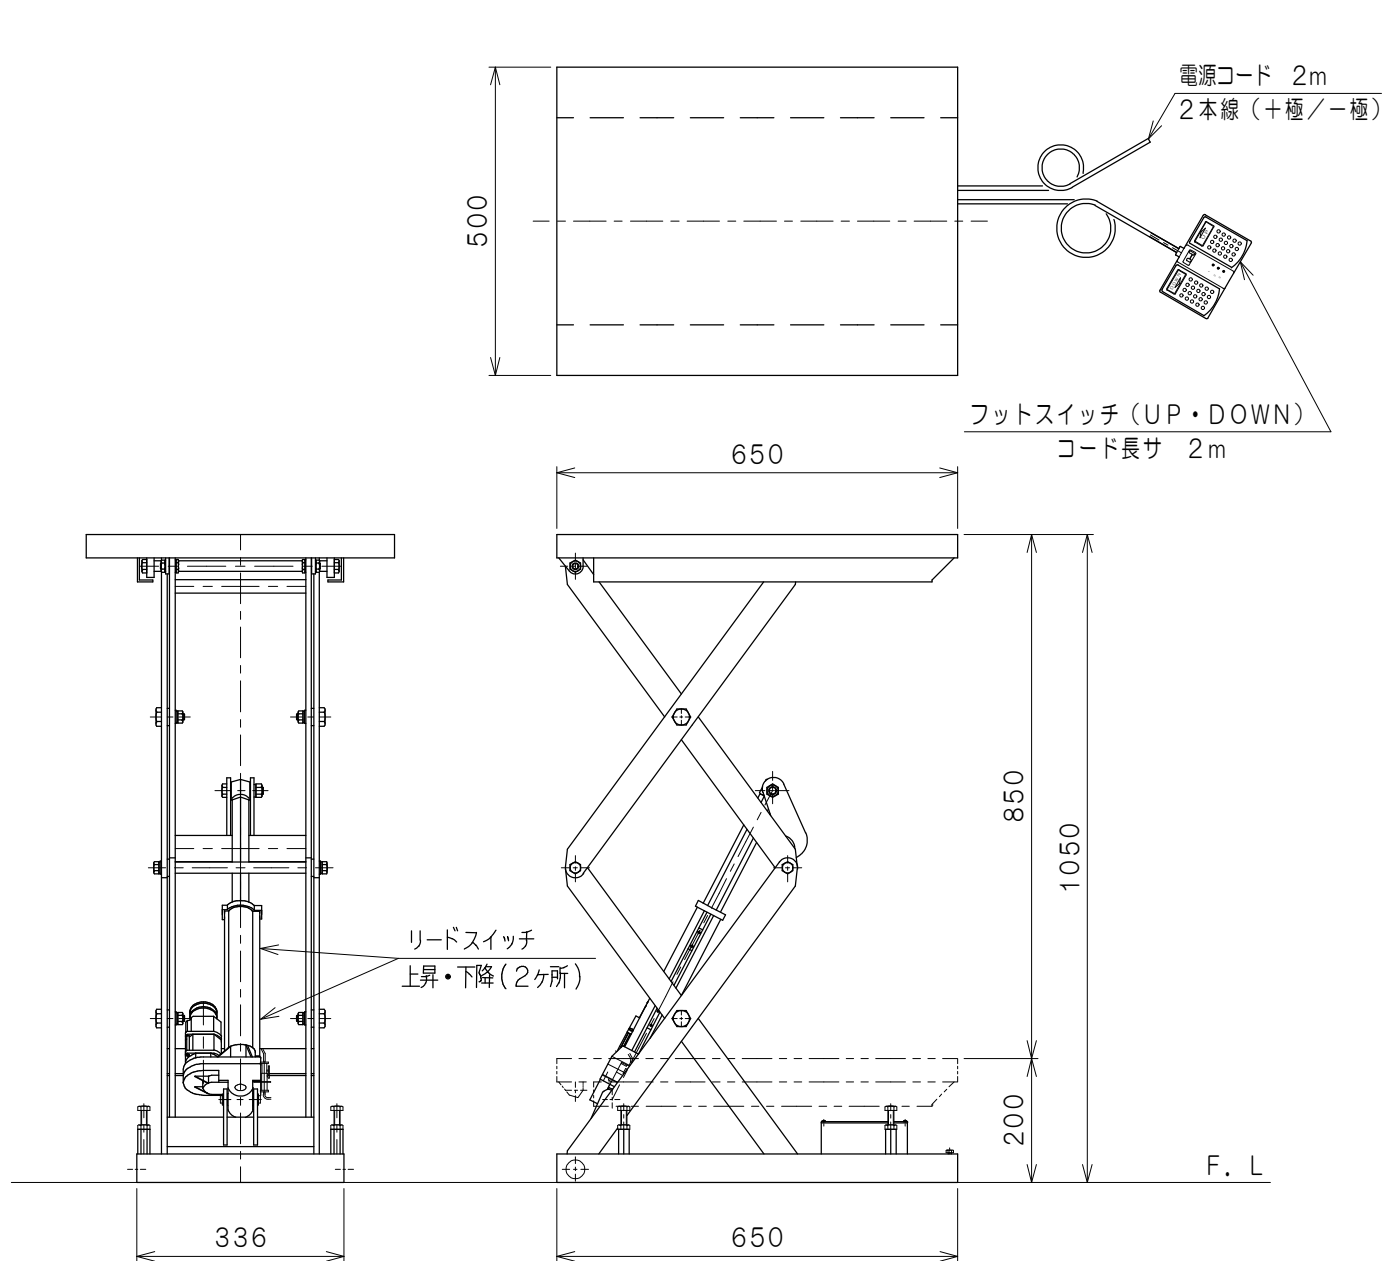

仕 様		
型 式	HDL-W1056R-D2B	
均等荷重	100	Kg
テーブル寸法	650 ^L ×500 ^W	mm
テーブル高さ	200~1050	mm
ストローク	850	mm
全 長	650	mm
全 巾	500	mm
全 高	200	mm
リフト方式	電動ボールネジ方式	
操作方式	フットスイッチ（マイコン搭載）	
制御方式	バクトル制御	
モーター	DC24V，70W	
電 源	DC24V	
上昇時間	約 23	秒
下降時間	約 23	秒
上昇端・下降端リードスイッチ付		
最大使用頻度	15回／時	
自 重	約 44	Kg
塗装色（マンセル値）	10R4／13	
回生電流吸収抵抗付		

図 番	
用 紙	B-4
縮 尺	1/10

作成日 2020. 12. 15

検図

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名

ローリフター

品番

HDL-W1056R-D2B