


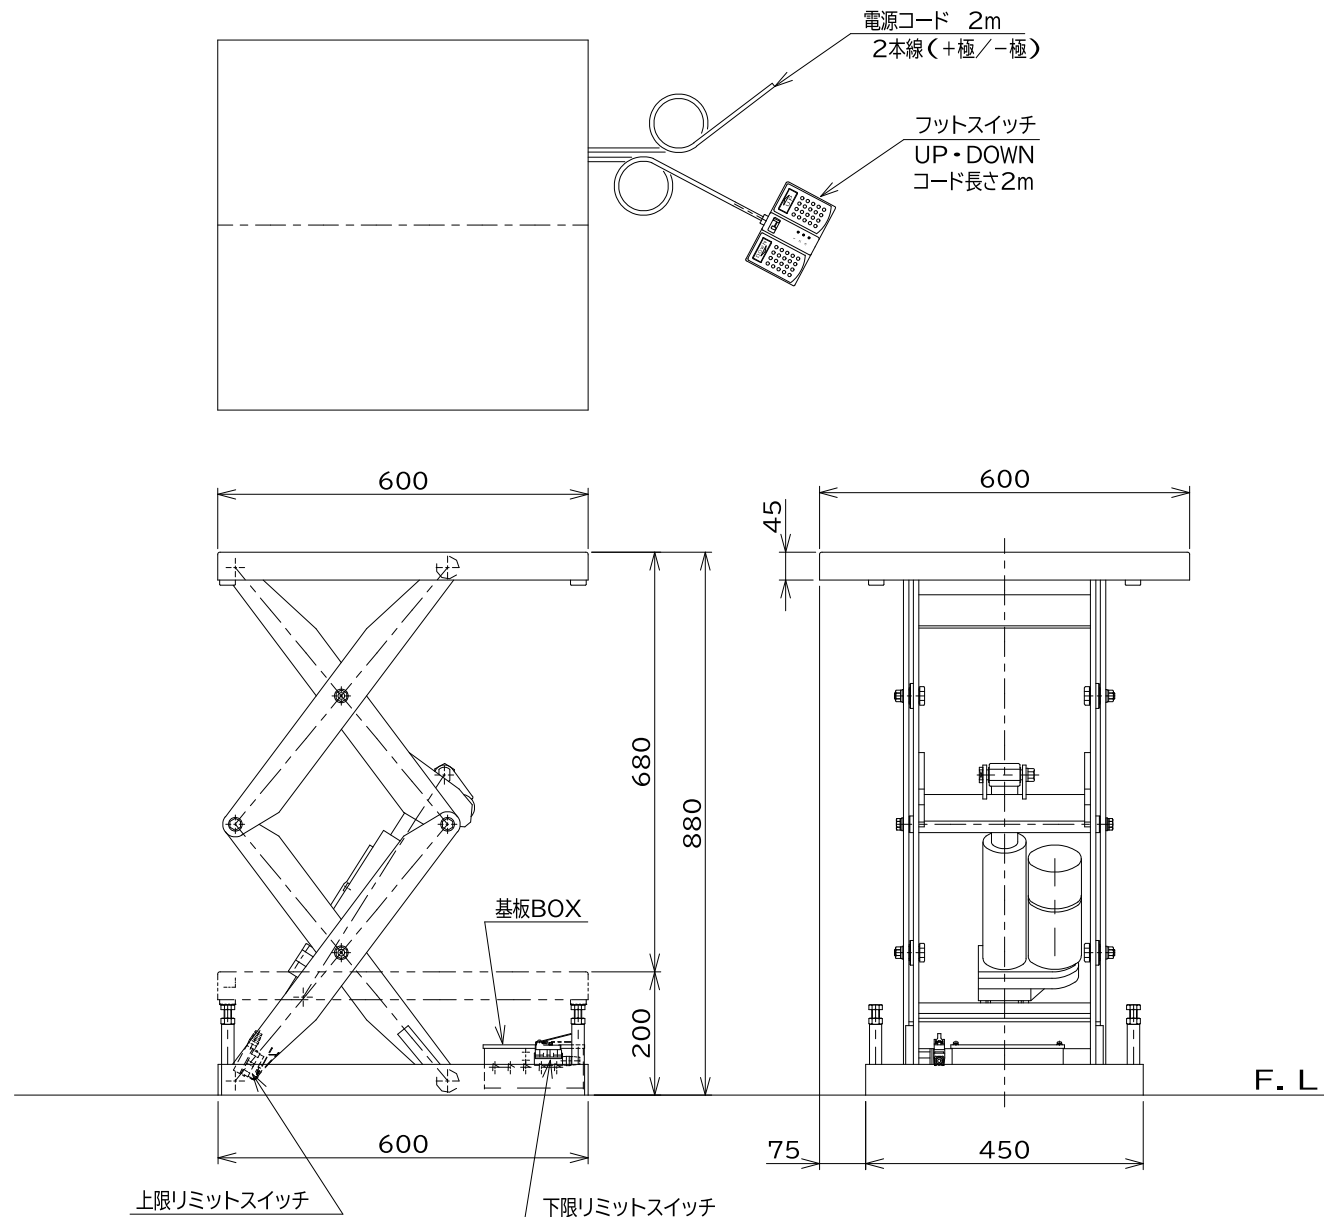

仕 様

型 式	HDL-W20606V-D4	
均 等 荷 重	200	Kg
テーブル寸法	600 ^L ×600 ^W	mm
テーブル高さ	200~880	mm
ストローク	680	mm
全 長	600	mm
全 巾	600	mm
全 高	200	mm
リフト方式	電 動 ボールネジ式	
制 御 方 式	マイコン制御(バクトル制御)	
操 作 方 式	フットスイッチ	
モ ー タ ー	DC48V 0.4KW	
電 源	DC48V	
上昇時間	約 9秒	
下降時間	約 9秒	
上昇端、下降端リミットスイッチ付		
自 重	約 75	Kg
塗装色(マンセル値)	10R4/13	

図 番	
用 紙	B-4
縮 尺	1/10

作成日 2023, 1, 26

検図

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名

ローリフター

品番

HDL-W20606V-D4