



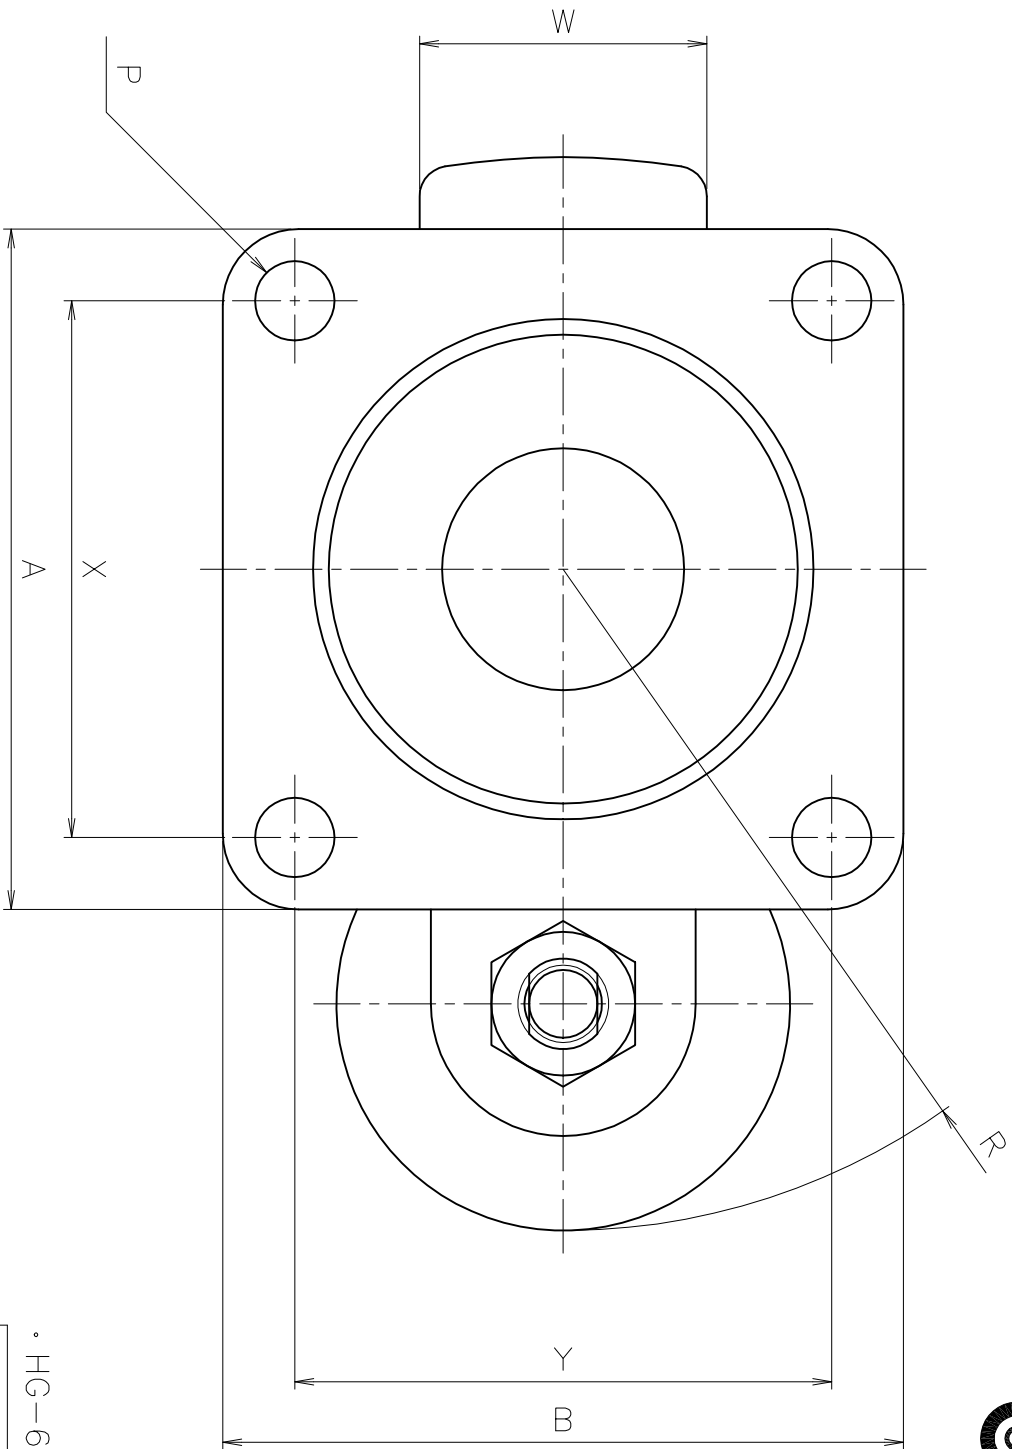

・HG-65-AF仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心		旋回半径	外径	アジャスト量	許容荷重			
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (mm)	P (mm)	E (mm)	F (mm)	R (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)		H2 (mm)		
HG-65	PB	フェノール(BA)車	65	38	92	90×90	71×71	10.5	22	57.5	88	60	10	8	300	306.0	
	GNB	強化ナイロン(BA)車													300	306.0	
	MC-AF														MC+ナイロン(BA)車	300	306.0
	MCE	MC+ナイロン(BA)車(導電性)													300	306.0	
	AU	アルミホイルナイロン(BA)車													300	306.0	

金具：三個ユニクロ仕上

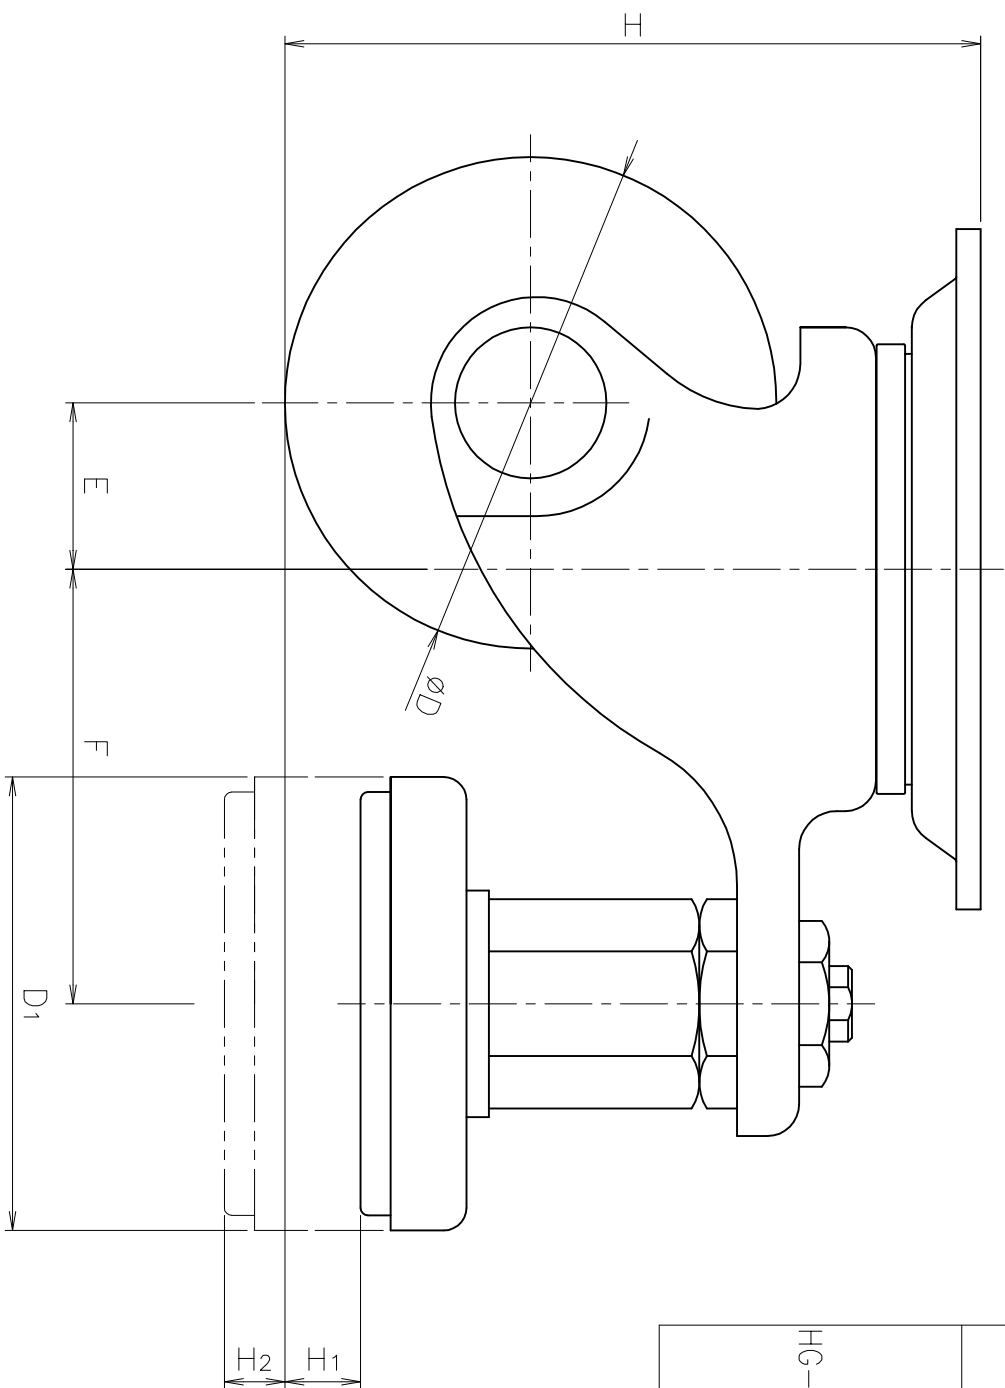

品番	品名	材質	質量	個数	摘要
承認	日付	2013	HG-AF型		
確認	付	1/7			
設計	尺度	1:1	HG-65-AF		
製図					
図	承認		図		
歴	設計		名		
製図		尺度	HG-65-AF		
株式会社		図番			
PUEI		H N 0 1 6 9 - 0 1			