




使用可能液体		オイル専用
使用可能粘度 (cP)		1,000 2,500 以下
最大吐出圧 (MPa)		0.45
吸込揚程 (m)		6
最大押し揚程 (m)		30
最大吐出量 (1cp時/L/min)		15
材質	接液部	FC, AL
	パッキン	NBR
電流・電圧		AC115V/9.2A AC100V/10.5A
コード長さ (m)		5.5
定格 (分)		20
ポンプ重量 (kg)		15.3 17.5
流量計	型式	MK33-250L
	最大目盛表示 (L)	3桁表示 999.9L
	部分換算	小数点以下は右端の小さな目盛で読取可能 (1目盛=0.1L)
	最大目盛表示 (L)	6桁表示
トータル換算		999999L

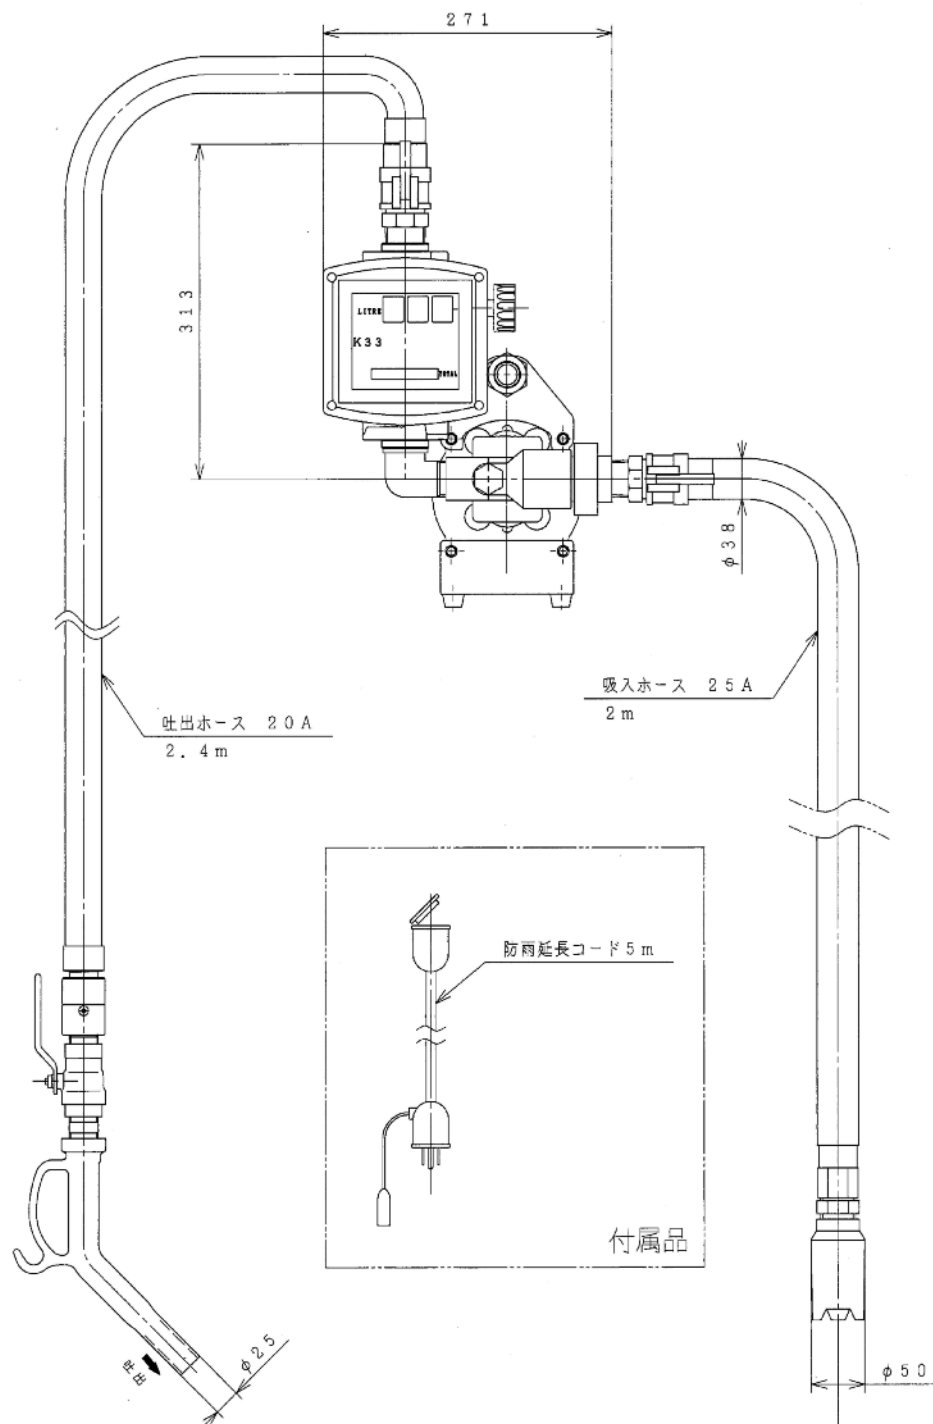

図/MANAGER 平井	検/CHECK 松本	製/CREATOR 改1 図21-084 (21.11.6) 仕様変更 山崎	適用機種 MODEL K33 EVH 100	材質 MATERIAL 図中
描/CHIEF	製/DRAW 上領		個数 QTY 1	尺度 SCALE 1:5
写/TRACE	作成/DATE 16.01.13	アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.	品名 NAME 流量計付電動ハンディオイルポンプホース接続タイプ K33EVH-100 外形図	投影法 ANGLE 三角法 3RD A 3
		品番 CODE No EUVV003300	図番 DRWG. No S-00090	