



6	水平精度補正機構ネジ	1	タッピングネジ M3×16	ニッケルメッキ
5	測定面	1		V溝付研磨仕上げ
4	垂直気泡管つめ	1	ABS樹脂	黒 色
3	垂直気泡管	1	アクリル樹脂 φ9.5×32	4本目盛
2	水平気泡管	1	アクリル樹脂 φ9.5×40	4本目盛
1	フレーム	1	鋳鉄製	メラミン 黒色焼付塗装
No.	部品名	数	材質・サイズ	備 考

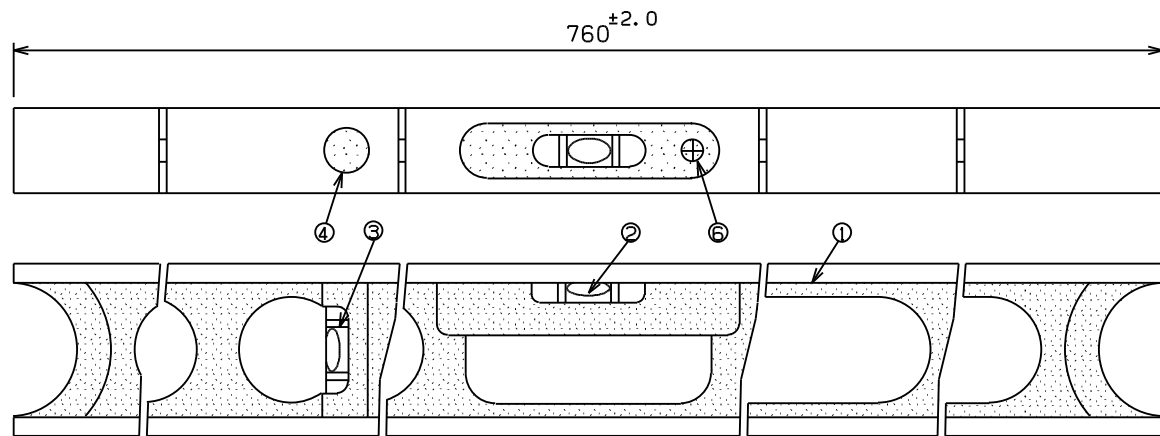

備考

精度 : $\pm 1.5\text{mm}/\text{m}=0.0859^\circ$
 感度 : $0.5\text{mm}/\text{m}=0.0286^\circ$
 自重 : 1,940g
 梱包数 : 1本
 梱包サイズ: L772×W27×H55
 梱包質量 : 2,020g
 特長 : 安定性・耐久性に優れている
 用途 : 一般土木・建築

作成日 2008. 1. 28

検図 安 村

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 鉄製レベル

品番 LS-750