


268 (アンカー回転時)

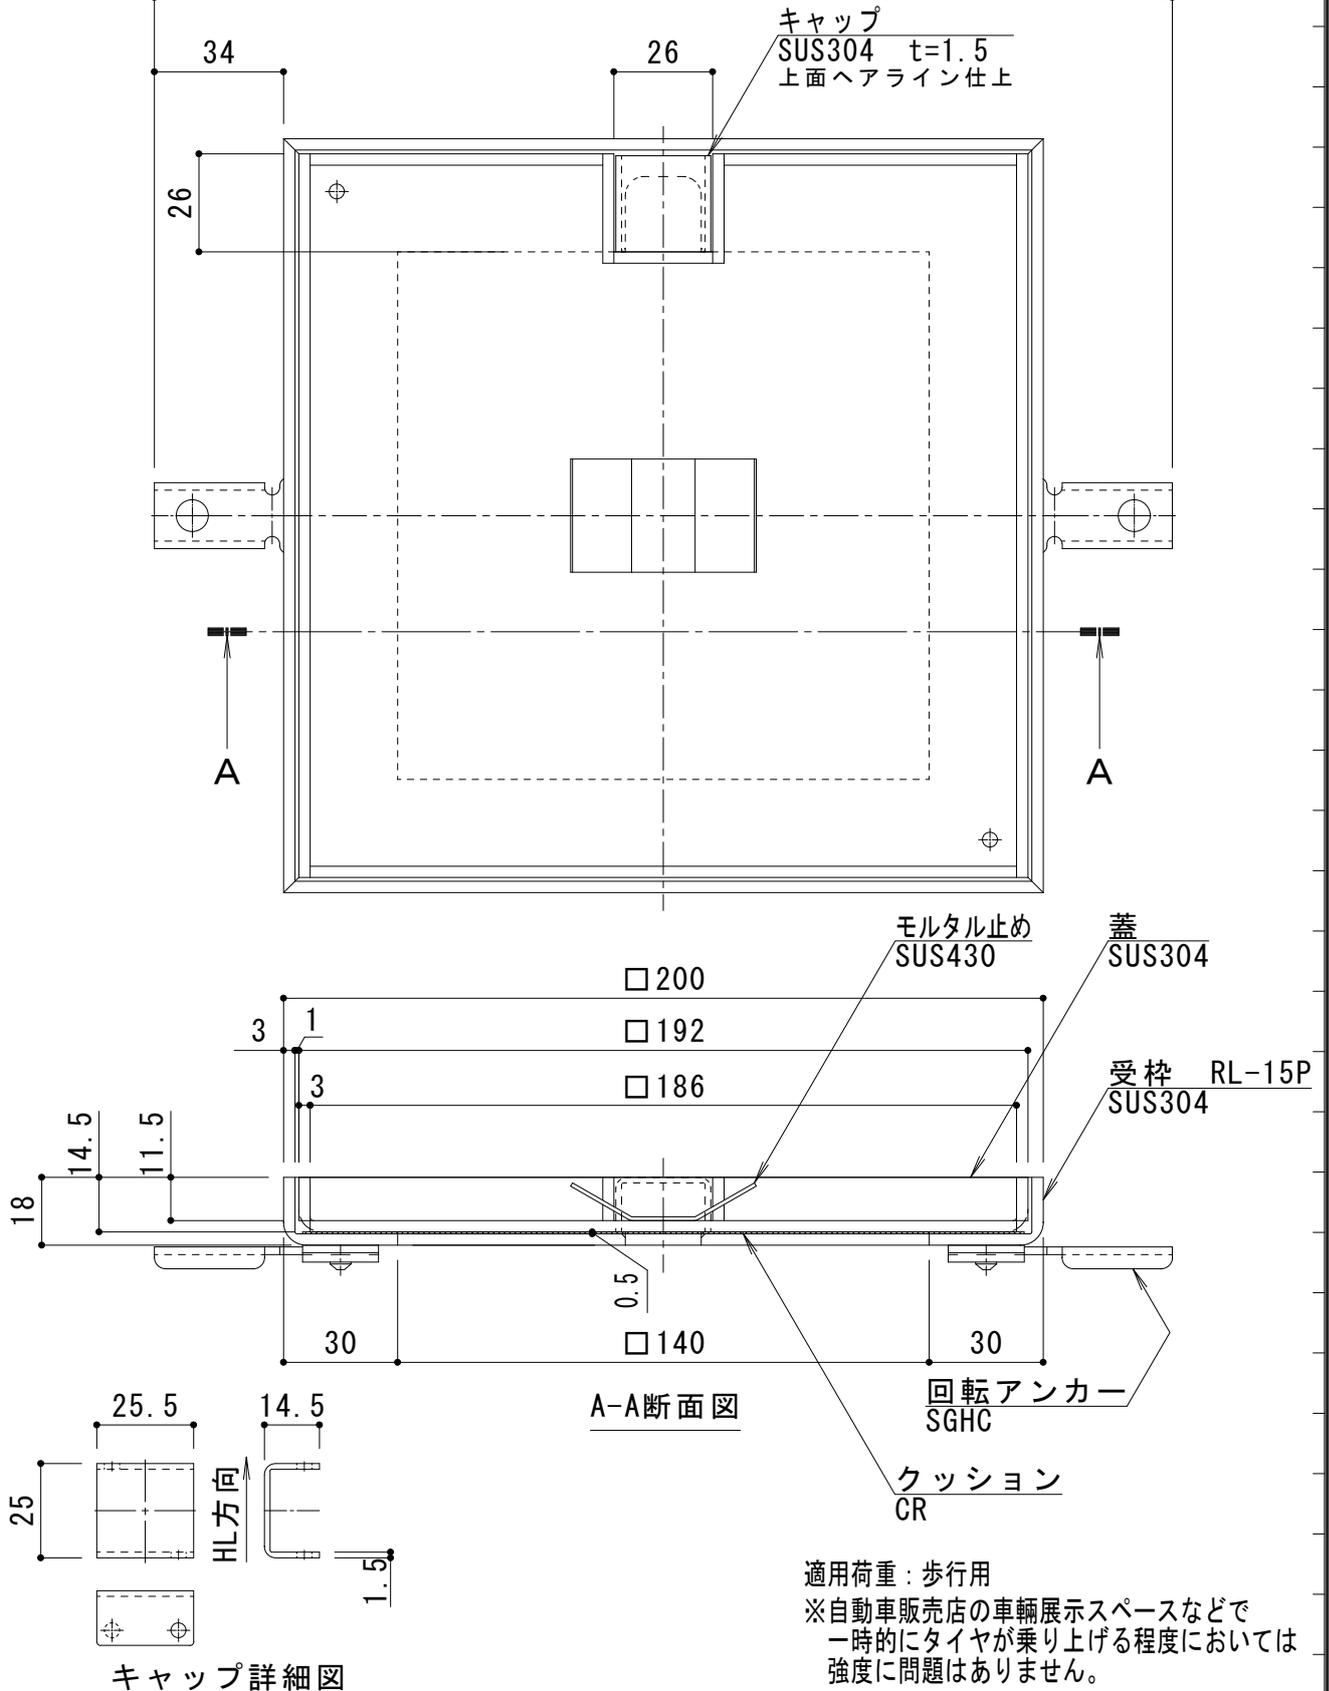

適用荷重：歩行用  
 ※自動車販売店の車輛展示スペースなどで一時的にタイヤが乗り上げる程度においては強度に問題はありません。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称
	・				図面名称 フロアハッチ ステンレス製 薄層床仕上材充填用蓋/枠 充填深さ11.5mm MSBC-F-200
備 考	製 図	検 図	作 成 年 月 日		カネノウ株式会社 4RH6448
	田畑 純	星野和彦	縮 尺 1 : 2		