


型式	吸着力(N)	寸法D(mm)	質量(g)
NSR15-1	4.2	15	0.88
NSR20-1	7.5	20	1.6
NSR25-1	11.8	25	2.46
NSR30-1	17	30	3.6

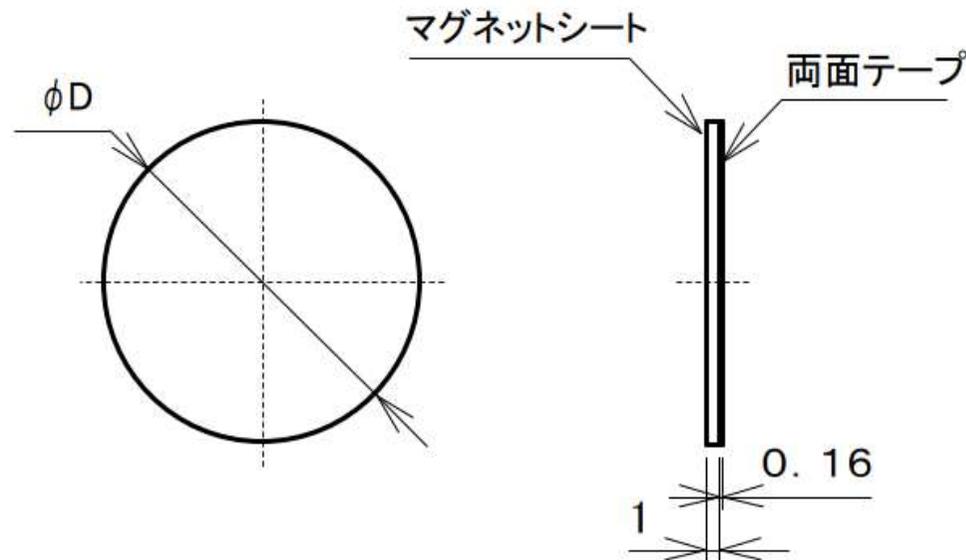

<用途>

固定や吸着、扉などの反発吸収に。

<特長>

強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。

購入後はマグネットシートをカットすることなくそのままご使用いただけます。

両面テープも購入、貼る必要もなく手間がかかりません。

一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。

<注意点>

屋外、高温多湿環境には適しておりません。

吸着力は参考値、使用環境により異なります。

強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。

熱による磁力減少が大きいので70℃以上でのご使用は避けて下さい。

	材質・仕様
マグネットシート	ネオジム系
両面テープ	日東5000NS

作成日:

2023年6月28日

設計:

YT

検図:



品名

ネオジムマグネットシート
丸型 両面テープ付

型式

NSR