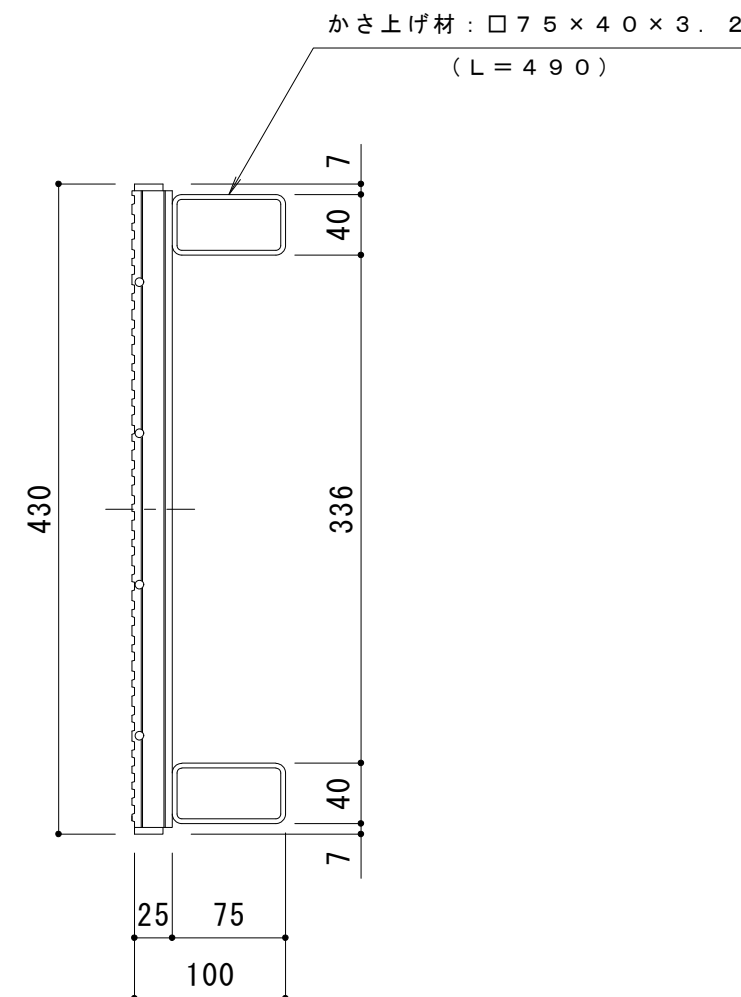
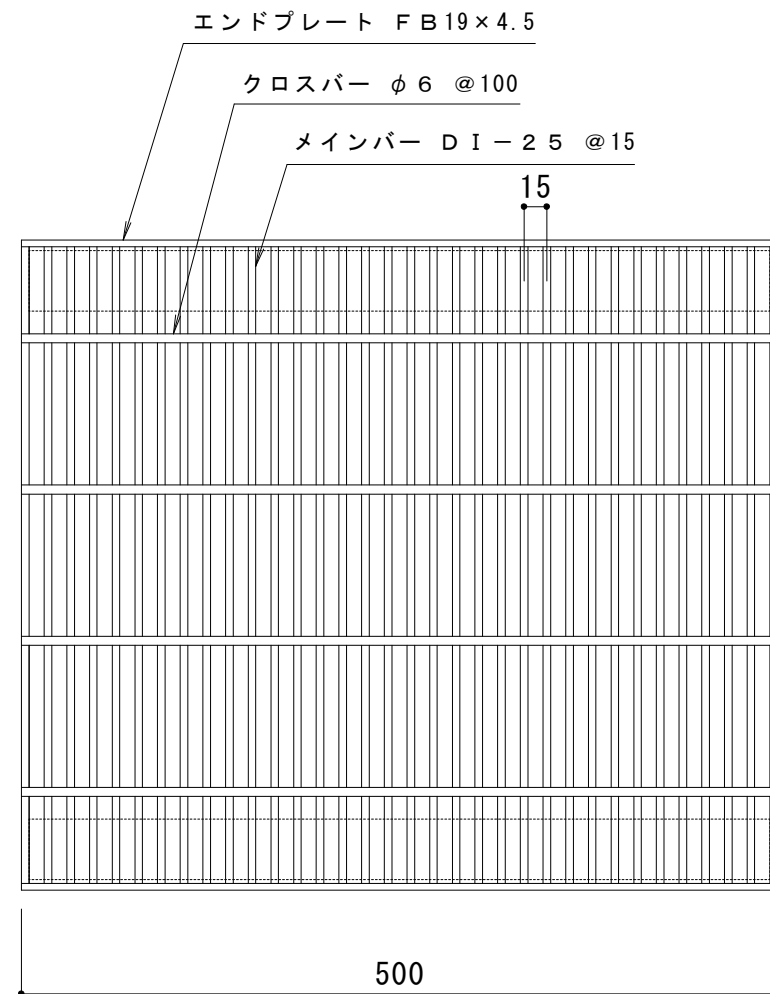


DI - 25 バー形状詳細 S = 1 : 2

※デルタパターンの配列は一定ではありません。

仕様

ノンスリップタイプ
圧接式細目グレーチング QXY-K 4325A
材質：SS400+STKR400
処理：溶融亜鉛めっき
定尺：500

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社 3 R G 4 9 8 0 1
	・				図面名称 かさあげ型 細目ノンスリップタイプ 国土交通省型側溝用 スチール製グレーチング QXY-K 4325A	水谷	樋口	縮尺	
	・							1 : 5	