


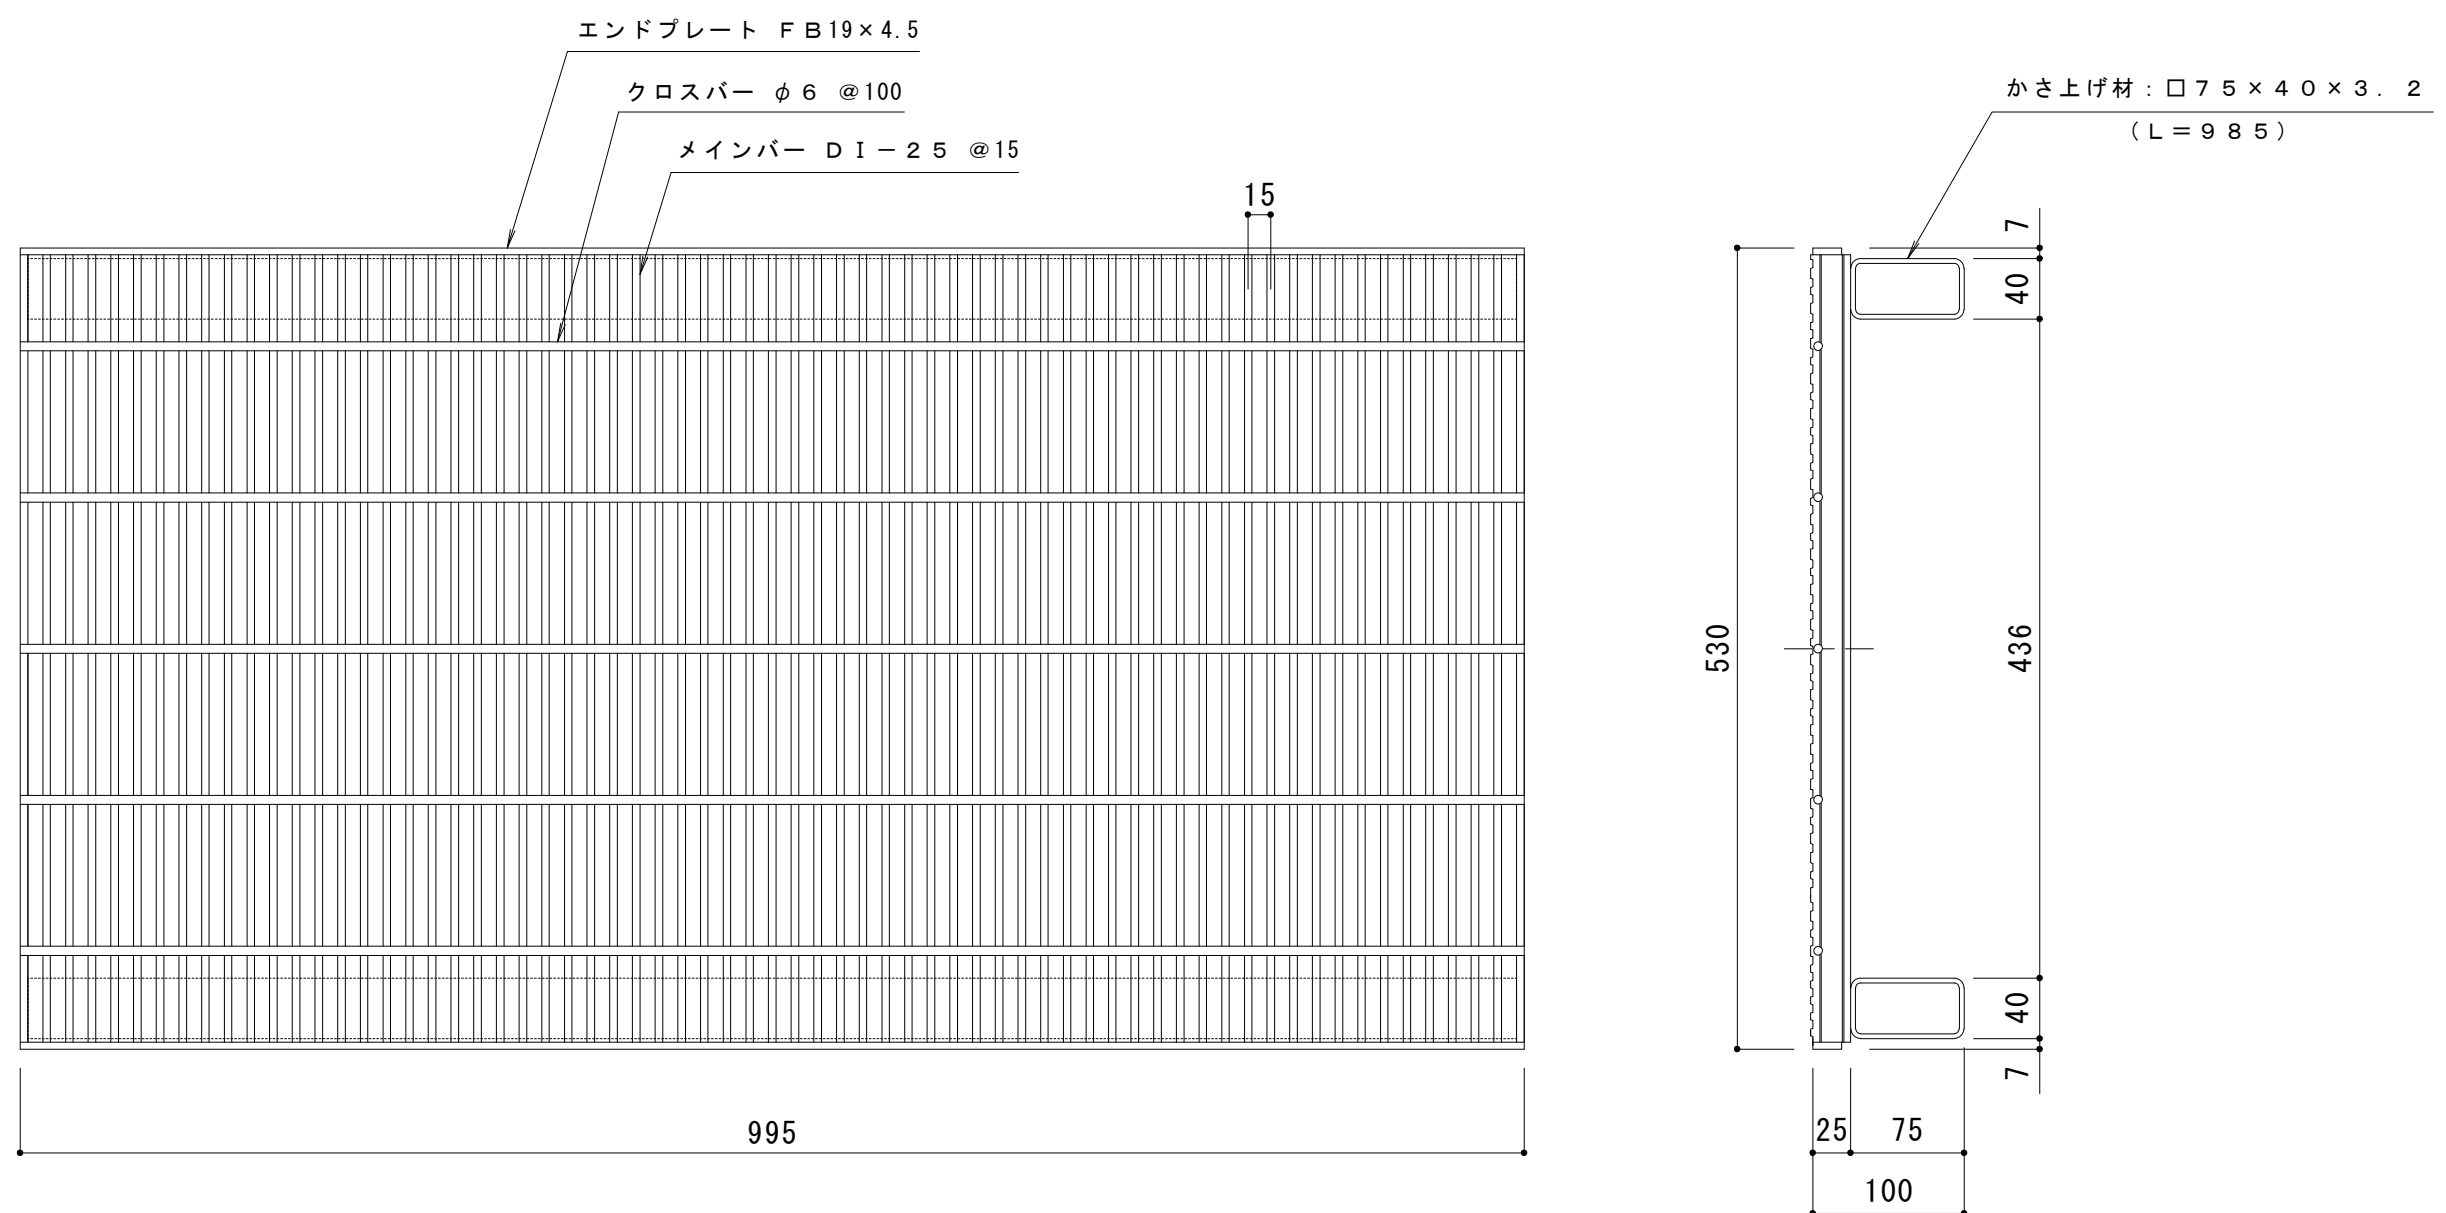

DI-25 バー形状詳細 S=1:2

※デルタパターンの配列は一定ではありません。

仕様

ノンスリップタイプ  
圧接式細目グレーチング QXY-K 5325B  
材質：SS400+STKR400  
処理：溶融亜鉛めっき  
定尺：995

|        |       |     |     |     |                                                             |     |       |       |                      |
|--------|-------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|----------------------|
| 訂<br>正 | 年・月・日 | 内 容 | 製 図 | 検 図 | 工事名称                                                        | 製 図 | 検 図   | 作成年月日 | カネソウ株式会社<br>3RG49804 |
|        | ・     |     |     |     | 図面名称 ノンスリップタイプスチール製グレーチング<br>圧接式細目かさ上げ国土交通省型側溝用 QXY-K 5325B | 大 濱 | 渡 辺 巖 | 縮 尺   |                      |
|        | ・     |     |     |     |                                                             |     |       | 1 : 5 |                      |