
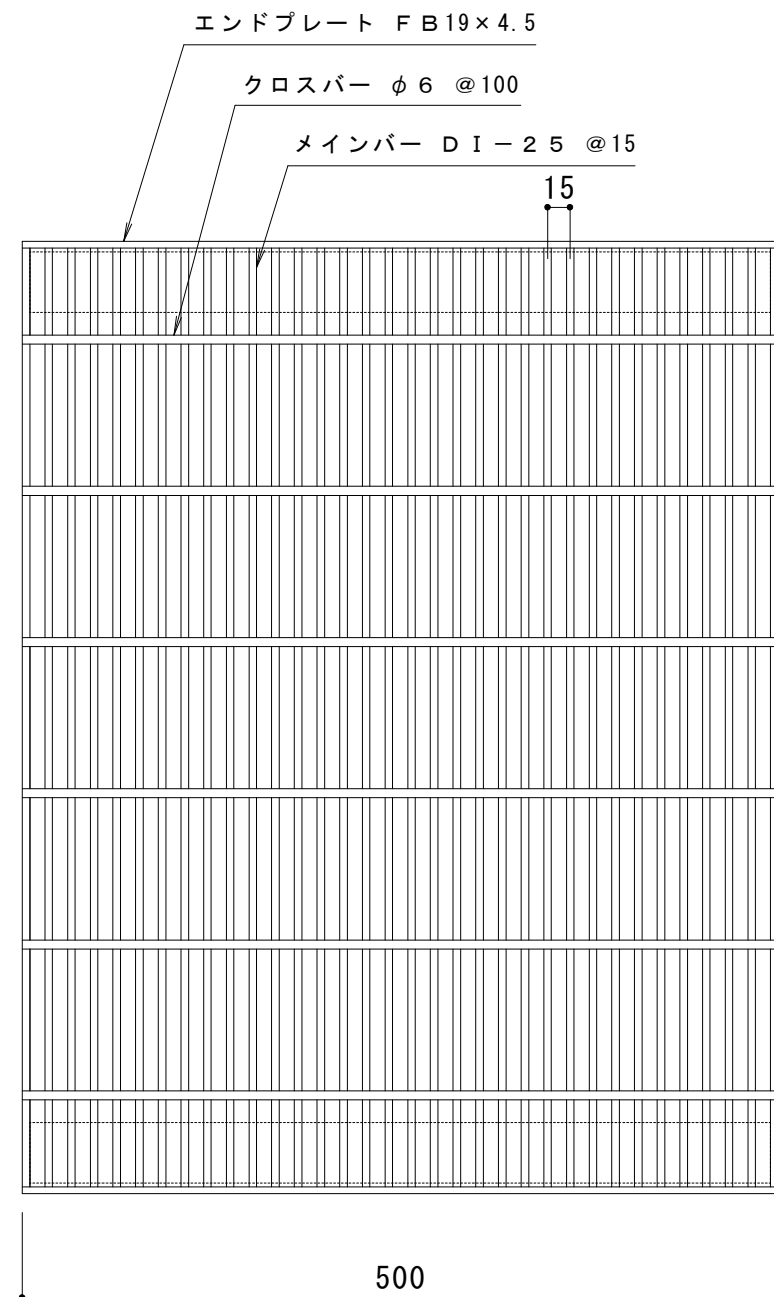


DI-25 バー形状詳細 S=1:2

※デルタパターンの配列は一定ではありません。

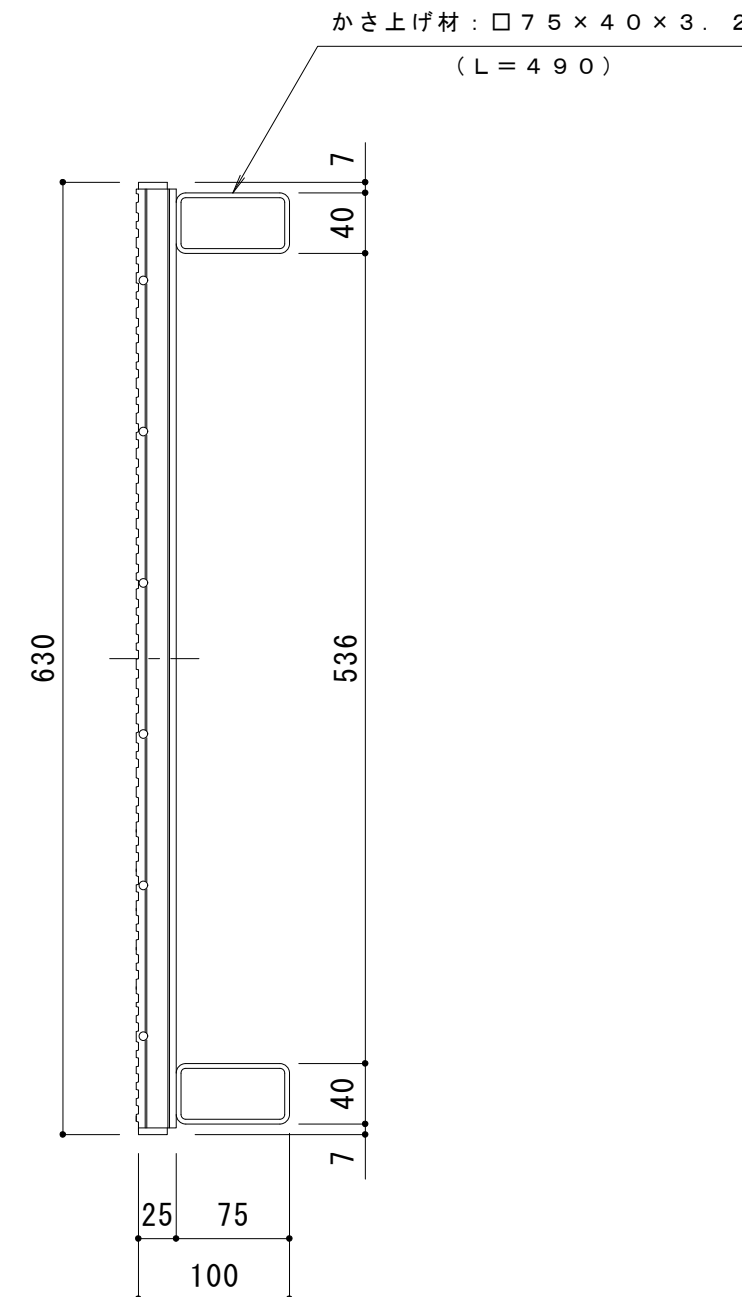

仕様

ノンスリップタイプ
圧接式細目グレーチング QXY-K 6325A
材質: SS400+STKR400
処理: 溶融亜鉛めっき
定尺: 500

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社 3RG49805
	・				図面名称 かさあげ型 細目ノンスリップタイプ 国土交通省型側溝用 スチール製グレーチング QXY-K 6325A	水谷	樋口	縮尺	
	・							1:5	