



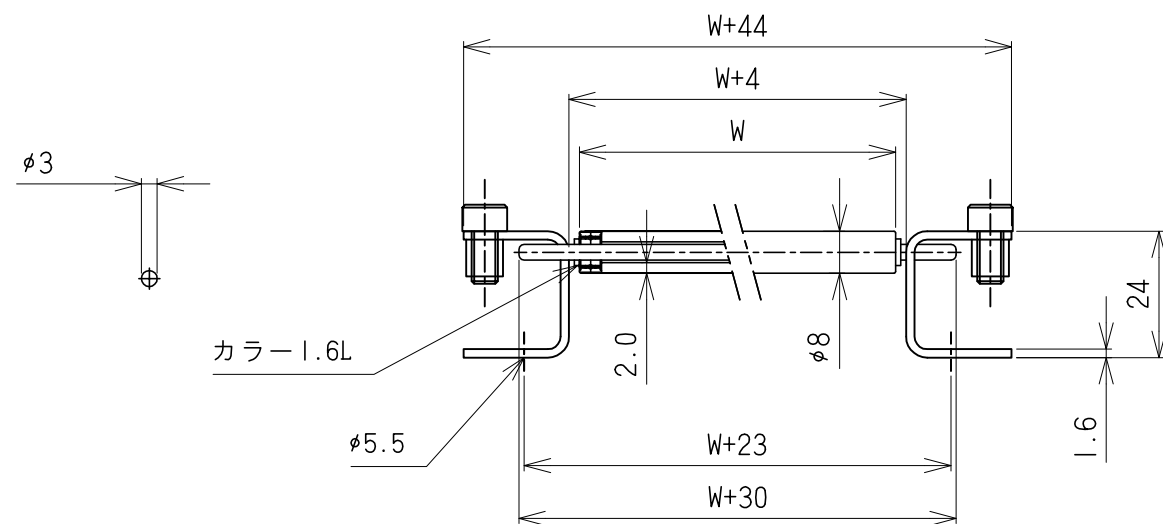

S (1:1)

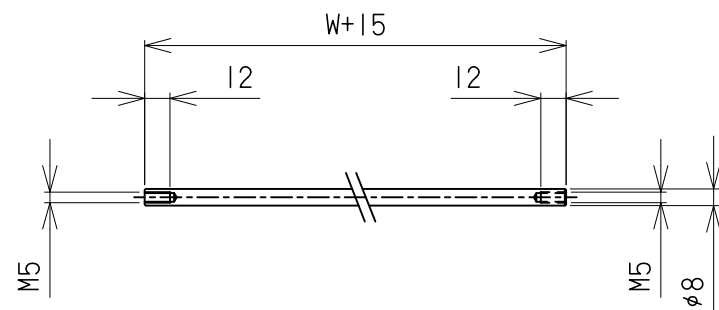

丸棒支手 S (2:5)

品番	品名	材質	一台分 個数	製作 個数	備考
I01	ローラ	STKM	I式		RB-0820 W(めっき付)
I02	丸棒軸	SS400	I式		呼びφ3 (φ3.W+23)
I03	フレーム	SS400	I式		[24X20X1.6 落し込み
I04	丸棒支手	SS400	I式		φ8 (W+15)
I05	連結金具	SS400	I式		オプション品

仕様




標準機長 L	500,1000
ロー幅 W	50~200 フリースイズ*
ロー間隔 P	10

支手

形状	コンバヤ機長 L	支手本数
φ8丸棒	～300 未満	2本
	300～1000 未満	3本

脚取付穴寸法

* 機長が500の場合、センターの加工はありません。

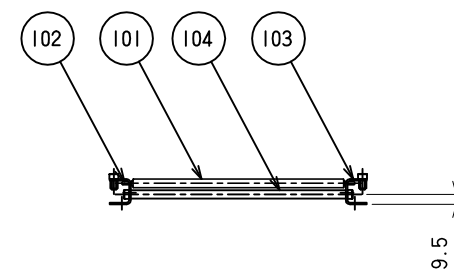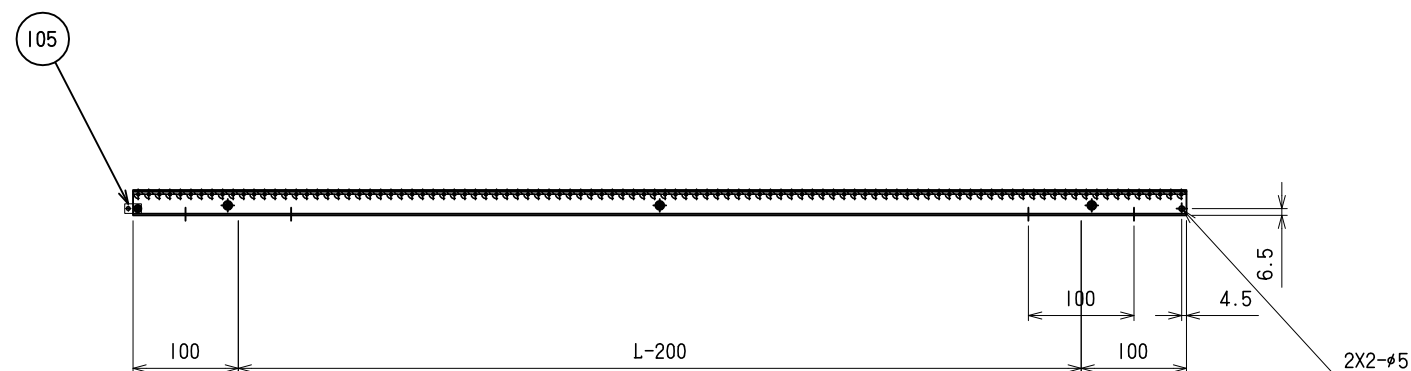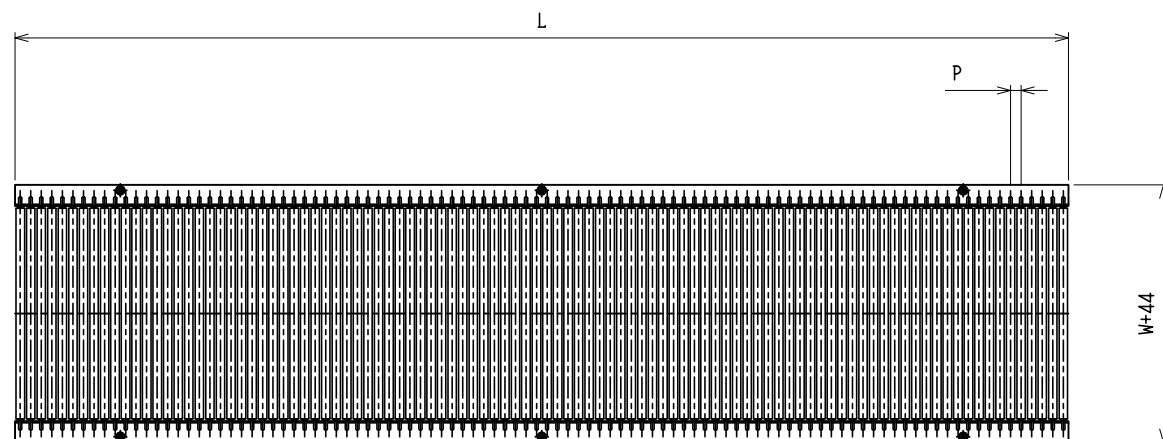

4				尺 度	1:5		客 先 名 称	殿	 株式会社 マキテック
3				日 付	2012/07/03				
2				承 認	検 図	製 図			
1				田嶋	相馬	渡辺			
改訂番号	年 月 日	改 訂 事 由			担 当			図 番	RB-0820-01-00-000