


出図
'25.09.30
アクアシステム株

仕様表	
使用可能液体	灯油・軽油・ガソリン
使用可能粘度	80cP以下
吐出量 (60Hz)	56L/分
吐出量 (50Hz)	40L/分
接液部材質	AL・PA・SUS
パッキン材質	PTFE・FKM
ホース	耐油合成ゴム 20A 2.4m
揚程	5m (60Hz) / 4m (50Hz)
ポンプ質量	12Kg
電動機仕様	
電圧/電流	AC100V/1.8A 65W
駆動方式	耐圧防爆電動モーター
規格	連続運転可
コード長	7m

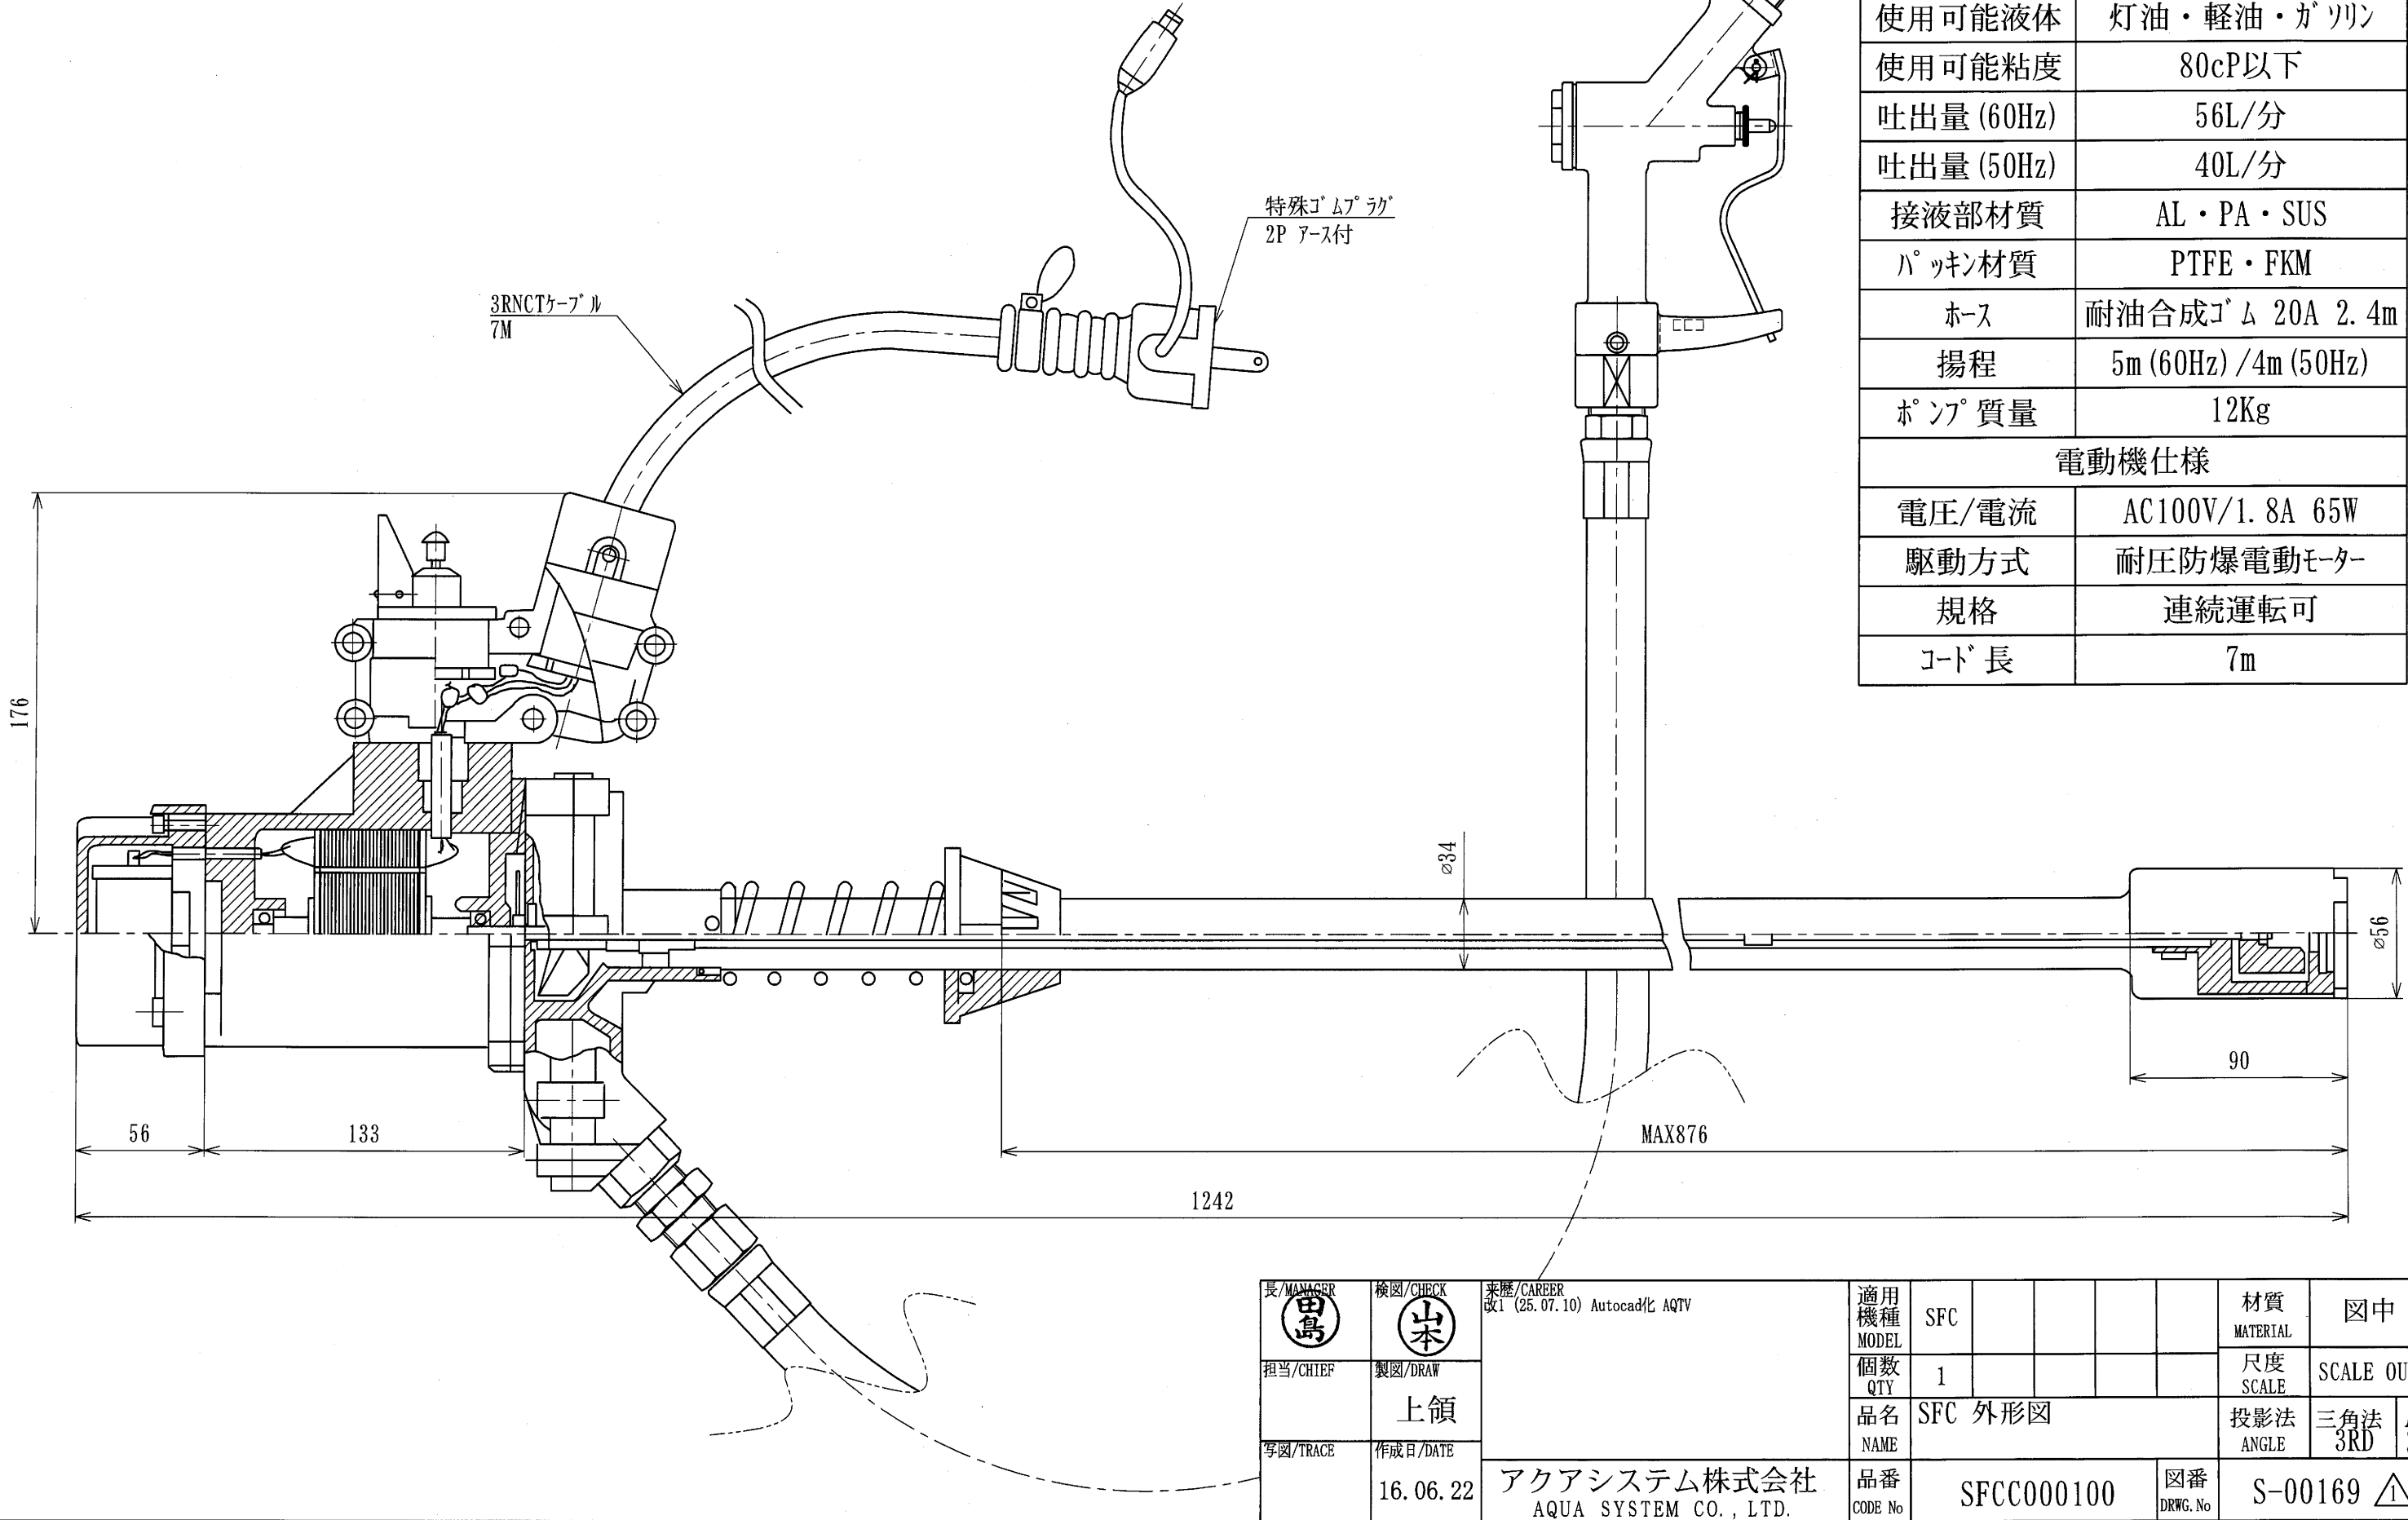

長/MANAGER 田島	検図/CHECK 山本	来歴/CAREER 改1 (25.07.10) Autocad化 AQTV	適用機種 MODEL SFC	材質 MATERIAL	図中
担当/CHIEF	製図/DRAW 上領		個数 QTY 1	尺度 SCALE	SCALE OUT
写図/TRACE	作成日/DATE 16.06.22	アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.	品名 NAME SFC 外形図	投影法 ANGLE	三角法 3RD A 3
			品番 CODE No SFCC000100	図番 DRWG. No S-00169	△