


型式	Ma (mm)	Mb (mm)	L (mm)	質量 (g)
SIC5-3-4	M5	M3	4	0.3
SIC6-3-5	M6	M3	5	0.6
SIC6-4-5		M4	5	0.4
SIC8-4-5	M8	M4	5	1
SIC8-5-6		M5	6	0.9
SIC8-6-6		M6	6	0.7
SIC10-4-5	M10	M4	5	1.8
SIC10-5-6		M5	6	2
SIC10-6-6		M6	6	1.6
SIC12-6-6	M12	M6	6	2.6
SIC12-8-8		M8	8	2.7
SIC16-10-10	M16	M10	10	7.1
SIC16-12-12		M12	12	5.9

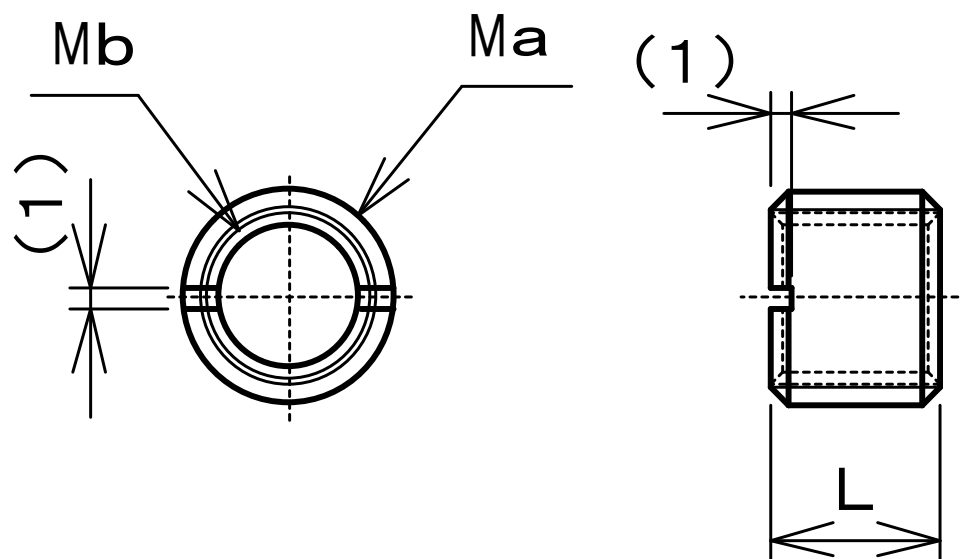

〈注意点〉

ネジ穴へ挿入後、必要であればロックタイト等で固定してください。

マイナス溝部は鋭利になっていますので素手での取り扱いにはご注意ください。

	材質
本体	SUS304相当

作成日:

2025年10月6日

設計:

YT

検図:



品名

ネジ変換インサートナット

型式

SIC