

本体外寸法




連結外寸法

W+45
D+10
H+0


W+0

1 段当たりの均等荷重 200 k g / 段


1 台当たりの総荷重 1500 k g / 台

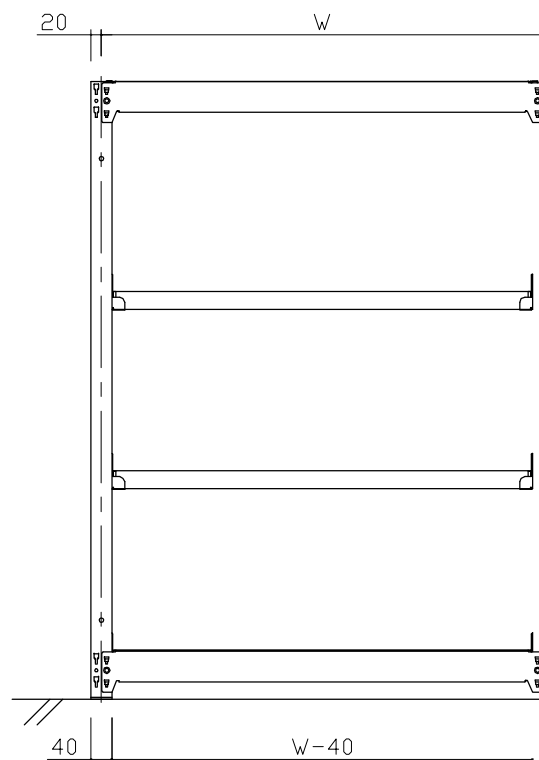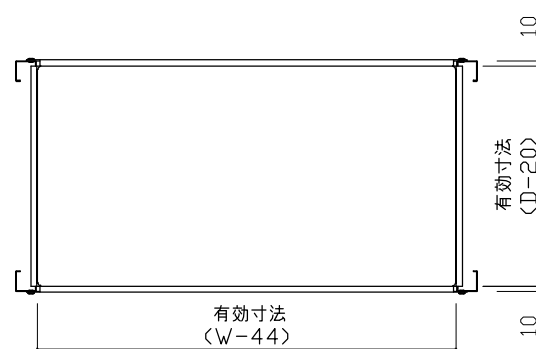

連結型

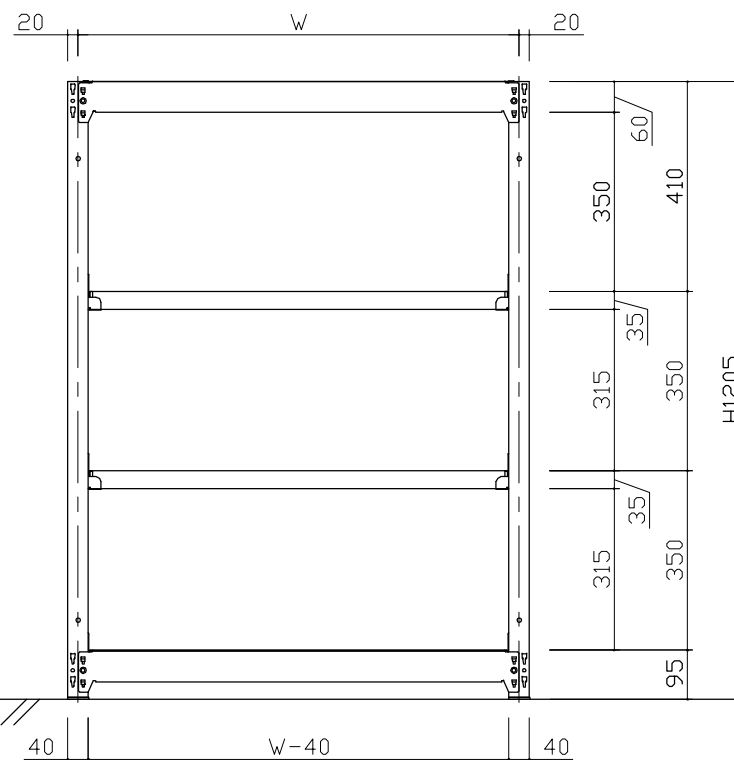

基本型

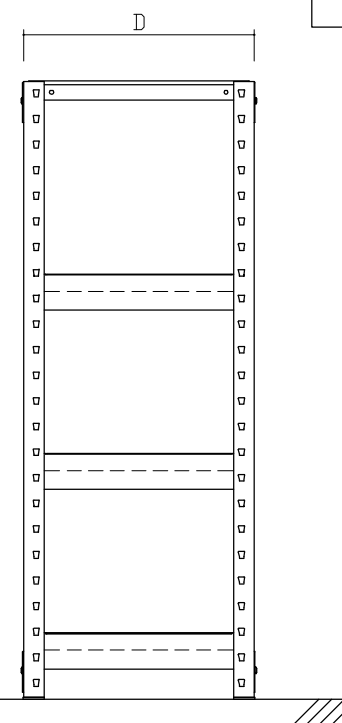

*品番の後ろにBが付くと連結

品番	W	D	段数	品番	W	D	段数
SM2-4334	860	300	4 段	SM2-4544	1460	450	4 段
SM2-4434	1160	300	4 段	SM2-4644	1760	450	4 段
SM2-4534	1460	300	4 段	SM2-4364	860	600	4 段
SM2-4634	1760	300	4 段	SM2-4464	1160	600	4 段
SM2-4344	860	450	4 段	SM2-4564	1460	600	4 段
SM2-4444	1160	450	4 段	SM2-4664	1760	600	4 段