


管理No. 0513000-20-10

製品名：SRF-TR90FE

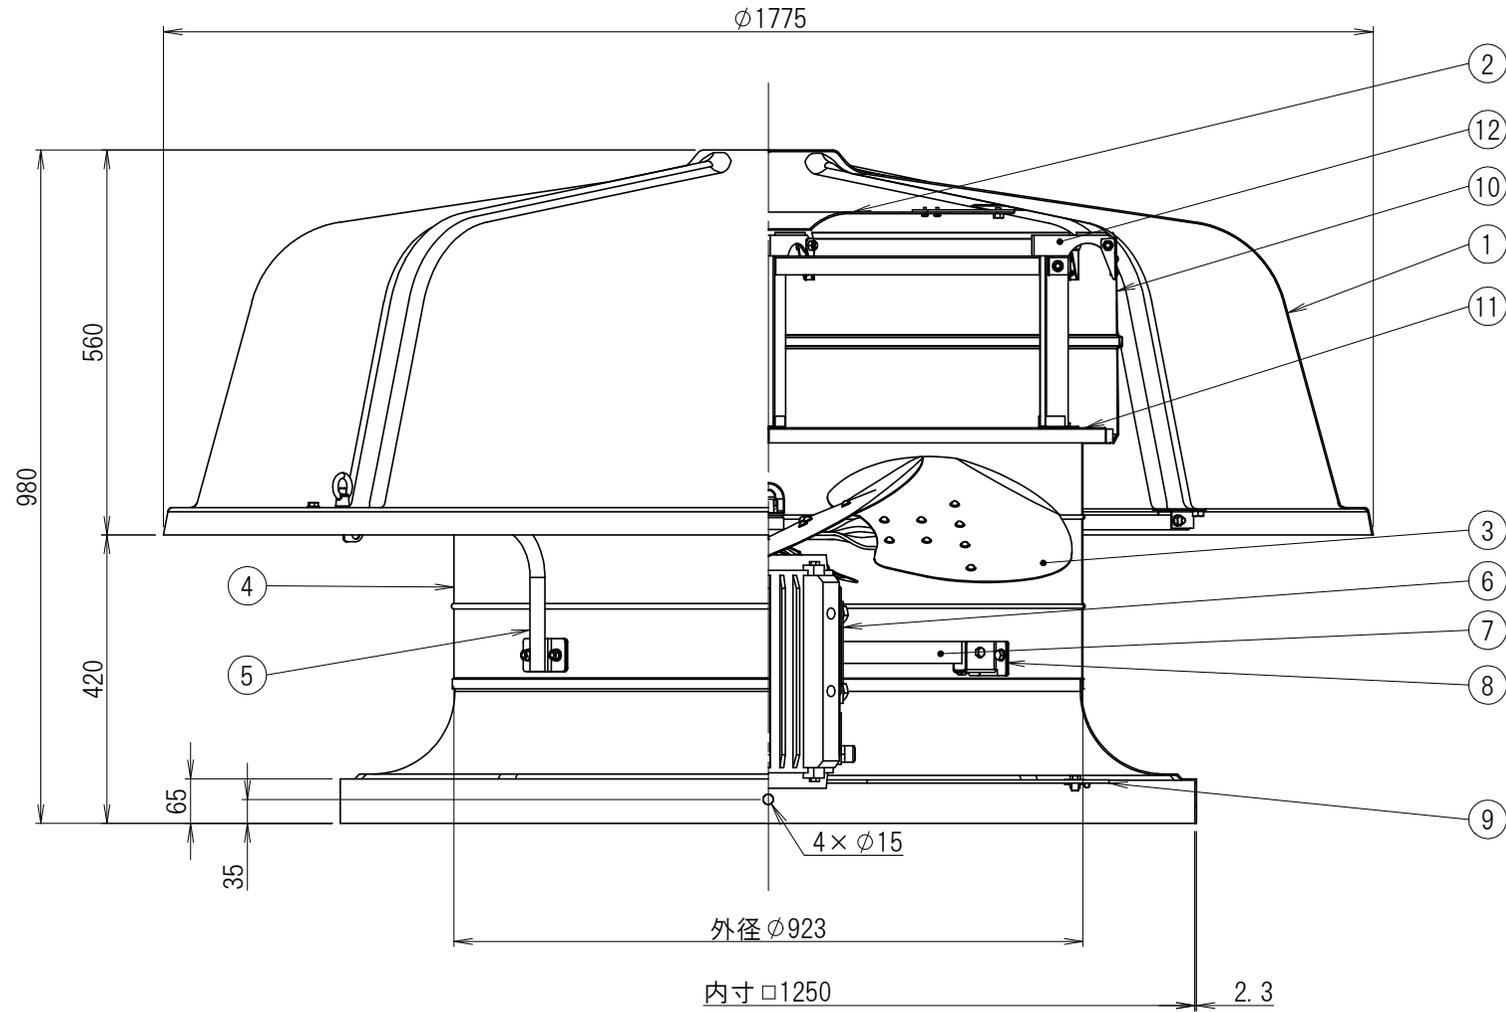

仕様

モデル	電源			ハネ		モータ		定格電流 [A]	最大風量 [m³/min]	騒音レベル [dB]	質量 [kg]
	相数	電圧 [V]	周波数 [Hz]	公称外径 [φ]	翼数 [枚]	公称出力 [W]	極数 [P]				
SRF-TR90FE	3相	200	50/60	890	4	2200	6	12.5/14.0	337/388	76.5/81	157.5

※風量はチャンバー測定法による静圧0[Pa]で測定した値である。  
 ※騒音レベルは、屋外で測定した値である。

12	アングルアーム	6	SPCC-SD他	表面処理：三価(白)
11	仕切板	1	SECC-P	粉体塗装：スイデンホワイト
10	シャッターブレード	6	SGCC他	
9	安全ガード	1	SWRH	粉体塗装：スイデンホワイト
8	モータアーム受座	4	SUS304	
7	モータアーム	4	SS-41	表面処理：ジオメット720
6	モータ	1	2.2kW 6P	全閉型 F種絶縁 アース線付
5	天蓋取付アーム	4	STK-41他	表面処理：ジオメット720
4	下部本体	1	SECC-P	粉体塗装：スイデンホワイト
3	ハネ	1	SECC-P他	粉体塗装：スイデンオレンジ
2	整流板	1	SPHC-P他	粉体塗装：スイデンホワイト
1	天蓋	1	FRP	色：スイデンオレンジ
No.	PARTICULAR 部品名称	REG No. 員数	MATERIAL 材質	REMARKS 備考

環境機器総合メーカー  
**Suiden** 株式会社 スイデン