
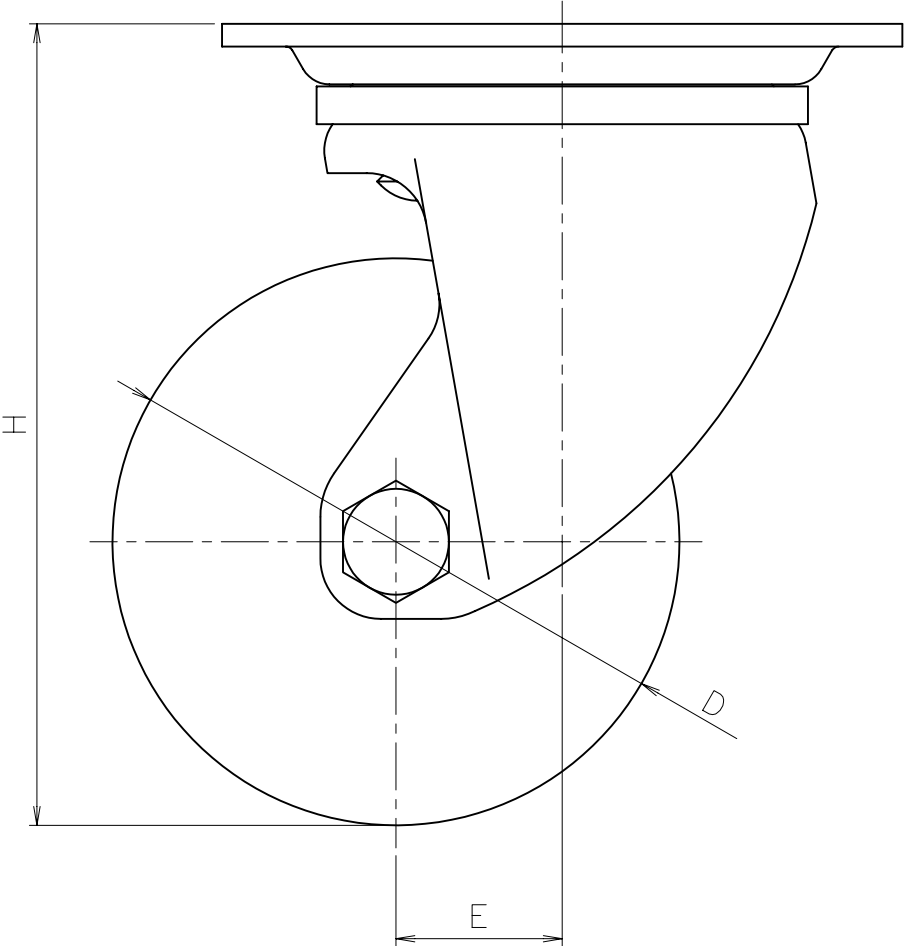


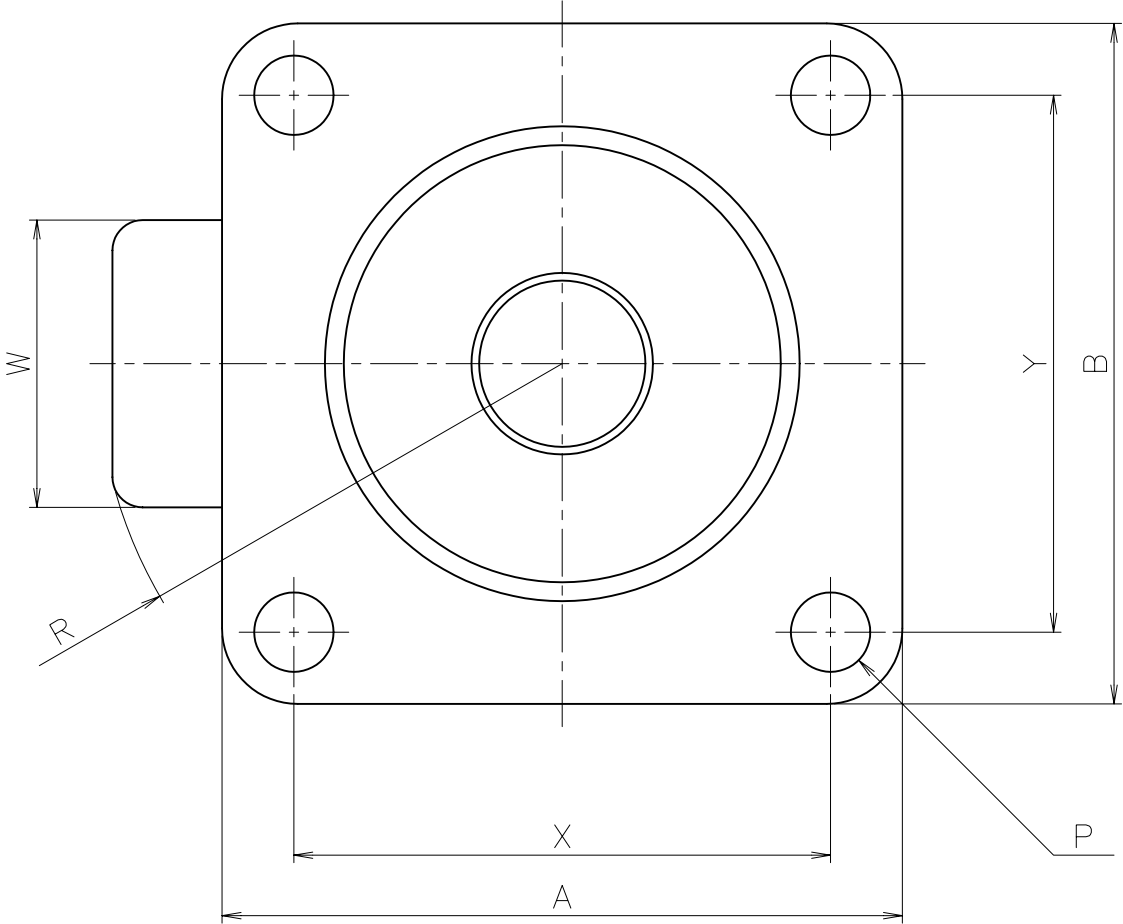

・ SUS-HG-75仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
SUS-HG-75	PB	フェノール (Bλ) 車	75	38	106	90×90	71×71	10.5	22	61	250	255.0
	GNB	強化ナイロン (Bλ) 車									250	255.0
	MC	MCナイロン (Bλ) 車									250	255.0
	MCE	MCナイロン (Bλ) 車 (導電性)									250	255.0

金具：ステンレス

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要						
図歴		承認		日付	2012	図名	SUS-HG型								
		確認			2/13										
		設計		尺度	1:1	図番	SUS-HG-75								
		製図													
YUEI 株式会社 ユ-エイキャスター						図番	H	N	0	2	2	6	—	0	0