


最大圧縮時

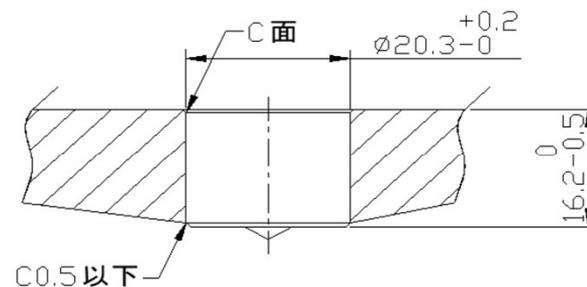

推奨取付穴寸法

スプリング沈み代 1.8mm セット荷重: 9.8N (1kgf) 最大荷重: 14.7N (1.5kgf)	②	カバー	スチール	三価ユニクロメッキ
	①	大ボール	POM	ポリアセタール
(仕様) 使用方向: 上向き用 許容荷重: 9.8 N (1kgf) 自重: 15g	No.	Parts	Material	Surface Treatment
NOTE				
品名	スプリングクッション式 ボールキャスター			品番
				T-A5CJ

作成日
2018年2月8日

検図
Hirota

TRUSCO トラスコ中山株式会社