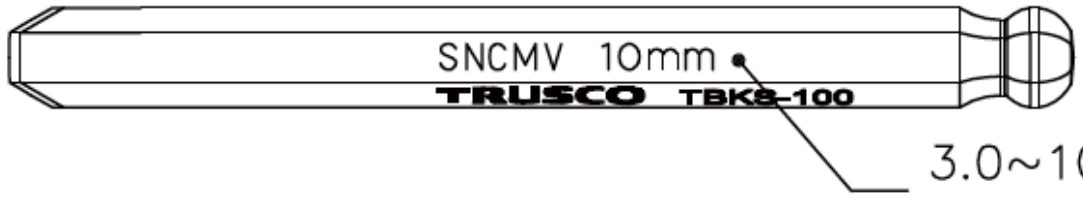

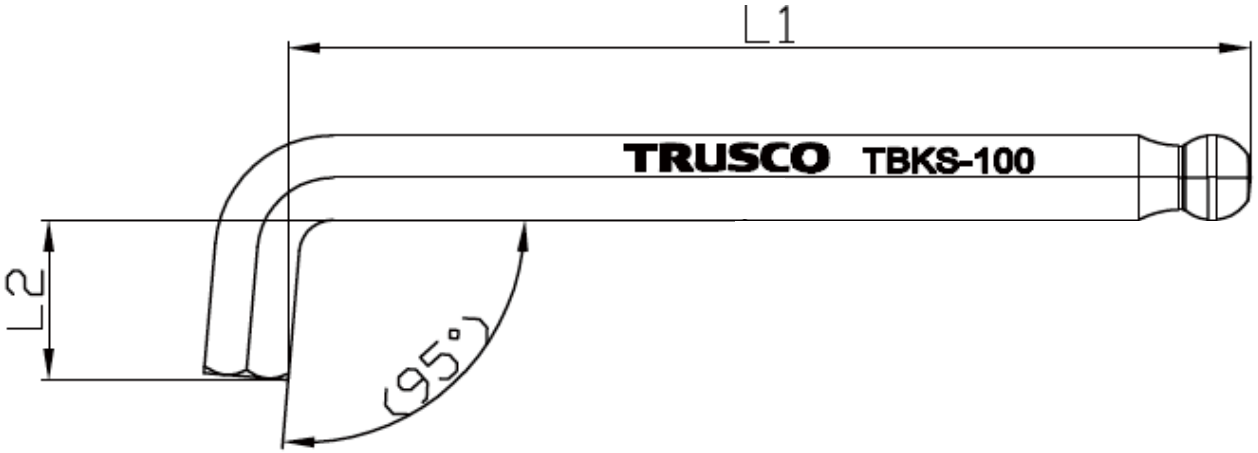



Item No：TBKS シリーズ

Item No.	Size	B		L1	L2	硬度	六角棒トルク値	ボールポイントトルク値	レーザー内容	刻印内容	レーザー内容（1：1）
		max	min	±2.0	±2.0	HRC	N-M	(min)			
TBKS-15	1.5	1.50	1.48	45.0	6.0		1.0	0.5	TRUSCO 1.5mm		
TBKS-20	2.0	2.00	1.96	50.0	7.0		2.1	1.1	TRUSCO 2.0mm		
TBKS-25	2.5	2.50	2.46	56.0	8.0		4.7	2.5	TRUSCO TBKS-25 2.5mm		
TBKS-30	3.0	3.00	2.96	63.0	9.0		7.7	4.2	TRUSCO TBKS-30	SNCMV 3mm	
TBKS-40	4.0	4.00	3.95	70.0	11.0	55~60°	17.8	9.7	TRUSCO TBKS-40	SNCMV 4mm	
TBKS-50	5.0	5.00	4.95	80.0	12.0		35.0	19.2	TRUSCO TBKS-50	SNCMV 5mm	
TBKS-60	6.0	6.00	5.95	90.0	14.0		57.0	31.3	TRUSCO TBKS-60	SNCMV 6mm	
TBKS-80	8.0	8.00	7.94	100.0	16.0		126.0	69.3	TRUSCO TBKS-80	SNCMV 8mm	
TBKS-100	10.0	10.00	9.94	112.0	19.0		252.0	138.6	TRUSCO TBKS-100	SNCMV 10mm	

TRUSCO 1.5mm
TRUSCO 2.0mm
TRUSCO TBKS-25 2.5mm
TRUSCO TBKS-30
TRUSCO TBKS-40
TRUSCO TBKS-50
TRUSCO TBKS-60
TRUSCO TBKS-80
TRUSCO TBKS-100

単位：mm

作成日	検図		品名	品番
2012.02.13	商品部	TRUSCO トラスコ中山株式会社	ボールポイント六角棒レンチ（首下ショート）	TBKS～