


使用可能液体	灯油・軽油
使用可能粘度	100cP以下
最大揚程	4m
吐出量	ホースのみ 35L/min.
	ガンノズル付 25L/min.
材質	本体・ノズル アルミ
	パッキン NBR
	ホース 耐油ゴム (20A×2m) アース入
電気モーター仕様	
電圧：交流単相100V 電流：2A	
周波数：50/60Hz	
消費電力：200W	

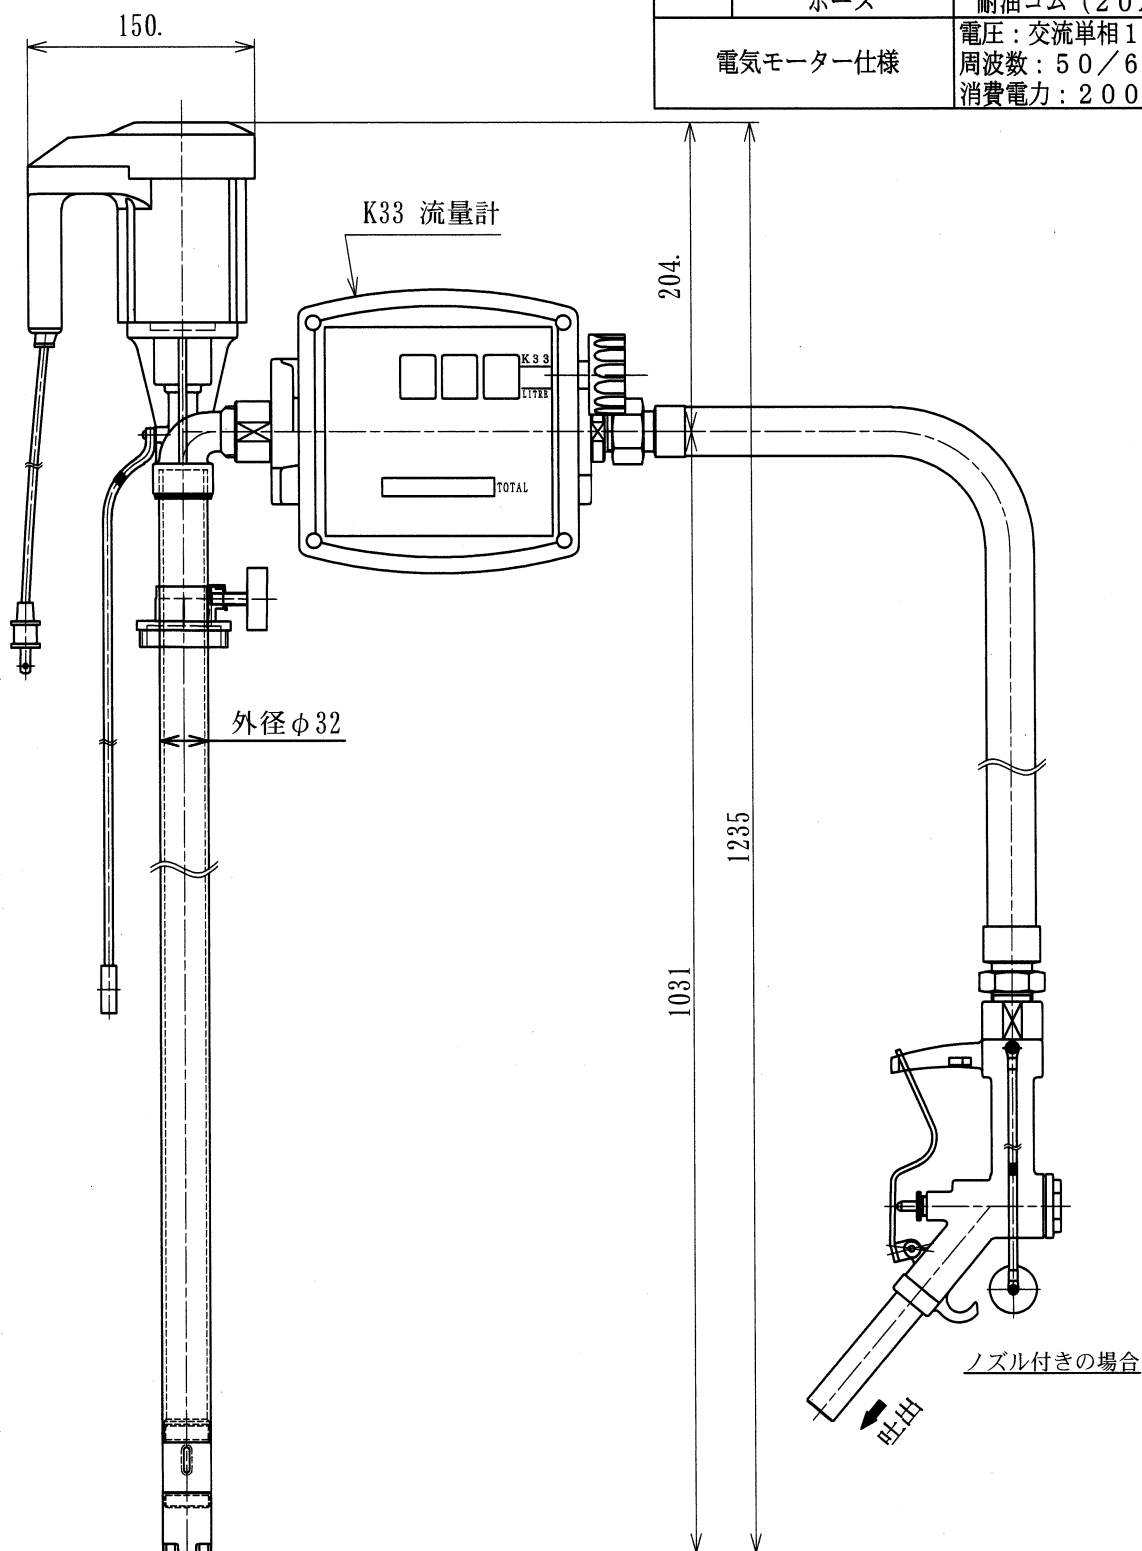

出図
'20.11.10
アクアシステム(株)

長/MANAGER 永村 佳史	検図/CHECK 岡田	来歴/CAREER	適用機種 MODEL	TDP-M33					材質 MATERIAL	図中	
担当/CHIEF	製図/DRAW ティン		個数 QTY	1					尺度 SCALE	1:5	
			品名 NAME	TDP-M33 外形図					投影法 ANGLE	三角法 3RD	A 4
写図/TRACE	作成日/DATE 2020.9.28	アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.	品番 CODE No	CHDD003400			図番 DRWG. No	S-00347			