


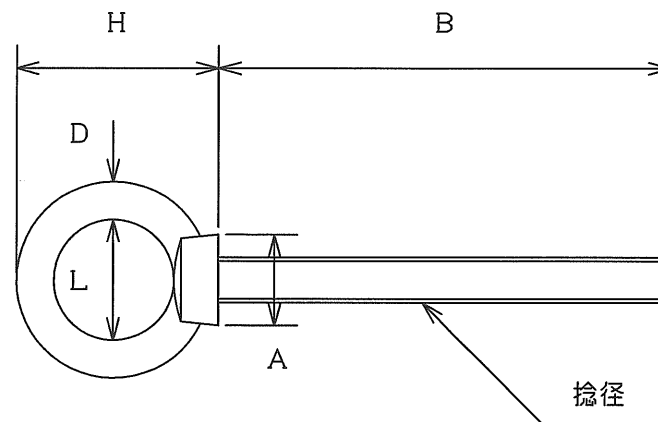

(mm)

	D	L	H	B	A	捻径	1個あたり weight (g)
TLTF-6M	5	16	27	60	12	M-6	24
TLTF-8M	6	19	34	60	15	M-8	43
TLTF-10M	8	24	41	80	18	M-10	85
TLTF-12M	10	29	50	100	23	M-12	170

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 J I S B 0405に準ずる		製 図 検 査 承 認 材 質	田中	品 名	ステンレスつば付きロングアイボルト鍛造製		
寸法の区分	等級 粗級						
0.5以上3以下	±0.2						
3をこえ6以下	±0.3						
6をこえ30以下	±0.5						
30をこえ120以下	±0.8						
		大田	図 番	120216-85			
		SUS304		日付	H24.02.16		

備考	承認 大田	検図	設計	TRUSCO トラスコ中山株式会社	設計年月日 H24.02.16	全 業	受入 No.	ステンレスつば付きロングアイボルト鍛造製	
								TLTF-OM	