

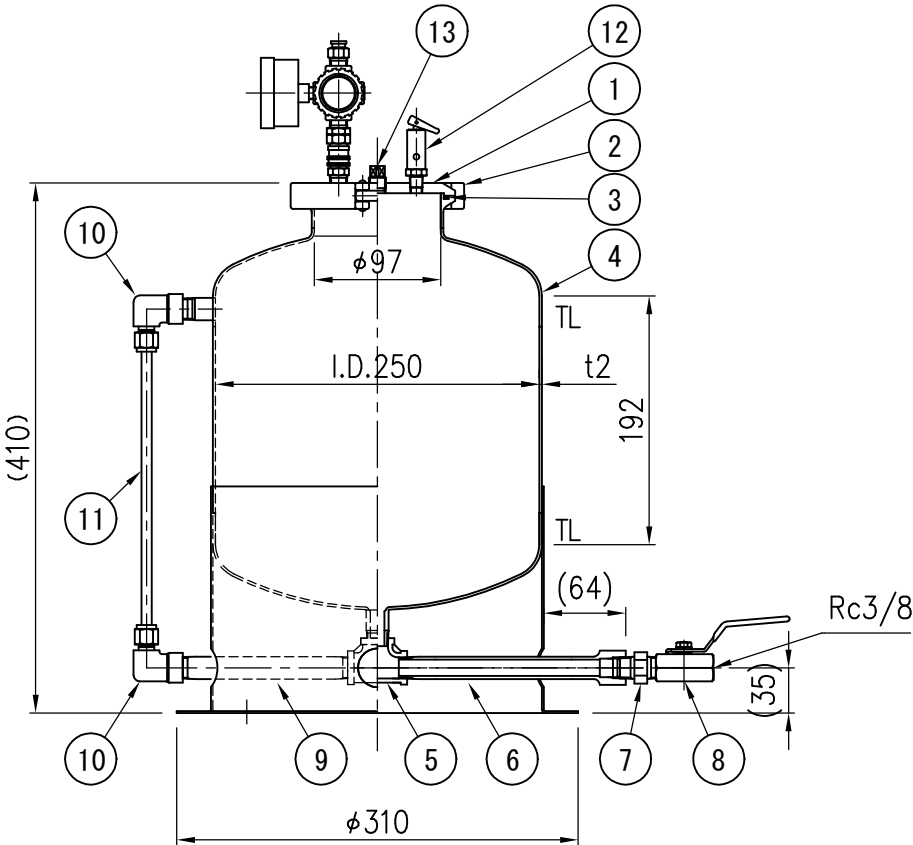


製品品の寸法公差表 (JIS B 0405 極粗級)	寸法区分 公差等級	～を超え ～以下	0.5	3	6	30	120	400	1 000	2 000	括弧で示す寸法は参考寸法のため、 加工や検査工程を管理するものではありません。 従って本寸法公差表の適用範囲外とします。
			3	6	30	120	400	1 000	2 000	4 000	

TN10B-LG-TSK

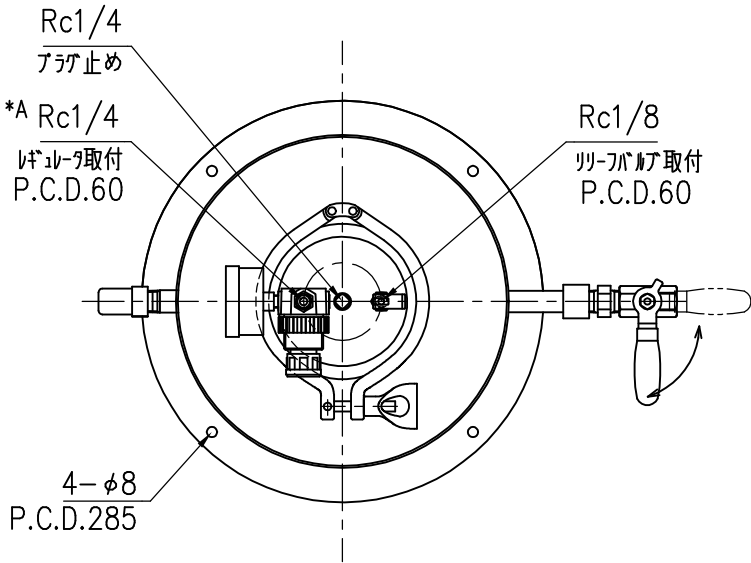

*A (ボールバルブ詳細)

No.	名 称	材 質	数 量	備 考
1	SUS容器蓋	SUS304	1	
2	クランプ	SUS304	1	
3	Oリング	FKM	1	SPR-90V
4	SUS容器本体	SUS304	1	
5	チーズ	SUS304	1	Rc3/8 C-03S
6	アウトポートパイプ	SUS304	1	R3/8×Rc3/8
7	ニップル	SUS304	1	R3/8 N-03S
8	ボールバルブ	SUS316	1	Rc3/8 UBL-03
9	長ニップル	SUS304	1	R3/8
10	メスエルボ継手	SUS316	2	φ8×Rc3/8 JS68-03FE
11	液面計	FEP	1	φ8
12	リリーフバルブ	SUS316 Oリング:FKM	1	TRV-S107 吹始め圧力:0.64~0.70MPa
13	プラグ	SUS304	1	R1/4 PP-02S
14	レギュレータ	-	1	TRG-1H

設 計 仕 様	
使用圧力	0.49MPa以下
全体容量	12.5L
内面仕上	バフ研磨
外面仕上	バフ研磨
そ の 他 特 記 事 項	
※蓋内面側は機械加工仕上げとなります。	

図 名	SUSタンク		
型 式	TN10B-LG-TSK		
図 番	CA-16194		
製 図	検 図	承 認	尺 度
小 野	松 崎	岡 崎	1 : 4 (A3)
作成日	20.10.28		
記号	変更項目	変更内容	年月日 変更者
 ユニコントロールズ株式会社			

※本図書の著作権は当社に帰属し当社の許可なく記載内容の一部及び全てを複製、転載、配布、変造など第三者の利用に供することを固く禁じます。