
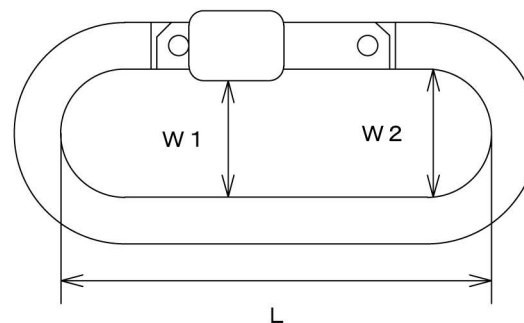


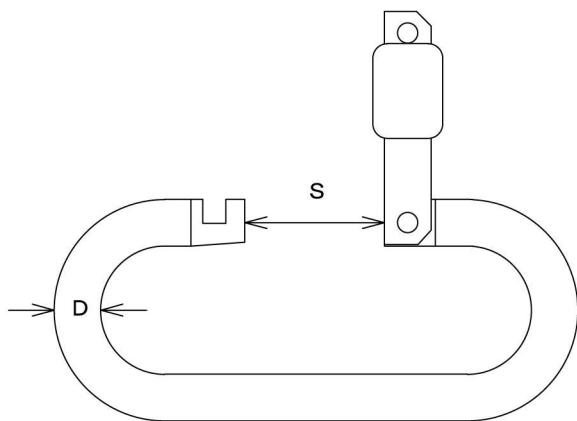

(mm)

	D	L	W1	W2	S	1個あたり weight (g)
TOFP-4	4	37	11	13	9	11
TOFP-5	5	58	14.5	16	15	26
TOFP-6	6	66	15.5	18	15	41
TOFP-8	8	74	20	22	24	80
TOFP-10	10	91	26	28	27	152
TOFP-12	12	111	36	38	33	276

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 JIS B 0405に準ずる		製図	道越	品名	ステンレスオープンフックP型	
寸法の区分	等級 粗級	検査	辰巳	品番	TOFP-O	
0.5以上3以下	±0.2	承認	竹ぶち	図番	200416-68	
3をこえ6以下	±0.3	材質	SUS304		日付	R02.04.16
6をこえ30以下	±0.5					
30をこえ120以下	±0.8					

備考

承認
竹ぶち

検図
設計

TRUSCOトラスコ中山株式会社

設計年月日 全葉 受入 No.
R02.04.16

ステンレスオープンフックP型
TOFP-O